KEPEIDA GROUP ITALY SRL

ИЗ ИТАЛИИ ПО ВСЕМУ МИРУ
С 1988

ZHEJIANG KEPEIDA PUMP INDUSTRY CO.,LTD

Add: No. 9, Six-lane Ding Ke Road, Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province, China

Tel: 0086-576-86316061 86388061

Fax: 0086-576-86380061

E-mail: info@zjpeople.com info@kepeidapump.com

Http://www.kepeidapump.com www.kepeidapump.ru

Kepeida®

KEPEIDA GROUP ITALY SRL

Наши бренды:

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Kepeida, основанная на итальянской технологии, специализируется на производстве гидравлических насосов.
Промышленность гидралических насосов, хорошо зарекомендовавшая себя в технологии производства, уже много лет занимается производством насосов и обеспечивает быстрое, качетвенное и эффективное обслуживание отечественных и зарубежных клентов.

Европейская комиссия опубликовала зеленую книгу «Европейский путь к информационному обществу»

В отрасли тепловых насосов Kepeida внедрены и используются самые современные технологии производства,
как национальные, так и международные.
Необходимость стимулирования разработки новых моделей продукции и увеличения доли внутренней и внешней торговли.
Улучшение эффекта бренда.
Таким образом усиливается конкурентноспособность рынка!

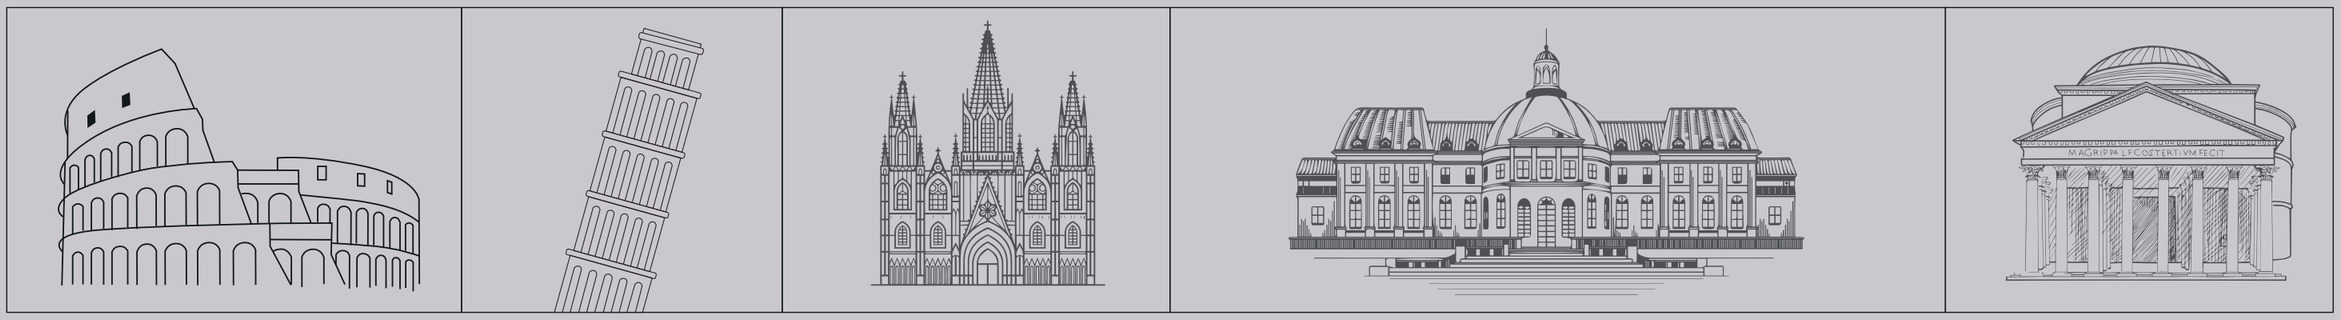

Kepeida®

из Италии
служить миру

ВИДЕНИЕ

МИССИЯ

Обеспечить каждый дом
хорошими водяными насосами

Улучшить качество жизни
с помощью превосходной продукции

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

из Италии
служить миру

Http://www.kepeidapump.com

200+
Стран и регионов

56,000m^2+
Площадь

1000,000+
Пользователей по всему миру

Zhejiang Kepeida Pump Industry Co., Ltd. была основана в 2018 году. Это дочерняя компания Zhejiand People Pump Industry Co., Ltd., которая профессионально занимается исследованиями, разработками, продажей и обслуживанием водяных насосов. С более чем 200 сотрудниками, более чем 56 000 квадратных метров площадей зданий и передовым оборудованием (CNC и ICST). Годовой объем продаж составляет один миллион комплектов. Мы находимся в городе Тайчжоу провинции Чжэцзян, с удобным транспортным сообщением. Наши опытные сотрудники, преданные строгому контролю качества и вдумчивому обслуживанию клиентов, всегда готовы обсудить ваши требования и обеспечить полное удовлетворение клиентов.

Кроме того, мы получили международную сертификацию Системы управления качеством CE и ISO900. Наша продукция хорошо продается во всех городах и провинциях Китая, а также экспортируется клиентам в такие страны и регионы, как Восточная Европа, Западная Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Южная Америка и Африка. Мы также приветствуем заказы OEM/ODM. Kepeida, имеющая собственный центр ICST и R&D, тепло приветствует старых и новых, отечественных и зарубежных клиентов для сотрудничества и визита.

Взамен мы будем стремиться предоставлять надежное качество и первоклассный сервис.

Kepeida®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

① Насос постоянного давления с переменной частотой и постоянным магнитом

② Циркуляционный насос горячей воды

③ Бытовой центробежный насос

④ Струйный насос для домашнего сада

⑤ Элеватор для бытовых сточных вод

⑥ Солнечный глубинный насос

ВВЕДЕНИЕ
В ПРОИЗВОДСТВО

из Италии
служить миру

R&D КОМАНДА

Наша команда по исследованиям и разработкам состоит из опытных профессиональных инженеров, которые приехали из Италии. С итальянским наследием передовых технологий мы всегда стремимся к инновационным и эффективным технологиям водяных насосов.

ВВЕДЕНИЕ
В ПРОИЗВОДСТВО

Наша линия по производству водяных насосов является эталоном отрасли. Мы используем импортное передовое оборудование, работаем строго и эффективно, и полагаемся на изысканные технологии, придерживаясь высоких спецификаций качества при обработке каждого насоса. Выбирая нас, вы выбираете надежность и эффективность. Мы всегда предоставляем идеальное решение для ваших нужд.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Мы твердо верим, что качество продукции является источником жизненной силы устойчивого развития предприятий. Как эталонное предприятие в области производства водяных насосов, мы строго реализуем каждое производственное звено, тщательно выбираем сырье, применяем высокоточные методы обработки и производства и проводим строгие проверки качества с импользованием процизионного оборудования на протяжении всего процесса. Наша цель - гарантировать, что каждый продукт соответствует самым высоким отраслевым стандартам. Мы всегда исходим из реальных потребностей наших клиентов и стремимся предоставлять высшее качество посредством качественной продукции и продуманного обслуживания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

из Италии
служить миру

В нашем Kepeida обслуживание клиентов и преимущества складирования являются нашей уникальной особенностью.

Наша компанда по обслуживанию клиентов профессиональна и полна энтузиазма, знакома с техническими особенностями наших продуктов, и они отвечают на вопросы клиентов. Мы терпеливо слушаем подробности клиентов, внимательно отвечаем на их вопросы и реагируем в любое время, будучи доступными. Пока вам это нужно, мы будем первыми, кто решит ваши проблемы, сопровождая вас и помогая вам без беспокойства.

В отношении складского распределения мы применяем научно обоснованную и разумную планировку и быстро реагируем на рыночный спрос.

Наша сверхэффективная система логистики гарантирует своевременную доставку продукции, сокращая ваши временные и транспортные расходы и предоставляя самую мощную поддержку вашему бизнесу.

Выбирая Kepeida, вы выбираете качество и удобство.

Мы искренне приглашаем вас отправиться вместе с нами в успешное путешествие, чтобы создать лучшее будущее.

ЗАГЛЯНИТЕ В БУДУЩЕЕ

За последние пять лет мы всегда придерживались предоставления клиентам хороших продуктов и технической поддержки, а также надежного послепродажного обслуживания. Мы придерживаемся бизнес-стратегии «ведущие технологии, отличные продукты, первоклассное качество, стабильный внутренний спрос и международная конкуренция». Мы решительно выступаем за модель промышленных инноваций, которая объединяет производство, обучение, исследования и маркетинг.

Для того, чтобы превратить Kepeida Pump Industry в первоклассное отечественное предприятие, под руководством председателя, все сотрудники Kepeida Pump Industry готовы с новым подходом воспринимать новые возможности и вызовы , чтобы работать вместе ради лучшего будущего»

из Италии
служить миру

СОДЕРЖАНИЕ

НАСОС ДЛЯ ГЛУБИННЫХ СКВАЖИН 01-47

03 2SPM1
04 2.5SPM2
05 3SPM2
06 3SPM3
07 3SPM4
08 3SPM6
09 3.5SPM2
10 3.5SPM3
11 3.5SPM5
12 3.5SPM7
13 4SPM2
14 4SPM3
15 4SPM4
16 4SPM6
17 4SPM8
18 4SPM10
19 4SPM12
20 4SPM16
21 4SPM20
22 4SSM2
23 4SSM3
24 4SSM5
25 4SSM8
26 4SSM10
27 4SSM14
28 6SS17
29 6SS30
30 6SS36
31 6SS46
32 6SS60
33 6SR18
34 6SR30
35 6SR45
36 6SR60
37 3YSM
38 4YSM
39 6YTM
40 6YCM
41 QN/QNS
43 3SKm
44 4SKm
46 2/3QGD
47 3.5/4QGD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 48-54

49 KPS
50 KPA
51 KES
52 GR
53 DCA
54 KC

НАЗЕМНЫЙ НАСОС 55-78

55 QB
56 KGM/KF/PKM/IDB
57 TPS/1DBZ
58 PM
59 PM-KR
60 ZJP
61 JET
62 JET/JSP
63 NGB/JSW
64 KGM
65 JS
66 MQ
67 ZCMSL/ZCMSH
68 ABK
69 CPM
70 DK
71 MHF
72 NFM
73 2MCP
74 TK/VMP
75 MH(m)

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС 95-108

95 WQD
97 WDS
98 V
103 HS/HB
104 GNWQ
107 WQ(D)

НАСОС ОЧИСТКИ 79-94

79 QDX
81 QDX-H
82 TQ / TW
83 KDW
84 QDXN
85 QSP/MVS
86 QDS
87 SPA
88 VDS
89 QD
91 QY
94 QDY

ЗАПЧАСТЬ 109-116

ГЛУБИННЫЙ НАСОС

Корпус насоса и рабочее колесо из нержавеющей стали #304

Вал ротора сварен из нержавеющей стали #304

№ 10 пищевое белое масло

Большой расход / Высокая эффективность

...

ГЛУБИННЫЙ НАСОС

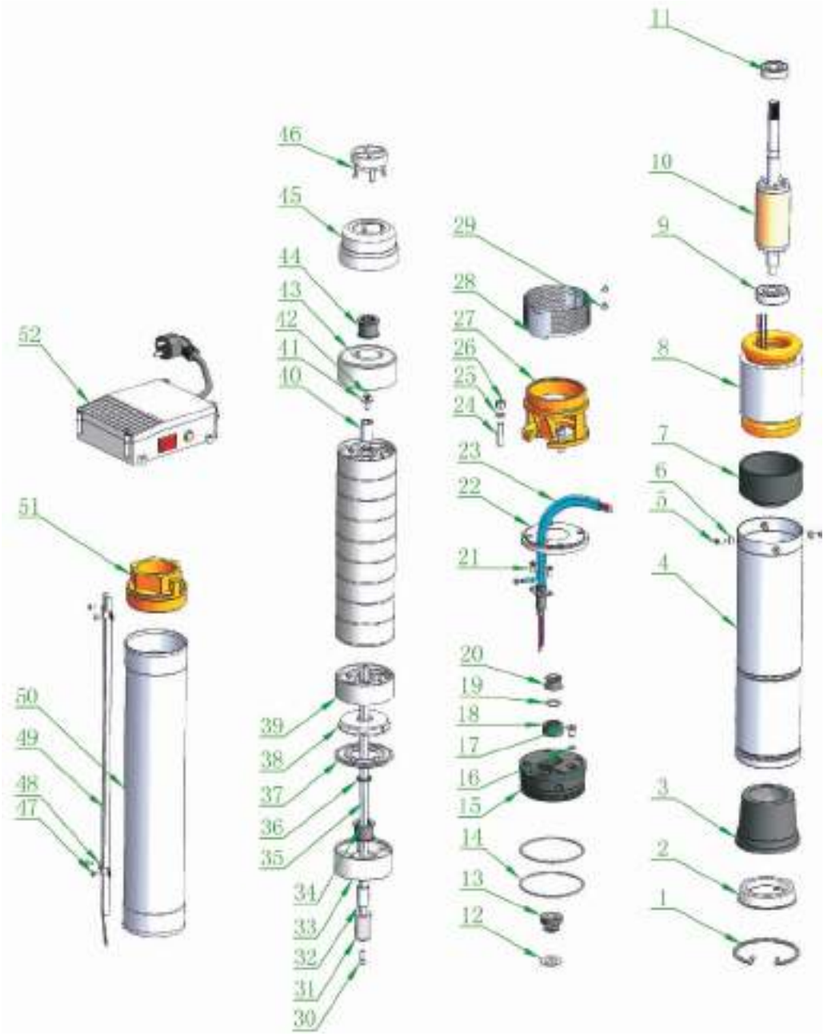

№	Описание
1	Зажимная пружина
2	Торцевая крышка
3	Резиновая чашка
4	Корпус двигателя
5	Винт
6	Шайба
7	Посадочное место подшипника
8	Статор
9	Шарикоподшипник
10	Ротор
11	Шарикоподшипник
12	Прокладка
13	Упорный подшипник

№	Описание
14	Уплотнительное кольцо
15	Масляная камера
16	Уплотнительное кольцо
17	Винт
18	Оболочка, защищающая от песка
19	Винт
20	Колпачок, защищающий от песка
21	Винт
22	Крышка масляной камеры
23	Кабель
24	Шпилька
25	Шайба
26	Орех

№	Описание
27	Поддержка всасывания
28	Фильтр-сито
29	Винт
30	Винт
31	Муфта
32	Втулка подшипника
33	Промежуточная втулка
34	Направляющая втулка
35	Вал
36	Кольцо вала
37	Крышка диффузора
38	Импеллер
39	Диффузор

№	Описание
40	Втулка подшипника
41	Винт
42	Винт
43	Диффузор
44	Направляющая втулка
45	Седло клапана
46	Обратный клапан
47	Винт
48	Держатель трубы
49	Крышка кабеля
50	Корпус насоса
51	Выход
52	Блок управления

2SPM1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **1.7(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **450 мм**

Максимальная температура жидкости: **35**°C

Доступны варианты из разных материалов.

2 SP M 1 26 - 0.18

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: >50 мм(2")

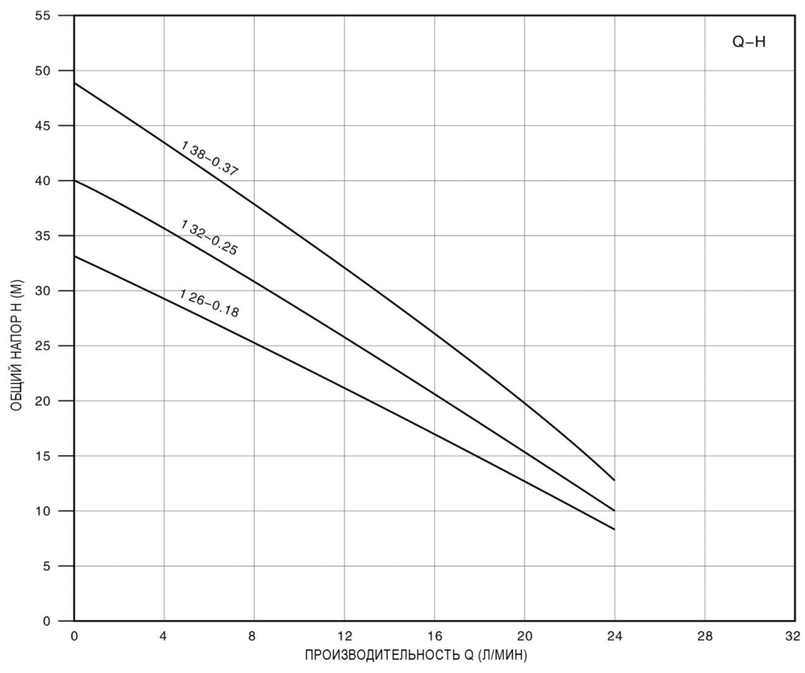

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: об/мин:2850 Выход:G½" ~¾"

ТИП ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	Мощность двигателя		Мощность и напор								Длина
			л/мин	0	4	8	12	16	20	24	
	КВт	HP	м³/ч	0	0.24	0.48	0.72	0.96	1.2	1.44	мм
2SPM1 26-0.18	0.18	0.25	Напор (м)	33	29	25	22	19	14	8	1298
2SPM1 32-0.25	0.25	0.33		40	36	31	27	23	17	10	1512
2SPM1 38-0.37	0.37	0.5		48	43	37	32	27	20	12	1690

2.5SPM2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **2.6(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **65 мм**

Максимальная температура жидкости: **35**°C

Доступны варианты из разных материалов.

2.5 SP M 2 12 - 0.18

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: >65 мм(2.5")

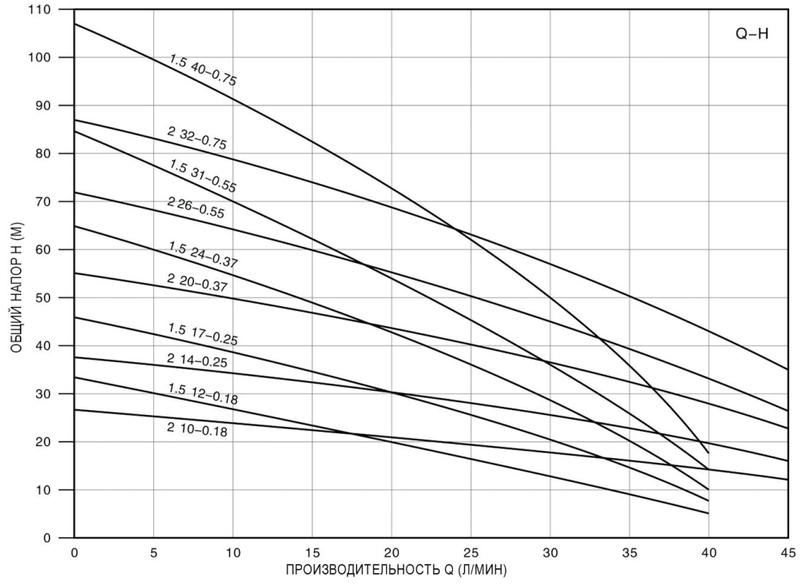

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: об/мин:2850 Выход:G1"~1¼"

ТИП ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
	КВт	HP	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	мм
2.5SPM1.5 12-0.18	0.18	0.25	Напор (м)	33	30	28	26	23	20	17	11	5	-	855
2.5SPM1.5 17-0.25	0.25	0.33		46	42	39	37	33	29	24	16	7	-	1035
2.5SPM1.5 24-0.37	0.37	0.5		65	60	56	52	46	40	33	22	10	-	1306
2.5SPM1.5 31-0.55	0.55	0.75		84	77	72	67	60	52	43	29	13	-	1554
2.5SPM1.5 40-0.75	0.75	1		108	99	93	87	77	67	55	37	17	-	1823
2.5SPM2 10-0.18	0.18	0.25		27	26	25	24	23	21	19	17	14	11	848
2.5SPM2 14-0.25	0.25	0.33		38	37	35	34	32	29	27	24	20	15	1028
2.5SPM2 20-0.37	0.37	0.5		54	53	50	48	45	41	38	34	29	22	1276
2.5SPM2 26-0.55	0.55	0.75		71	68	65	63	59	54	50	44	37	28	1351
2.5SPM2 32-0.75	0.75	1		87	84	80	77	72	66	61	54	46	35	1568

Kepeida® Насос для глубинных скважин 3SPM2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **3.8(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **75 мм**

Максимальная температура жидкости: **35**°C

Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 2 8 - 0.18

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины:>75 мм(3")

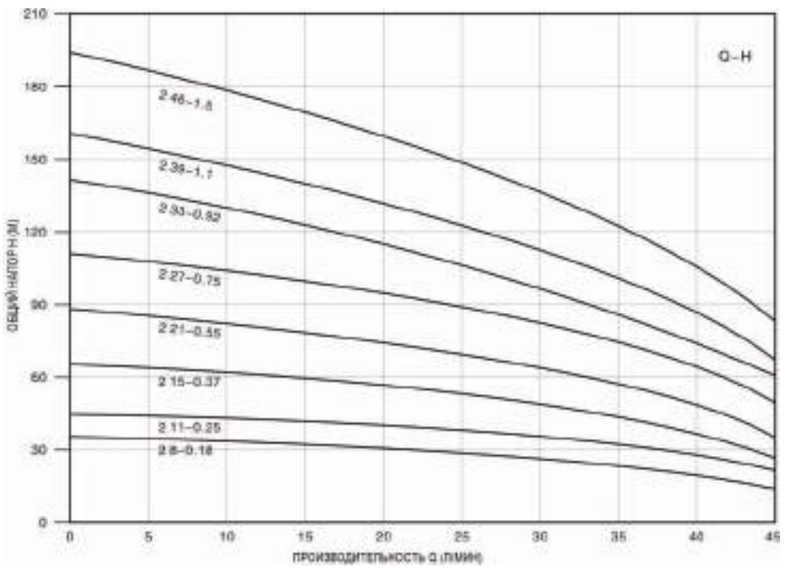

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: **об/мин:2850** **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50	КВт	HP	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
				м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	мм
3S□M2 8-0.18	3S□2 8-0.18	0.18	0.25	Напор (м)	34	34	33	33	31	29	26	23	19	14	717
3S□M2 11-0.25	3S□2 11-0.25	0.25	0.33		47	46	45	45	43	40	36	32	27	20	801
3S□M2 15-0.37	3S□2 15-0.37	0.37	0.5		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27	933
3S□M2 21-0.55	3S□2 21-0.55	0.55	0.75		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38	1130
3S□M2 27-0.75	3S□2 27-0.75	0.75	1		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49	1339
3S□M2 33-0.92	3S□2 33-0.92	0.92	1.25		141	139	136	134	128	119	108	95	80	60	1509
3S□M2 39-1.1	3S□2 39-1.1	1.1	1.5		166	164	161	159	151	141	127	112	94	70	1703
3S□M2 46-1.5	3S□2 46-1.5	1.5	2		196	194	190	187	178	166	150	132	111	83	1903

● 3S□M в таблице можно заменить любым из 3SP,3SE,3SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин 3SPM3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **4.5(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **75 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 3 8 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины:>75 мм(3")

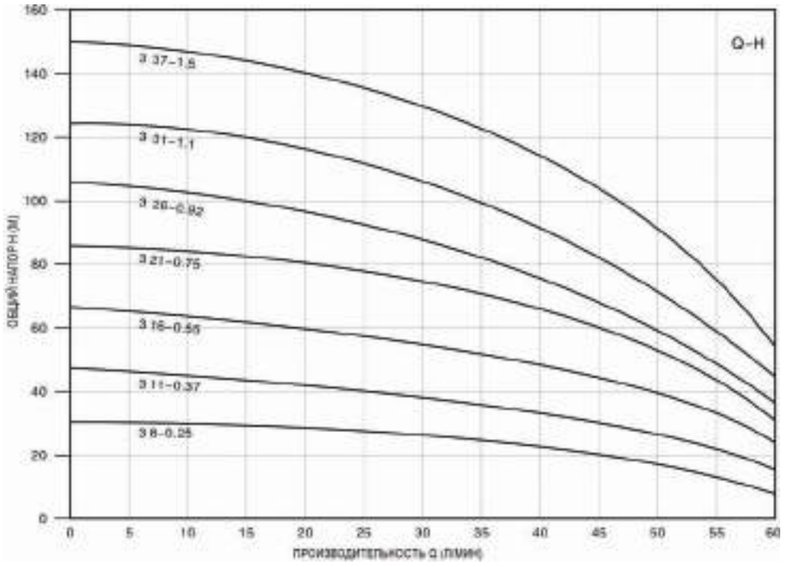

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: **об/мин:2850** **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор															Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50	КВт	HP	л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
				м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	мм
3S□M3 8-0.25	3S□3 8-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	32	32	32	31	30	29	28	27	26	23	20	16	12	800
3S□M3 11-0.37	3S□3 11-0.37	0.37	0.5		44	44	43	43	41	40	39	37	35	31	27	22	16	912
3S□M3 16-0.55	3S□3 16-0.55	0.55	0.75		64	64	63	62	60	59	56	54	51	45	39	32	23	1155
3S□M3 21-0.75	3S□3 21-0.75	0.75	1		85	84	83	81	79	77	74	70	67	60	52	43	31	1395
3S□M3 26-0.92	3S□3 26-0.92	0.92	1.25		105	104	103	100	98	96	91	87	83	74	64	53	38	1578
3S□M3 31-1.1	3S□3 31-1.1	1.1	1.5		125	124	122	120	116	114	109	104	99	88	76	63	45	1733
3S□M3 37-1.5	3S□3 37-1.5	1.5	2		149	148	146	143	139	136	130	124	118	105	91	75	54	2303

● 3S□M в таблице можно заменить любым из 3SP,3SE,3SH

3SPM4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **5.4(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **75 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 4 6 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: > 75 мм(3")

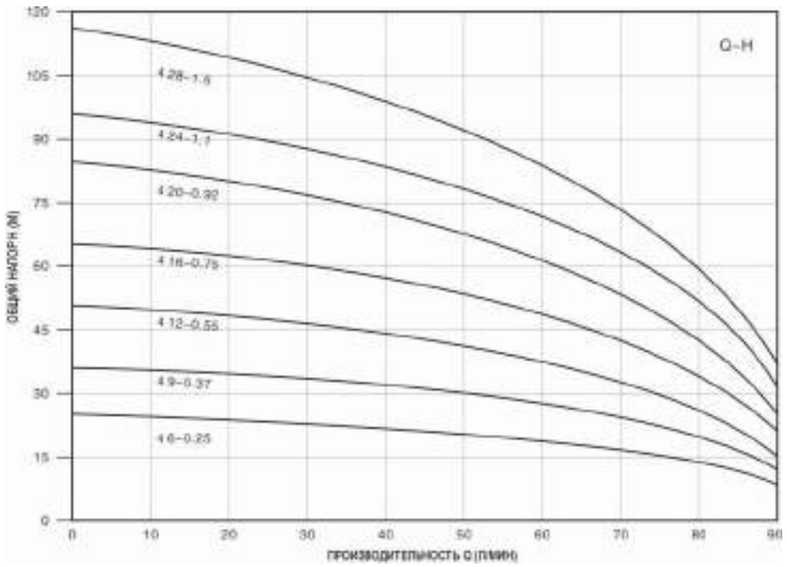

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
		КВт	HP	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	мм
3S□M4 6-0.25	3S□4 6-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	25	25	24	23	22	21	19	16	13	8	701
3S□M4 9-0.37	3S□4 9-0.37	0.37	0.5		37	37	36	35	33	32	28	24	19	12	822
3S□M4 12-0.55	3S□4 12-0.55	0.55	0.75		49	49	48	47	45	42	37	32	25	15	953
3S□M4 16-0.75	3S□4 16-0.75	0.75	1		66	66	65	62	59	56	50	42	34	21	1141
3S□M4 20-0.92	3S□4 20-0.92	0.92	1.25		82	82	81	78	74	70	62	53	42	25	1316
3S□M4 24-1.1	3S□4 24-1.1	1.1	1.5		99	99	97	93	89	84	75	63	51	31	1455
3S□M4 28-1.5	3S□4 28-1.5	1.5	2		115	115	113	109	104	98	87	74	59	36	1657

● 3S□M в таблице выше можно заменить на 3SP,3SE,3SH

3SPM6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **7.5(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **75 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3 SP M 6 5 - 0.25

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: > 75 мм(3")

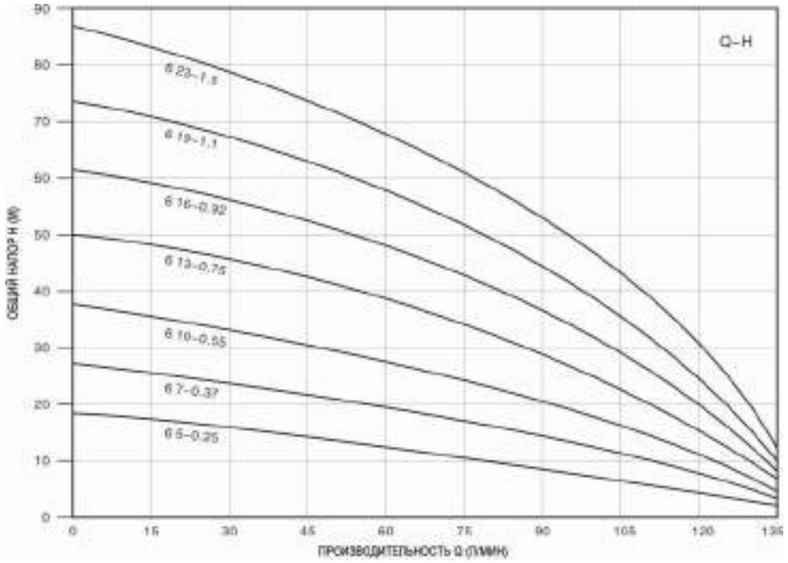

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	
		КВт	HP	м³/ч	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	мм
3S□M6 5-0.25	3S□6 5-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	19	18	17	16	15	13	11	9	5	3	739
3S□M6 7-0.37	3S□6 7-0.37	0.37	0.5		27	26	24	22	20	18	15	12	8	4	846
3S□M6 10-0.55	3S□6 10-0.55	0.55	0.75		38	37	34	31	29	25	21	17	11	5	1026
3S□M6 13-0.75	3S□6 13-0.75	0.75	1		50	49	45	41	38	33	28	23	14	7	1220
3S□M6 16-0.92	3S□6 16-0.92	0.92	1.25		61	60	55	50	47	40	34	28	17	8	1375
3S□M6 19-1.1	3S□6 19-1.1	1.1	1.5		73	71	65	59	55	48	40	33	21	10	1525
3S□M6 23-1.5	3S□6 23-1.5	1.5	2		88	86	79	72	67	58	49	40	25	12	1757

● 3S□M в таблице выше можно заменить на 3SP,3SE,3SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин

3.5SPM2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **4.2(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **90 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 2 8 - 0.25

- 0.25 — Мощность двигателя (кВт)
- 8 — Ступень (рабочее колесо)
- 2 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SP — Погружной насос серии SP
- 3.5 — Диаметр скважины: 90 мм(3.5")

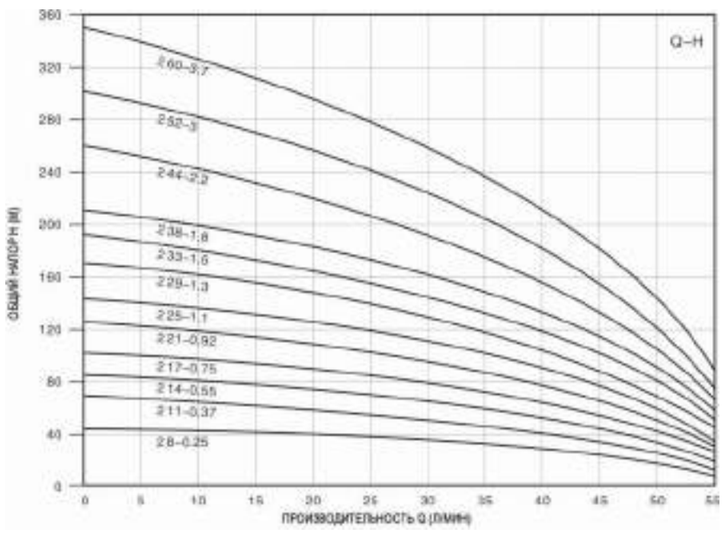

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1¼"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор														Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
		КВт	HP	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3		мм
3.5S□M2 8-0.25	3.5S□2 8-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	47	47	46	45	43	41	38	34	29	24	18	12		699
3.5S□M2 11-0.37	3.5S□2 11-0.37	0.37	0.5		65	64	63	62	59	56	52	46	40	33	25	16		769
3.5S□M2 14-0.55	3.5S□2 14-0.55	0.55	0.75		83	82	81	79	76	71	66	59	51	42	32	21		854
3.5S□M2 17-0.75	3.5S□2 17-0.75	0.75	1		100	99	98	95	92	87	80	72	62	51	39	25		945
3.5S□M2 21-0.92	3.5S□2 21-0.92	0.92	1.25		124	123	121	118	113	107	99	89	76	63	48	31		1089
3.5S□M2 25-1.1	3.5S□2 25-1.1	1.1	1.5		148	146	144	140	135	127	117	105	91	75	57	37		1207
3.5S□M2 29-1.3	3.5S□2 29-1.3	1.3	1.75		171	170	167	163	157	148	136	122	105	87	66	43		1326
3.5S□M2 33-1.5	3.5S□2 33-1.5	1.5	2		195	193	190	185	178	168	155	139	120	99	75	49		1445
3.5S□M2 38-1.8	3.5S□2 38-1.8	1.8	2.5		224	222	219	213	205	194	179	160	138	114	86	56		1598
-	3.5S□2 44-2.2	2.2	3		260	257	254	247	238	224	207	186	160	132	100	65		1806
-	3.5S□2 52-3	3	4		307	304	300	292	281	265	244	219	189	156	118	77		2074
-	3.5S□2 60-3.7	3.7	5		354	351	346	337	324	306	282	253	218	180	136	89		2315

Kepeida® Насос для глубинных скважин

3.5SPM3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **4.8(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **90 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 3 6 - 0.25

- 0.25 — Мощность двигателя (кВт)
- 6 — Ступень (рабочее колесо)
- 3 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SP — Погружной насос серии SP
- 3.5 — Диаметр скважины: 90 мм(3.5")

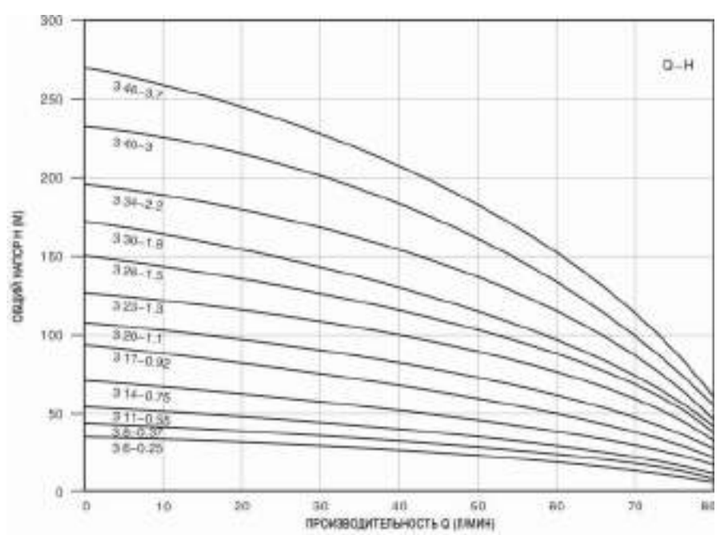

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор									Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
		КВт	HP	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	мм
3.5S□M3 6-0.25	3.5S□3 6-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	35	34	33	32	29	26	20	14	8	670
3.5S□M3 8-0.37	3.5S□3 8-0.37	0.37	0.5		46	45	44	42	39	34	27	19	11	722
3.5S□M3 11-0.55	3.5S□3 11-0.55	0.55	0.75		63	62	61	58	54	47	37	26	15	816
3.5S□M3 14-0.75	3.5S□3 14-0.75	0.75	1		81	79	77	74	68	60	47	33	19	915
3.5S□M3 17-0.92	3.5S□3 17-0.92	0.92	1.25		98	96	94	89	83	72	57	40	23	1044
3.5S□M3 20-1.1	3.5S□3 20-1.1	1.1	1.5		115	113	110	105	98	85	68	48	28	1148
3.5S□M3 23-1.3	3.5S□3 23-1.3	1.3	1.75		132	129	127	121	112	98	78	55	32	1257
3.5S□M3 26-1.5	3.5S□3 26-1.5	1.5	2		150	146	143	137	127	111	88	62	36	1356
3.5S□M3 30-1.8	3.5S□3 30-1.8	1.8	2.5		173	169	165	158	146	128	101	71	41	1486
-	3.5S□3 34-2.2	2.2	3		196	191	187	179	166	145	115	81	47	1632
-	3.5S□3 40-3	3	4		230	225	220	210	195	170	135	95	55	1880
-	3.5S□3 46-3.7	3.7	5		265	259	253	242	224	196	155	109	63	2103

3.5SPM5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **7.2(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **90 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 4 7 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 90 мм(3.5")

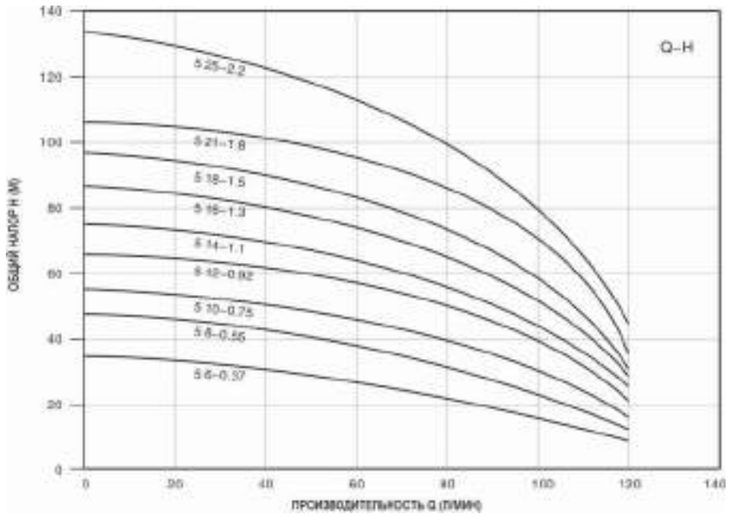

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор								Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	20	40	60	80	100	120	
		КВт	HP	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	мм
3.5S□M5 6-0.37	3.5S□5 6-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	33	31	30	27	24	18	10	713
3.5S□M5 8-0.55	3.5S□5 8-0.55	0.55	0.75		44	42	39	36	31	23	14	799
3.5S□M5 10-0.75	3.5S□5 10-0.75	0.75	1		55	55	49	45	39	29	17	896
3.5S□M5 12-0.92	3.5S□5 12-0.92	0.92	1.25		66	63	59	54	47	35	21	1078
3.5S□M5 14-1.1	3.5S□5 14-1.1	1.1	1.5		77	73	69	63	55	41	24	1147
3.5S□M5 16-1.3	3.5S□5 16-1.3	1.3	1.75		88	83	79	72	63	47	27	1210
3.5S□M5 18-1.5	3.5S□5 18-1.5	1.5	2		99	94	89	81	71	53	31	1306
-	3.5S□5 21-1.8	1.8	2.5		116	110	104	95	83	62	36	1406
-	3.5S□5 25-2.2	2.2	3		138	130	123	113	98	73	43	1614

3.5SPM7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **9.6(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **90 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3.5 SP M 6 5 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 90 мм(3.5")

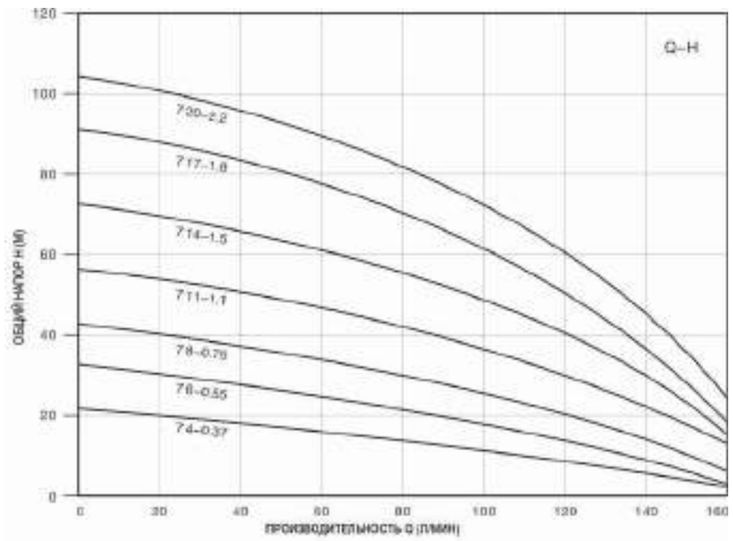

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	
		КВт	HP	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	мм
3.5S□M7 4-0.37	3.5S□7 4-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	21	20	19	18	17	14	12	8	5	648
3.5S□M7 6-0.55	3.5S□7 6-0.55	0.55	0.75		32	30	29	27	25	22	17	12	7	734
3.5S□M7 8-0.75	3.5S□7 8-0.75	0.75	1		42	41	40	37	33	29	23	17	9	830
3.5S□M7 11-1.1	3.5S□7 11-1.1	1.1	1.5		58	56	54	50	46	39	32	23	13	990
3.5S□M7 14-1.5	3.5S□7 14-1.5	1.5	2		74	71	67	64	58	50	40	29	16	1174
-	3.5S□7 17-1.8	1.8	2.5		90	86	81	78	71	61	49	35	19	1274
-	3.5S□7 20-2.2	2.2	3		105	102	94	91	83	72	58	41	23	1423

4SPM2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **4.3(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35℃**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 2 7 - 0.25
- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 100 мм(4")

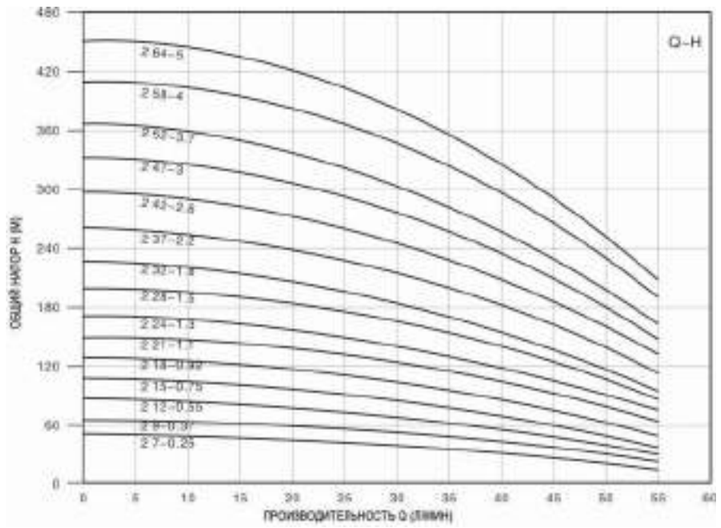

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1¼"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор														Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
		КВт	НР	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3		мм
4S□M2 7-0.25	4S□2 7-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	50	49	49	48	47	45	42	39	36	32	27	22		689
4S□M2 9-0.37	4S□2 9-0.37	0.37	0.5		64	63	63	62	60	58	54	51	47	41	35	29		754
4S□M2 12-0.55	4S□2 12-0.55	0.55	0.75		85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38		868
4S□M2 15-0.75	4S□2 15-0.75	0.75	1		106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48		969
4S□M2 18-0.92	4S□2 18-0.92	0.92	1.25		127	126	125	124	120	116	108	102	93	82	71	58		1069
4S□M2 21-1.1	4S□2 21-1.1	1.1	1.5		149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67		1160
4S□M2 24-1.3	4S□2 24-1.3	1.3	1.75		170	168	167	165	160	154	144	135	124	109	94	77		1286
4S□M2 28-1.5	4S□2 28-1.5	1.5	2		198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90		1427
4S□M2 32-1.8	4S□2 32-1.8	1.8	2.5		227	224	223	221	214	206	192	181	166	145	126	103		1571
4S□M2 37-2.2	4S□2 37-2.2	2.2	3		262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119		1738
4S□M2 42-2.6	4S□2 42-2.6	2.6	3.5		297	294	293	289	280	270	252	237	217	190	165	135		1922
4S□M2 47-3	4S□2 47-3	3	4		333	329	328	324	314	302	282	265	243	213	184	151		2160
-	4S□2 52-3.7	3.7	5		368	364	362	358	347	334	312	293	269	236	204	167		2315
-	4S□2 58-4	4	5.5		411	406	404	400	387	372	348	327	300	263	227	186		2500
-	4S□2 64-5	5	7		453	448	446	441	427	411	384	361	331	290	251	205		2690

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

4SPM3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **5.8(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35℃**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 3 5 - 0.25
- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 100 мм(4")

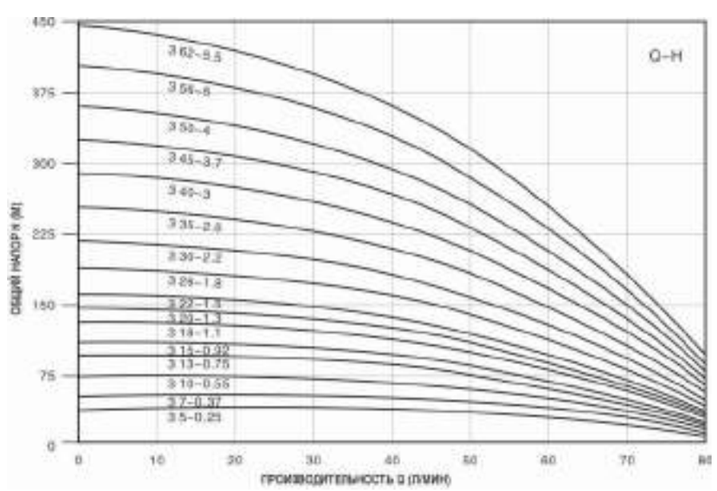

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G1"~1½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор									Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
		КВт	НР	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	мм
4S□M3 5-0.25	4S□3 5-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	36	35	34	32	29	25	20	14	7	616
4S□M3 7-0.37	4S□3 7-0.37	0.37	0.5		50	49	47	45	41	35	28	20	10	714
4S□M3 10-0.55	4S□3 10-0.55	0.55	0.75		72	70	68	64	58	50	40	29	15	834
4S□M3 13-0.75	4S□3 13-0.75	0.75	1		93	91	88	83	76	66	53	38	19	939
4S□M3 15-0.92	4S□3 15-0.92	0.92	1.25		108	105	102	96	88	76	61	43	22	1012
4S□M3 18-1.1	4S□3 18-1.1	1.1	1.5		129	126	122	115	105	91	73	52	27	1021
4S□M3 20-1.3	4S□3 20-1.3	1.3	1.75		144	140	135	128	117	101	81	58	30	1186
4S□M3 22-1.5	4S□3 22-1.5	1.5	2		158	154	149	141	128	111	89	64	33	1285
4S□M3 26-1.8	4S□3 26-1.8	1.8	2.5		187	182	176	166	152	131	105	75	39	1461
4S□M3 30-2.2	4S□3 30-2.2	2.2	3		215	210	203	192	175	151	121	87	45	1591
4S□M3 35-2.6	4S□3 35-2.6	2.6	3.5		251	245	237	224	204	177	142	101	52	1806
4S□M3 40-3	4S□3 40-3	3	4		287	280	271	255	234	202	162	115	60	1983
-	4S□3 45-3.7	3.7	5		323	315	305	287	263	227	182	130	67	2181
-	4S□3 50-4	4	5.5		359	350	339	319	292	252	202	144	75	2356
-	4S□3 56-5	5	7		402	392	379	358	327	283	227	162	84	2657
-	4S□3 62-5.5	5.5	7.5		445	434	420	396	362	313	251	179	93	2800

Kepeida® Насос для глубинных скважин 4SPM4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **7(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 4 6 - 0.37

- 0.37 — Мощность двигателя (кВт)
- 6 — Ступень (рабочее колесо)
- 4 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SP — Погружной насос серии SP
- 4 — Диаметр скважины: 100 мм(4")

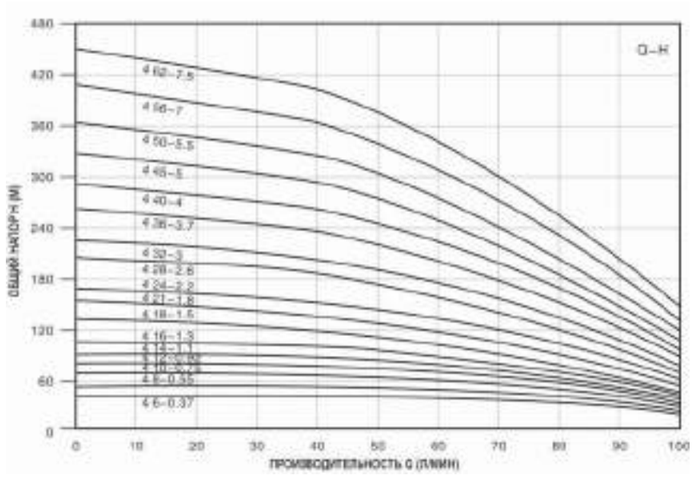

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: об/мин:2850 Выход:G1"~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор												Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50	КВт	НР	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
				м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	мм
4S□M4 6-0.37	4S□4 6-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14	699
4S□M4 8-0.55	4S□4 8-0.55	0.55	0.75		58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18	768
4S□M4 10-0.75	4S□4 10-0.75	0.75	1		73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	851
4S□M4 12-0.92	4S□4 12-0.92	0.92	1.25		87	84	82	81	78	73	66	58	49	39	27	968
4S□M4 14-1.1	4S□4 14-1.1	1.1	1.5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	1035
4S□M4 16-1.3	4S□4 16-1.3	1.3	1.75		116	113	110	107	104	97	88	77	65	51	37	1113
4S□M4 18-1.5	4S□4 18-1.5	1.5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	1215
4S□M4 21-1.8	4S□4 21-1.8	1.8	2.5		152	148	144	141	136	128	115	102	85	67	48	1371
4S□M4 24-2.2	4S□4 24-2.2	2.2	3		174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55	1593
4S□M4 28-2.6	4S□4 28-2.6	2.6	3.5		203	197	192	188	182	170	154	135	114	90	64	1648
4S□M4 32-3	4S□4 32-3	3	4		232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	1826
-	4S□4 36-3.7	3.7	5		261	253	247	242	234	219	198	174	146	116	82	2031
-	4S□4 40-4	4	5.5		290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	2179
-	4S□4 45-5	5	7		327	316	309	302	293	274	248	218	183	144	103	2365
-	4S□4 50-5.5	5.5	7.5		363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	115	2561
-	4S□4 56-7	7	10		406	394	385	376	364	341	308	271	228	180	128	2828
-	4S□4 62-7.5	7.5	10		450	436	426	416	403	377	341	300	252	199	142	3063

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин 4SPM6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **8.6(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 6 5 - 0.37

- 0.37 — Мощность двигателя (кВт)
- 5 — Ступень (рабочее колесо)
- 6 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SP — Погружной насос серии SP
- 4 — Диаметр скважины: 100 мм(4")

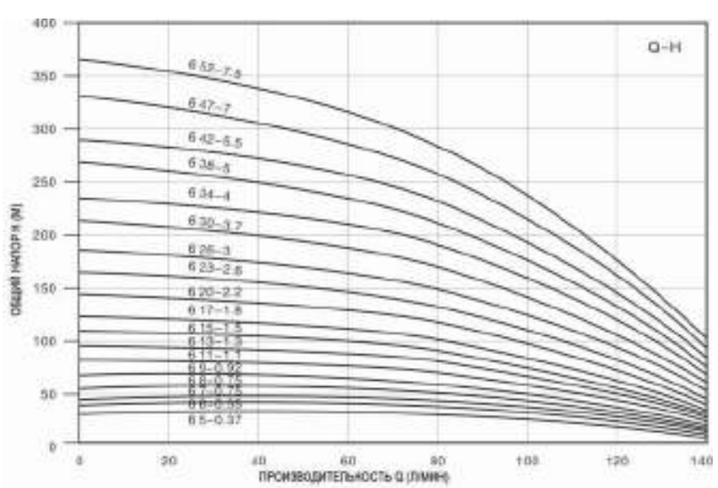

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: об/мин:2850 Выход:G1¼" ~2"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор									Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50	КВт	НР	л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	
				м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	мм
4S□M6 5-0.37	4S□6 5-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	35	34	32	30	27	22	17	10	693
4S□M6 6-0.55	4S□6 6-0.55	0.55	0.75		42	40	39	36	33	27	20	12	736
4S□M6 7-0.75	4S□6 7-0.75	0.75	1		49	47	45	42	38	31	24	14	780
4S□M6 8-0.75	4S□6 8-0.75	0.75	1		56	54	52	48	44	36	27	16	828
4S□M6 9-0.92	4S□6 9-0.92	0.92	1.25		63	61	58	55	49	40	31	17	891
4S□M6 11-1.1	4S□6 11-1.1	1.1	1.5		77	74	71	67	60	49	37	21	996
4S□M6 13-1.3	4S□6 13-1.3	1.3	1.75		91	88	84	79	71	58	44	25	1083
4S□M6 15-1.5	4S□6 15-1.5	1.5	2		105	101	97	91	82	67	51	29	1193
4S□M6 17-1.8	4S□6 17-1.8	1.8	2.5		119	114	110	103	93	76	58	33	1299
4S□M6 20-2.2	4S□6 20-2.2	2.2	3		140	135	129	121	109	90	68	39	1448
4S□M6 23-2.6	4S□6 23-2.6	2.6	3.5		161	155	149	139	125	103	78	45	1648
4S□M6 26-3	4S□6 26-3	3	4		182	175	168	158	142	117	88	51	1690
-	4S□6 30-3.7	3.7	5		210	202	194	182	163	134	102	58	1877
-	4S□6 34-4	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66	2071
-	4S□6 38-5	5	7		266	256	246	230	207	170	129	74	2244
-	4S□6 42-5.5	5.5	7.5		294	283	271	254	229	188	143	82	2398
-	4S□6 47-7	7	10		329	316	304	285	256	211	160	91	2595
-	4S□6 52-7.5	7.5	10		364	350	336	315	283	233	177	101	2867

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP, 4SE,4SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SPM8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **12.7~14.5(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 8 5 - 0.55

- 0.55 — Мощность двигателя (кВт)
- 5 — Ступень (рабочее колесо)
- 8 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SP — Погружной насос серии SP
- 4 — Диаметр скважины: 100 мм(4")

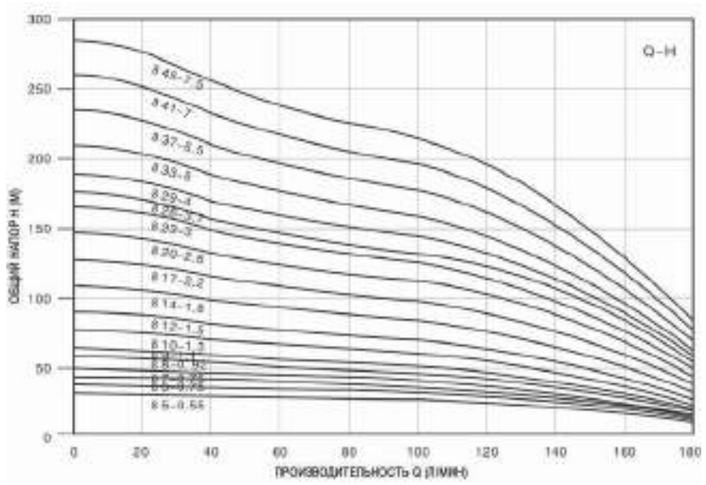

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G2" ~2½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
		КВт	HP	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	мм
4S□M8 5-0.55	4S□8 5-0.55	0.55	0.75	Напор (м)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9	764
4S□M8 6-0.75	4S□8 6-0.75	0.75	1		38	37	33	32	30	28	26	22	17	11	812
4S□M8 7-0.75	4S□8 7-0.75	0.75	1		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13	865
4S□M8 8-0. 92	4S□8 8-0. 92	0.92	1.25		50	49	45	42	40	38	35	30	23	15	895
4S□M8 9-1.1	4S□8 9-1.1	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17	971
4S□M8 10-1.3	4S□8 10-1.3	1.3	1.75		63	61	56	53	50	48	43	37	28	18	1029
4S□M8 12-1.5	4S□8 12-1.5	1.5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22	1148
4S□M8 14-1.8	4S□8 14-1.8	1.8	2.5		88	86	79	74	70	67	61	52	40	26	1264
4S□M8 17-2.2	4S□8 17-2.2	2.2	3		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31	1432
4S□M8 20-2.6	4S□8 20-2.6	2.6	3.5		126	122	112	105	100	95	87	74	57	37	1641
4S□M8 23-3	4S□8 23-3	3	4		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42	1695
-	4S□8 26-3.7	3.7	5		164	159	146	137	130	124	113	96	74	48	1860
-	4S□8 29-4	4	5.5		183	177	163	153	145	138	126	107	82	53	2034
-	4S□8 33-5	5	7		208	202	186	174	165	157	143	122	94	61	2260
-	4S□8 37-5.5	5.5	7.5		234	226	208	195	185	176	160	136	105	68	2432
-	4S□8 41-7	7	10		259	251	231	216	205	195	178	151	117	76	2643
-	4S□8 45-7.5	7.5	10		284	275	253	237	225	214	195	166	128	83	2870

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SPM10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **14.4~17.5(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 10 5 - 0.75

- 0.75 — Мощность двигателя (кВт)
- 5 — Ступень (рабочее колесо)
- 10 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SP — Погружной насос серии SP
- 4 — Диаметр скважины: 100 мм(4")

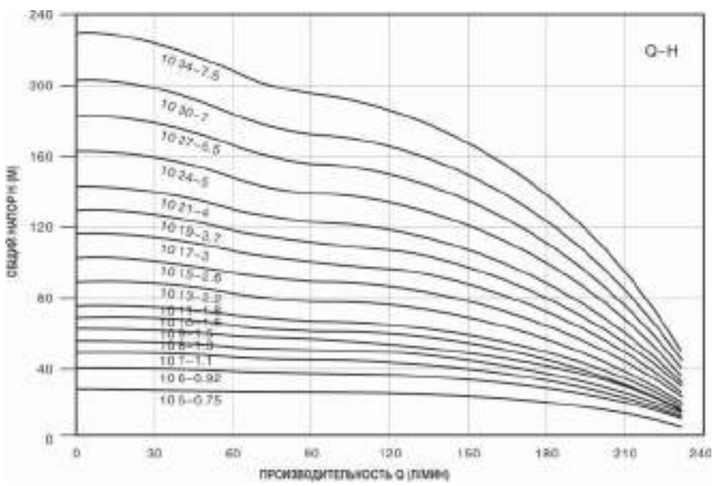

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G2" ~2½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	230		
		КВт	HP	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.8	мм	
4S□M10 5-0.75	4S□10 5-0.75	0.75	1	Напор (м)	34	33	30	29	27	25	20	13	7	789	
4S□M10 6-0.92	4S□10 6-0.92	0.92	1.25		40	40	37	34	33	29	24	16	8	819	
4S□M10 7-1.1	4S□10 7-1.1	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	19	10	867	
4S□M10 8-1.3	4S□10 8-1.3	1.3	1.75		54	53	49	46	44	39	32	21	11	925	
4S□M10 9-1.5	4S□10 9-1.5	1.5	2		61	59	55	52	49	44	36	24	12	1034	
4S□M10 10-1.5	4S□10 10-1.5	1.5	2		67	66	61	57	55	49	40	26	14	1078	
4S□M10 11-1.8	4S□10 11-1.8	1.8	2.5		74	72	67	63	60	54	44	29	15	1150	
4S□M10 13-2.2	4S□10 13-2.2	2.2	3		88	86	79	75	71	64	52	34	18	1251	
4S□M10 15-2.6	4S□10 15-2.6	2.6	3.5		101	99	91	86	82	74	60	40	21	1406	
4S□M10 17-3	4S□10 17-3	3	4		115	112	104	97	93	83	67	45	23	1469	
-	4S□10 19-3.7	3.7	5		128	125	116	109	104	93	75	50	26	1570	
-	4S□10 21-4	4	5.5		141	138	128	120	115	103	83	56	29	1706	
-	4S□10 24-5	5	7		162	158	146	138	131	118	95	64	33	1889	
-	4S□10 27-5.5	5.5	7.5		182	178	164	155	148	133	107	71	37	2023	
-	4S□10 30-7	7	10		202	198	183	172	164	147	119	79	41	2145	
-	4S□10 34-7.5	7.5	10		229	224	207	195	186	167	135	90	47	2423	

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SPM12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **16.5～19.2(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 12 4 - 0.75

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 100 мм(4")

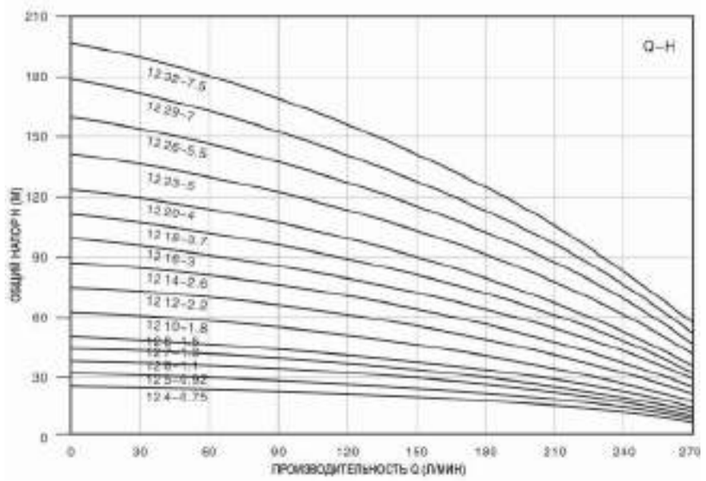

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G2" ~2½"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	
		КВт	HP	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	мм
4S□M12 4-0.75	4S□12 4-0.75	0.75	1	Напор (м)	25	24	22	21	19	18	16	13	10	7	791
4S□M12 5-0.92	4S□12 5-0.92	0.92	1.25		31	30	28	26	24	22	20	17	13	8	882
4S□M12 6-1.1	4S□12 6-1.1	1.1	1.5		37	36	34	31	29	26	23	20	16	10	958
4S□M12 7-1.3	4S□12 7-1.3	1.3	1.75		43	42	39	36	34	31	27	23	18	12	1039
4S□M12 8-1.5	4S□12 8-1.5	1.5	2		49	48	45	42	39	35	31	27	21	14	1120
4S□M12 10-1.8	4S□12 10-1.8	1.8	2.5		61	59	56	52	48	44	39	33	26	17	1316
4S□M12 12-2.2	4S□12 12-2.2	2.2	3		74	71	67	62	58	53	47	40	31	20	1468
4S□M12 14-2.6	4S□12 14-2.6	2.6	3.5		86	83	78	73	67	62	55	46	36	24	1632
4S□M12 16-3	4S□12 16-3	3	4		98	95	90	83	77	71	63	53	42	27	1744
-	4S□12 18-3.7	3.7	5		110	107	101	93	87	79	70	60	47	30	1951
-	4S□12 20-4	4	5.5		123	119	112	104	96	88	78	66	52	34	2103
-	4S□12 23-5	5	7		141	137	129	119	111	101	90	76	60	39	2311
-	4S□12 26-5.5	5.5	7.5		159	154	145	135	125	115	102	86	67	44	2528
-	4S□12 29-7	7	10		178	172	162	150	140	128	113	96	75	49	2788
-	4S□12 32-7.5	7.5	10		196	190	179	166	154	141	125	106	83	54	3015

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SPM16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **22～25(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 16 5 - 1.1

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 100 мм(4")

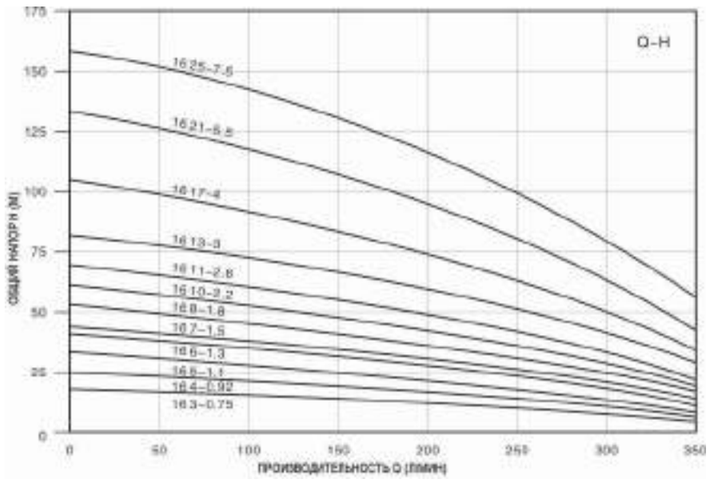

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G2" ~3"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор									Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	
		КВт	HP	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	мм
4S□M16 3-0.75	4S□16 3-0.75	0.75	1	Напор (м)	19	18	17	15	13	11	9	6	792
4S□M16 4-0.92	4S□16 4-0.92	0.92	1.25		25	24	22	20	18	15	12	9	879
4S□M16 5-1.1	4S□16 5-1.1	1.1	1.5		32	30	28	25	22	19	15	11	594
4S□M16 6-1.3	4S□16 6-1.3	1.3	1.75		38	36	33	30	26	22	18	13	1098
4S□M16 7-1.5	4S□16 7-1.5	1.5	2		44	42	39	35	31	26	21	15	1211
4S□M16 8-1.8	4S□16 8-1.8	1.8	2.5		51	48	44	40	35	30	24	17	1318
4S□M16 10-2.2	4S□16 10-2.2	2.2	3		63	60	55	50	44	37	30	22	1506
4S□M16 11-2.6	4S□16 11-2.6	2.6	3.5		70	66	61	55	48	41	33	24	1660
4S□M16 13-3	4S□16 13-3	3	4		82	78	72	65	57	48	39	28	1792
-	4S□16 17-4	4	5.5		107	102	94	85	75	63	51	37	2139
-	4S□16 21-5.5	5.5	7.5		133	126	116	105	93	78	63	46	2433
-	4S□16 25-7.5	7.5	10		158	150	138	125	110	93	75	54	3147

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

4SPM20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **27～30(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SP M 20 4 - 1.1

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SP
- Диаметр скважины: 100 мм(4")

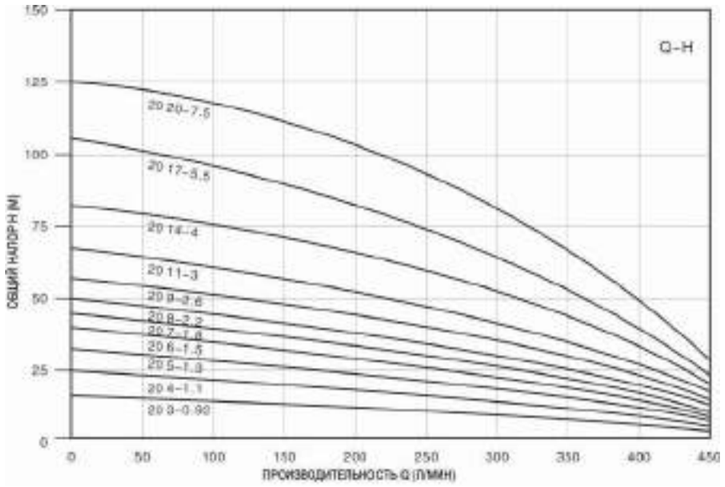

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: об/мин:2850 Выход:G2" ~3"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
		КВт	HP	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	мм
4S□M20 3-0.92	4S□20 3-0.92	0.92	1.25	Напор (м)	19	18	17	15	13	12	10	9	7	4	886
4S□M20 4-1.1	4S□20 4-1.1	1.1	1.5		25	24	23	20	18	16	14	12	9	5	985
4S□M20 5-1.3	4S□20 5-1.3	1.3	1.75		31	30	29	25	22	20	17	15	11	6	1090
4S□M20 6-1.5	4S□20 6-1.5	1.5	2		38	37	35	31	27	24	21	18	13	8	1226
4S□M20 7-1.8	4S□20 7-1.8	1.8	2.5		44	43	40	36	31	28	24	21	15	9	1340
4S□M20 8-2.2	4S□20 8-2.2	2.2	3		50	49	46	41	35	32	28	23	17	10	1465
4S□M20 9-2.6	4S□20 9-2.6	2.6	3.5		56	55	52	46	40	36	31	26	20	12	1546
4S□M20 11-3	4S□20 11-3	3	4		69	67	63	56	49	44	38	32	24	14	1745
-	4S□20 14-4	4	5.5		88	85	81	71	62	56	49	41	31	18	2054
-	4S□20 17-5.5	5.5	7.5		106	104	98	87	76	68	60	50	37	22	2399
-	4S□20 20-7.5	7.5	10		125	122	115	102	89	80	70	59	44	26	2712

● 4S□M в таблице выше можно заменить на 4SP,4SE,4SH

4SSM2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **4(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SS M 2 6 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:100 мм(4")

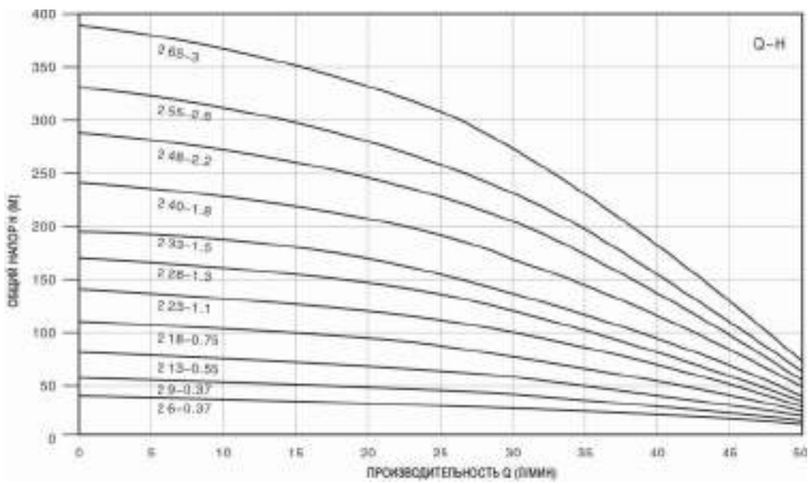

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ: об/мин:2850 Выход:G1"~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор													Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50		
		КВт	HP	м³/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0		мм
4SSM2 6-0.37	4SS2 6-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	36	35	34	32	31	28	25	21	16	11	6		590
4SSM2 9-0.37	4SS2 9-0.37	0.37	0.5		54	53	51	48	46	42	37	31	25	17	9		653
4SSM2 13-0.55	4SS2 13-0.55	0.55	0.75		78	76	73	70	66	61	54	45	35	24	13		752
4SSM2 18-0.75	4SS2 18-0.75	0.75	1		108	105	102	97	92	85	75	63	49	34	18		872
4SSM2 23-1.1	4SS2 23-1.1	1.1	1.5		138	134	130	124	117	108	96	80	63	43	23		1002
4SSM2 28-1.3	4SS2 28-1.3	1.3	1.75		168	164	158	151	143	132	116	97	76	53	28		1162
4SSM2 33-1.5	4SS2 33-1.5	1.5	2		198	193	186	178	168	155	137	115	90	62	32		1267
4SSM2 40-1.8	4SS2 40-1.8	1.8	2.5		240	234	226	215	204	188	166	139	109	75	39		1504
4SSM2 48-2.2	4SS2 48-2.2	2.2	3		288	281	271	258	244	226	199	167	131	90	47		1672
4SSM2 55-2.6	4SS2 55-2.6	2.6	3.5		330	322	311	296	280	259	228	191	150	103	54		1859
4SSM2 65-3	4SS2 65-3	3	4		390	380	367	350	331	306	270	226	177	122	64		2109

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SSM3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **5.8(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35℃**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SS M 3 6 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:100 мм(4")

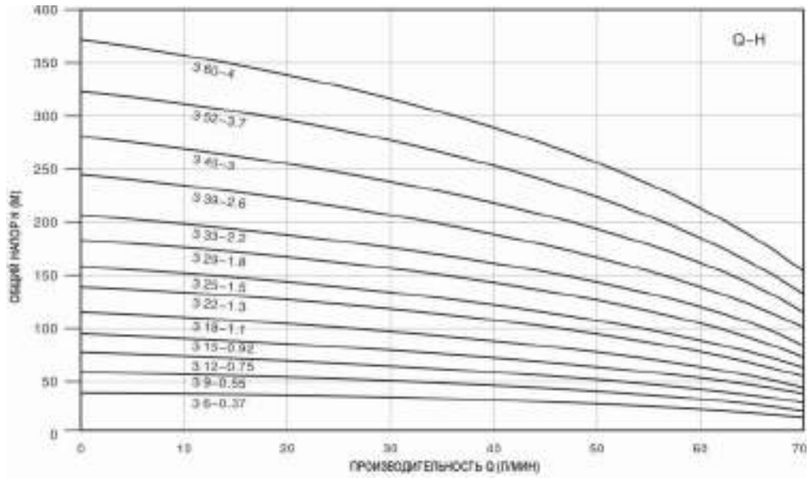

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G1¼" ~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор									Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	
		КВт	HP	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	мм
4SSM3 6-0.37	4SS3 6-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	37	36	34	32	29	26	21	16	590
4SSM3 9-0.55	4SS3 9-0.55	0.55	0.75		56	54	51	48	44	39	32	23	668
4SSM3 12-0.75	4SS3 12-0.75	0.75	1		74	71	68	64	59	52	43	31	746
4SSM3 15-0.92	4SS3 15-0.92	0.92	1.25		93	89	85	80	74	65	54	39	844
4SSM3 18-1.1	4SS3 18-1.1	1.1	1.5		112	107	102	96	88	78	64	47	907
4SSM3 22-1.3	4SS3 22-1.3	1.3	1.75		136	131	125	117	108	95	78	57	1036
4SSM3 25-1.5	4SS3 25-1.5	1.5	2		155	149	142	133	123	108	89	65	1099
4SSM3 29-1.8	4SS3 29-1.8	1.8	2.5		180	173	164	154	142	126	103	75	1273
4SSM3 33-2.2	4SS3 33-2.2	2.2	3		205	196	187	175	162	143	118	85	1357
4SSM3 39-2.6	4SS3 39-2.6	2.6	3.5		242	232	221	207	191	169	139	101	1523
4SSM3 45-3	4SS3 45-3	3	4		279	268	255	239	221	195	161	116	1689
-	4SS3 52-3.7	3.7	5		322	309	295	276	255	225	185	134	1900
-	4SS3 60-4	4	5.5		372	357	340	319	294	260	214	155	2108

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SSM5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **7.8(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35℃**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SS M 5 4 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:100 мм(4")

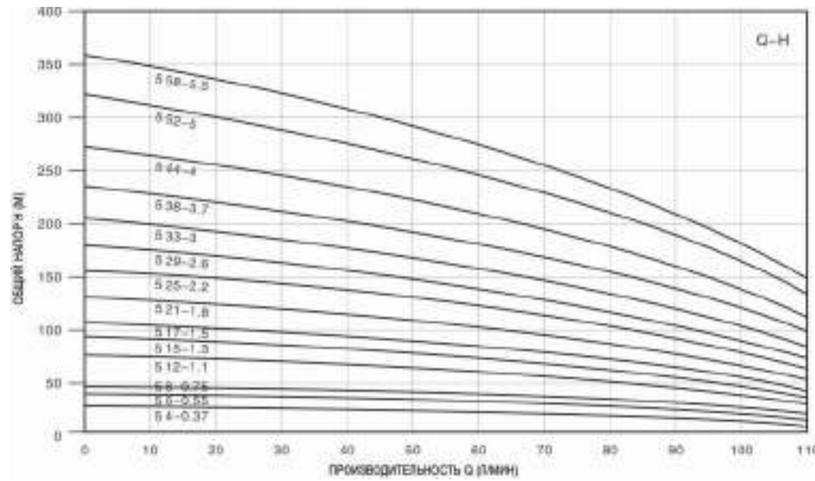

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 Выход:G1¼" ~1½"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор													Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	
		КВт	HP	м³/ч	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	мм
4SSM5 4-0.37	4SS5 4-0.37	0.37	0.5	Напор (м)	25	24	23	22	21	20	19	18	16	15	12	10	560
4SSM5 6-0.55	4SS5 6-0.55	0.55	0.75		37	36	35	33	32	30	28	26	24	22	19	15	623
4SSM5 8-0.75	4SS5 8-0.75	0.75	1		49	48	46	44	42	40	38	35	32	29	25	20	686
4SSM5 12-1.1	4SS5 12-1.1	1.1	1.5		74	72	69	66	63	60	57	53	48	44	37	31	817
4SSM5 15-1.3	4SS5 15-1.3	1.3	1.75		92	89	86	83	79	75	71	66	61	55	47	38	934
4SSM5 17-1.5	4SS5 17-1.5	1.5	2		105	101	98	94	90	85	80	75	69	62	53	44	982
4SSM5 21-1.8	4SS5 21-1.8	1.8	2.5		129	125	121	116	111	105	99	92	85	76	66	54	1168
4SSM5 25-2.2	4SS5 25-2.2	2.2	3		154	149	144	138	132	125	118	110	101	91	78	64	1264
4SSM5 29-2.6	4SS5 29-2.6	2.6	3.5		179	173	167	160	153	145	137	128	117	106	90	74	1400
4SSM5 33-3	4SS5 33-3	3	4		203	197	190	182	174	165	156	145	133	120	103	84	1536
-	4SS5 38-3.7	3.7	5		234	226	219	210	201	190	179	167	154	138	119	97	1720
-	4SS5 44-4	4	5.5		271	262	253	243	232	220	208	194	178	160	137	113	1901
-	4SS5 52-5	5	7		320	310	300	287	275	260	245	229	210	189	162	133	2130
-	4SS5 58-5.5	5.5	7.5		357	346	334	320	306	290	274	255	234	211	181	148	2321

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SSM8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **12.5(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35℃**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SS M 8 5 - 0.75

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:100 мм(4")

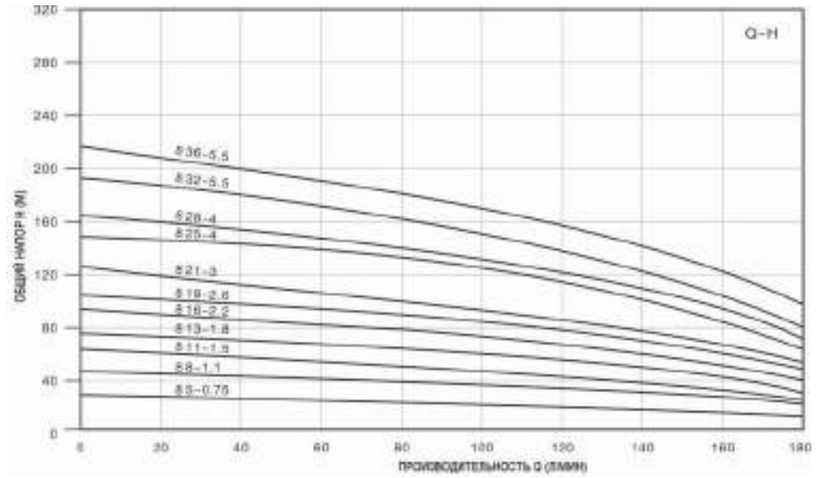

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:1½"~G2"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
		КВт	НР	м³/ч	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	мм
4SSM8 5-0.75	4SS8 5-0.75	0.75	1	Напор (м)	30	28	27	26	25	24	22	20	17	13	754
4SSM8 8-1.1	4SS8 8-1.1	1.1	1.5		48	45	44	42	40	38	35	32	27	20	873
4SSM8 11-1.5	4SS8 11-1.5	1.5	2		66	62	61	58	55	52	48	44	37	28	1044
4SSM8 13-1.8	4SS8 13-1.8	1.8	2.5		78	73	72	68	65	62	57	52	44	33	1218
4SSM8 16-2.2	4SS8 16-2.2	2.2	3		96	90	88	84	80	76	70	64	54	40	1344
4SSM8 18-2.6	4SS8 18-2.6	2.6	3.5		107	102	98	94	90	85	79	72	61	46	1550
4SSM8 21-3	4SS8 21-3	3	4		125	119	115	110	105	100	92	84	71	53	1740
-	4SS8 25-4	4	5.5		149	142	137	131	125	118	110	99	85	63	1906
-	4SS8 28-4	4	5.5		168	158	154	147	140	133	123	112	95	70	2198
-	4SS8 32-5.5	5.5	7.5		192	180	176	168	160	152	140	128	108	80	2500
-	4SS8 36-5.5	5.5	7.5		214	204	197	189	180	171	158	143	122	91	2896

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4SSM10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **14.5(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35℃**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SS M 10 5 - 1.1

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без М)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:100 мм(4")

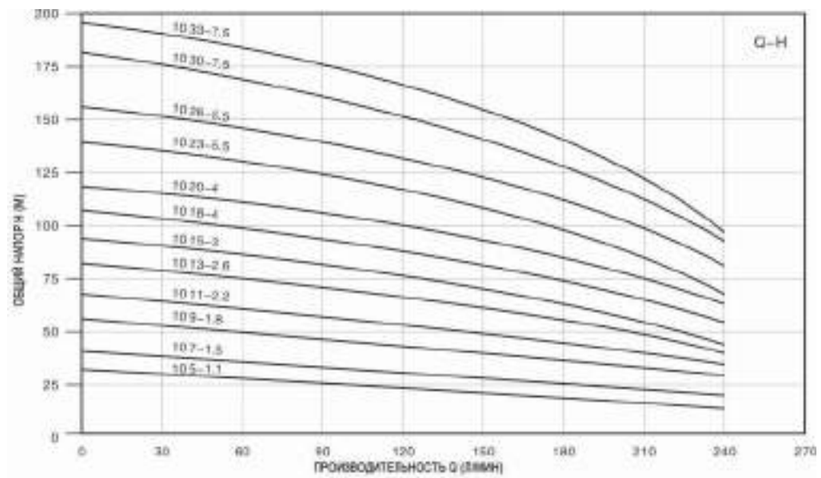

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:1½"~G2"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
		КВт	НР	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	мм
4SSM10 5-1.1	4SS10 5-1.1	1.1	1.5	Напор (м)	30	29	28	27	26	24	22	19	15	889
4SSM10 7-1.5	4SS10 7-1.5	1.5	2		42	41	39	38	37	34	30	26	21	1049
4SSM10 9-1.8	4SS10 9-1.8	1.8	2.5		54	52	51	49	47	44	39	34	27	1189
4SSM10 11-2.2	4SS10 11-2.2	2.2	3		66	64	62	60	58	54	47	41	33	1339
4SSM10 13-2.6	4SS10 13-2.6	2.6	3.5		78	76	73	71	69	63	56	49	39	1446
4SSM10 15-3	4SS10 15-3	3	4		90	87	85	82	79	73	65	56	45	1596
-	4SS10 18-4	4	5.5		108	105	101	98	95	88	77	68	54	1800
-	4SS10 20-4	4	5.5		120	116	113	109	105	98	86	75	60	1900
-	4SS10 23-5.5	5.5	7.5		138	134	130	125	121	112	99	86	69	2140
-	4SS10 26-5.5	5.5	7.5		156	151	147	142	137	127	112	98	78	2290
-	4SS10 30-7.5	7.5	10		180	175	169	164	158	146	129	113	90	2580
-	4SS10 33-7.5	7.5	10		198	192	186	180	174	161	142	124	99	2730

4SSM14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **19(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SS M 14 4 - 1.3

- 1.3 — Мощность двигателя (кВт)
- 4 — Ступень (рабочее колесо)
- 14 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SS — Погружной насос серии SS
- 4 — Диаметр скважины:100 мм(4")

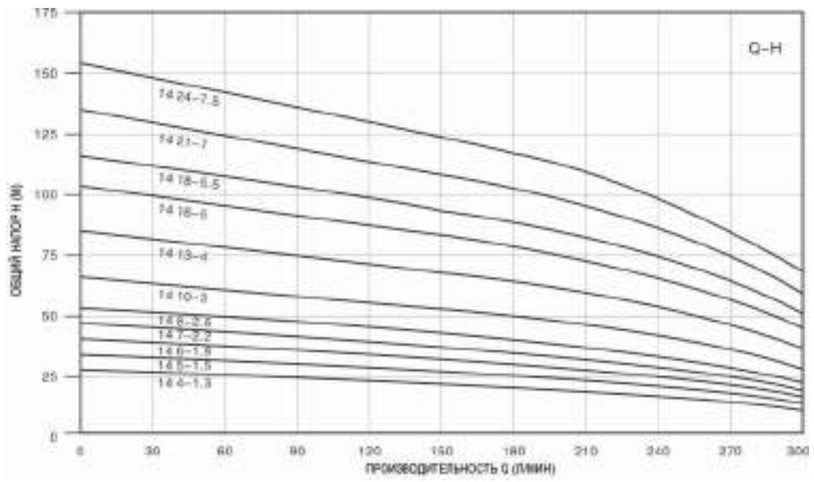

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G2"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор												Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
		КВт	HP	м³/ч	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18	мм
4SSM14 4-1.3	4SS14 4-1.3	1.3	1.75	Напор (м)	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	963
4SSM14 5-1.5	4SS14 5-1.5	1.5	2		32	31	29	28	27	26	24	23	20	18	14	1047
4SSM14 6-1.8	4SS14 6-1.8	1.8	2.5		38	37	35	34	32	31	29	27	25	21	17	1263
4SSM14 7-2.2	4SS14 7-2.2	2.2	3		45	43	41	39	38	36	34	32	29	25	20	1347
4SSM14 8-2.6	4SS14 8-2.6	2.6	3.5		51	49	47	45	43	41	39	36	33	28	23	1471
4SSM14 10-3	4SS14 10-3	3	4		64	62	59	56	54	51	49	45	41	35	28	1595
-	4SS14 13-4	4	5.5		83	80	76	73	70	67	63	59	53	46	37	1922
-	4SS14 16-5	5	7		102	99	94	90	86	82	78	73	65	57	45	2214
-	4SS14 18-5.5	5.5	7.5		115	111	106	101	97	92	88	82	74	64	51	2461
-	4SS14 21-7	7	10		134	130	123	118	113	108	102	95	86	74	60	2773
-	4SS14 24-7.5	7.5	10		153	148	141	135	129	123	117	109	97	85	68	3085

6SS17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **28(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **100 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SS M 17 04 - 2.2

- 2.2 — Мощность двигателя (кВт)
- 04 — Ступень (рабочее колесо)
- 17 — Мощность (м³/ч)
- M — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SS — Погружной насос серии SS
- 6 — Диаметр скважины:150 мм(6")

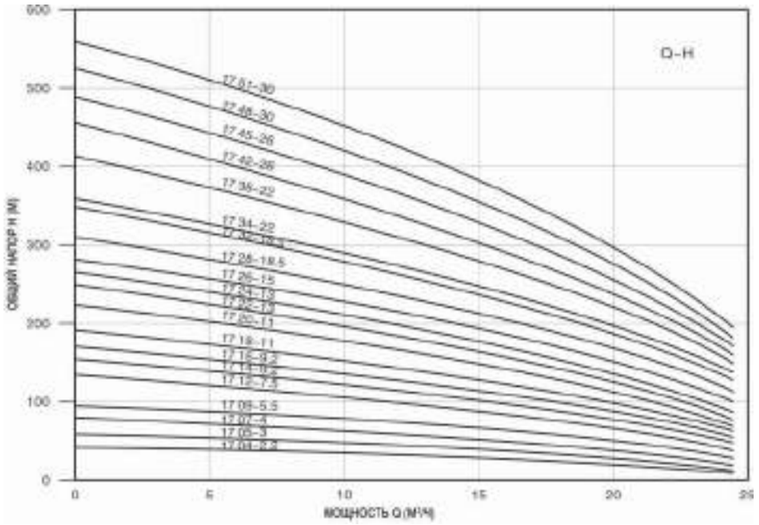

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	
		КВт	HP	м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	мм
6SSM17 04-2.2	6SS17 04-2.2	2.2	3	Напор (м)	44	44	43	42	39	35	30	23	15	1115
6SSM17 05-3	6SS17 05-3	3	4		55	55	54	52	49	44	37	29	19	1216
6SSM17 07-4	6SS17 07-4	4	5.5		77	77	75	73	68	61	52	40	27	1367
6SSM17 09-5.5	6SS17 09-5.5	5.5	7.5		99	99	97	94	88	79	67	52	35	1533
-	6SS17 12-7.5	7.5	10		132	132	129	125	117	105	90	69	46	1769
-	6SS17 14-9.2	9.2	12.5		154	153	151	146	136	122	105	81	54	1891
-	6SS17 16-9.2	9.2	12.5		176	175	172	167	156	140	120	92	61	2091
-	6SS17 18-11	11	15		198	197	194	188	175	157	134	104	69	2252
-	6SS17 20-11	11	15		220	219	215	209	195	175	149	115	77	2373
-	6SS17 22-13	13	17.5		242	241	237	229	214	192	164	127	85	2574
-	6SS17 24-13	13	17.5		264	263	258	250	233	209	179	138	92	2713
-	6SS17 26-15	15	20		286	285	280	271	253	227	194	150	100	2876
-	6SS17 28-18.5	18.5	25		308	307	301	292	272	244	209	161	108	3007
-	6SS17 32-18.5	18.5	25		352	351	344	334	311	279	239	184	123	3249
-	6SS17 34-22	22	30		374	373	366	355	331	297	254	196	131	3445
-	6SS17 38-22	22	30		418	417	409	396	370	332	284	219	146	3687
-	6SS17 42-26	26	35		462	460	452	438	408	366	314	242	161	4004
-	6SS17 45-26	26	35		495	493	484	469	438	393	336	259	173	4186
-	6SS17 48-30	30	40		528	526	517	501	467	419	359	277	184	4442
-	6SS17 51-30	30	40		561	559	549	532	496	445	381	294	196	4624

Kepeida® Насос для глубинных скважин

6SS30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **50(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SS M 30 02 - 2.2

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:150 мм(6")

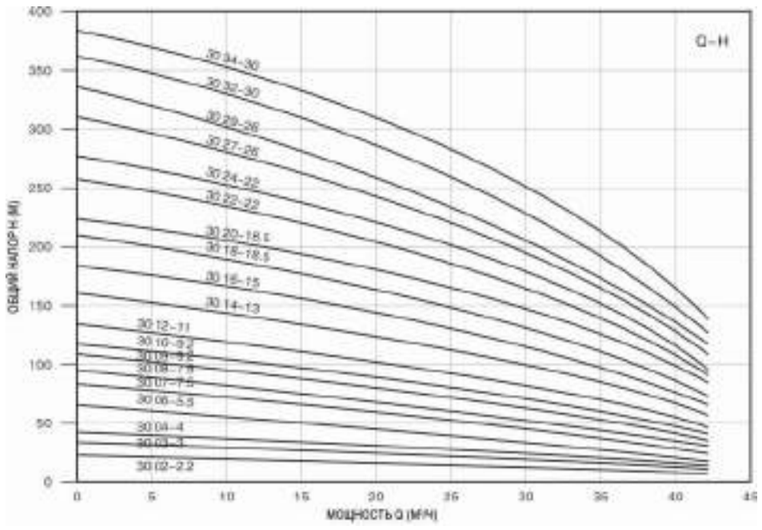

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор									Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	
		КВт	HP	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	мм
6SSM30 02-2.2	6SS30 02-2.2	2.2	3	Напор (м)	23	22	21	20	18	16	12	8	1065
6SSM30 03-3	6SS30 03-3	3	4		34	33	32	30	28	24	19	12	1201
6SSM30 04-4	6SS30 04-4	4	5.5		46	44	42	40	37	32	25	16	1327
6SSM30 06-5.5	6SS30 06-5.5	5.5	7.5		69	66	63	60	55	47	37	24	1564
-	6SS30 07-7.5	7.5	10		80	77	74	70	64	55	43	28	1715
-	6SS30 08-7.5	7.5	10		92	89	85	80	74	63	50	33	1811
-	6SS30 09-9.2	9.2	12.5		103	100	95	89	83	71	56	37	1987
-	6SS30 10-9.2	9.2	12.5		114	111	106	99	92	79	62	41	2083
-	6SS30 12-11	11	15		137	133	127	119	110	95	74	49	2315
-	6SS30 14-13	13	17.5		160	155	148	139	129	110	87	57	2587
-	6SS30 16-15	15	20		183	177	169	159	147	126	99	65	2839
-	6SS30 18-18.5	18.5	25		206	199	190	179	165	142	111	73	3041
-	6SS30 20-18.5	18.5	25		229	221	211	199	184	158	124	81	3233
-	6SS30 22-22	22	30		252	243	232	219	202	173	136	89	3500
-	6SS30 24-22	22	30		275	266	254	239	221	189	149	98	3692
-	6SS30 27-26	26	35		309	299	285	268	248	213	167	110	4055
-	6SS30 29-26	26	35		332	321	306	288	266	228	179	118	4247
-	6SS30 32-30	30	40		366	354	338	318	294	252	198	130	4610
-	6SS30 34-30	30	40		389	376	359	338	312	268	210	138	4802

Kepeida® Насос для глубинных скважин

6SS36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **72(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SP M 36 2 - 3

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:150 мм(6")

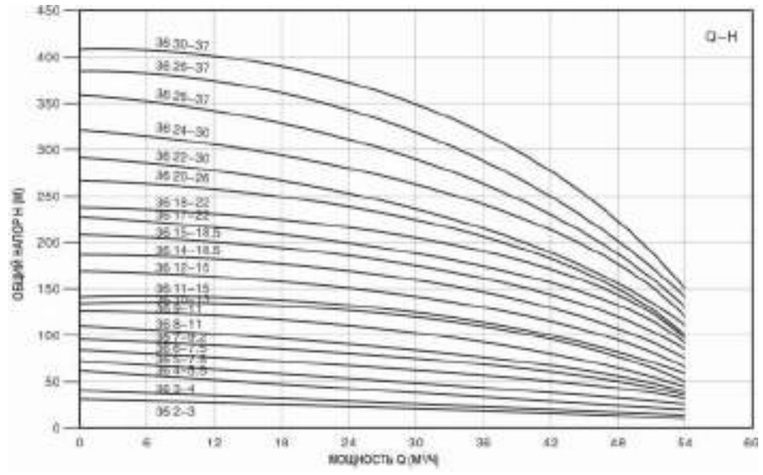

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
		КВт	HP	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	мм
6SSM36 2-3	6SS36 2-3	3	4	Напор (м)	27	26	25	24	23	21	19	16	14	10	963
6SSM36 3-4	6SS36 3-4	4	5.5		41	39	38	36	34	31	28	25	20	15	1104
6SSM36 4-5.5	6SS36 4-5.5	5.5	7.5		54	53	51	48	45	42	38	33	27	20	1260
-	6SS36 5-7.5	7.5	10		68	66	63	60	57	52	47	41	34	25	1391
-	6SS36 6-7.5	7.5	10		81	79	76	73	68	62	56	49	41	30	1487
-	6SS36 7-9.2	9.2	12.5		95	92	89	85	80	73	66	58	48	35	1643
-	6SS36 8-11	11	15		108	105	102	97	91	83	75	66	54	40	1804
-	6SS36 9-11	11	15		122	119	114	109	102	94	85	74	61	45	1900
-	6SS36 10-13	13	17.5		135	132	127	121	114	104	94	82	68	50	2056
-	6SS36 11-15	15	20		149	145	140	133	125	114	103	91	75	55	2212
-	6SS36 12-15	15	20		162	158	152	145	136	125	113	99	82	60	2308
-	6SS36 14-18.5	18.5	25		189	184	178	169	159	146	132	115	95	70	2525
-	6SS36 15-18.5	18.5	25		203	198	190	181	170	156	141	123	102	75	2621
-	6SS36 17-22	22	30		230	224	216	206	193	177	160	140	116	85	2888
-	6SS36 18-22	22	30		243	237	229	213	205	187	169	148	122	90	2984
-	6SS36 20-26	26	35		270	263	254	242	227	208	188	165	136	100	3251
-	6SS36 22-30	30	40		297	290	279	266	250	229	207	181	150	110	3518
-	6SS36 24-30	30	40		324	316	305	290	273	250	226	198	163	120	3710
-	6SS36 26-37	37	50		351	342	330	315	296	270	244	214	177	130	3976
-	6SS36 26-37	37	50		378	369	356	339	318	291	263	231	190	140	3976
-	6SS36 30-37	37	50		405	395	381	363	341	312	282	247	204	150	4360

Kepeida® Насос для глубинных скважин

6SS46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **75(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SS M 46 02 - 3

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:150 мм(6")

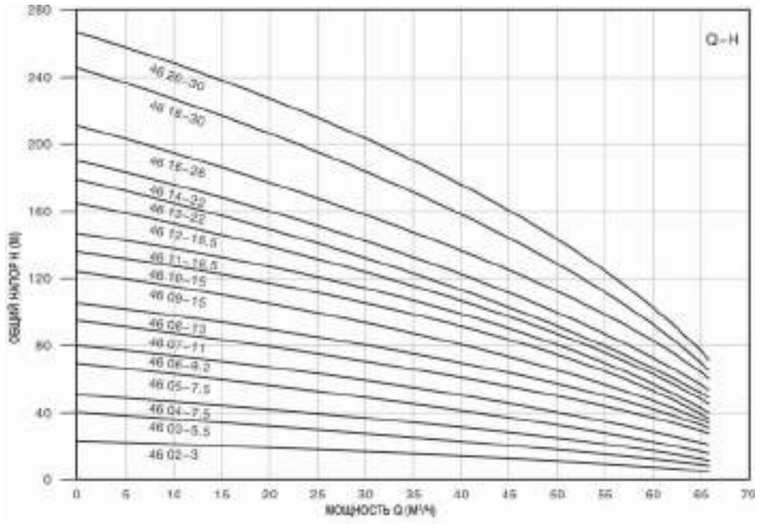

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор														Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100		
		КВт	НР	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66		мм
6SSM46 02-3	6SS46 02-3	3	4	Напор (м)	27	26	26	25	23	22	20	18	16	14	11	7		1139
6SSM46 03-5.5	6SS46 03-5.5	5.5	7.5		40	39	38	37	35	32	30	27	24	21	16	11		1327
-	6SS46 04-7.5	7.5	10		54	52	51	49	46	43	40	36	32	28	22	14		1495
-	6SS46 05-7.5	7.5	10		67	66	64	62	58	54	50	46	41	35	27	18		1608
-	6SS46 06-9.2	9.2	12.5		80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22		1801
-	6SS46 07-11	11	15		94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25		1954
-	6SS46 08-13	13	17.5		107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29		2147
-	6SS46 09-15	15	20		121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32		2320
-	6SS46 10-15	15	20		134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36		2433
-	6SS46 11-18.5	18.5	25		147	144	141	135	128	119	110	100	89	76	59	40		2556
-	6SS46 12-18.5	18.5	25		161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43		2669
-	6SS46 13-22	22	30		174	170	166	160	151	140	130	118	105	90	70	47		2857
-	6SS46 14-22	22	30		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50		2970
-	6SS46 16-26	26	35		214	210	205	197	186	173	160	146	130	110	86	58		3271
-	6SS46 18-30	30	40		241	236	230	221	209	194	180	164	146	124	97	65		3572
-	6SS46 20-30	30	40		268	262	256	246	232	216	200	182	162	138	108	72		3798

Kepeida® Насос для глубинных скважин

6SS60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **84(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SS M 60 03 - 5.5

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SS
- Диаметр скважины:150 мм(6")

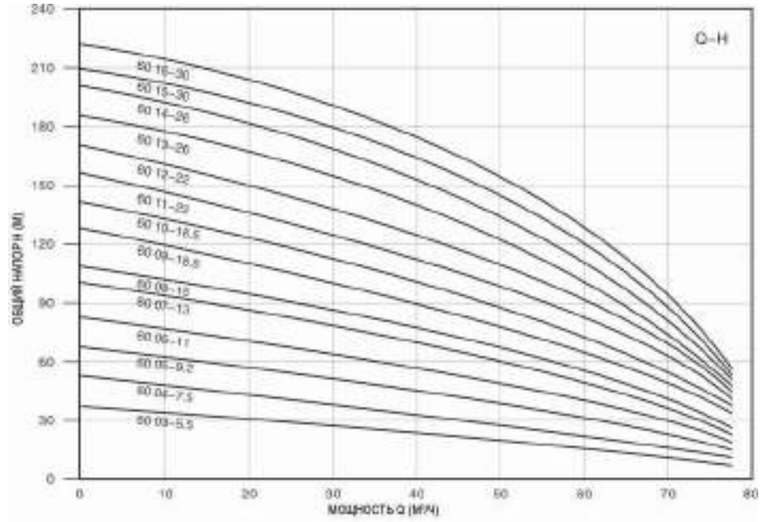

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

rpm:2850 **Outlet:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор															Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
		КВт	НР	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	мм
6SSM60 03-5.5	6SS60 03-5.5	5.5	7.5	Напор (м)	42	42	42	41	39	36	33	31	29	26	23	20	16	11	1327
-	6SS60 04-7.5	7.5	10		56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15	1495
-	6SS60 05-9.2	9.2	12.5		70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18	1688
-	6SS60 06-11	11	15		84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22	1841
-	6SS60 07-13	13	17.5		98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25	2034
-	6SS60 08-15	15	20		112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29	2207
-	6SS60 09-18.5	18.5	25		126	125	125	123	116	108	100	93	87	79	70	60	47	33	2330
-	6SS60 10-18.5	18.5	25		140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36	2443
-	6SS60 11-22	22	30		154	153	153	150	142	132	122	113	106	97	86	73	57	40	2631
-	6SS60 12-22	22	30		168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44	2744
-	6SS60 13-26	26	35		182	181	180	177	168	156	144	134	125	115	102	86	67	47	2932
-	6SS60 14-26	26	35		196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51	3045
-	6SS60 15-30	30	40		210	209	208	204	194	180	166	155	144	132	117	99	78	54	3233
-	6SS60 16-30	30	40		224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58	3346

6SR18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **33($м^3$/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SR M 18 04 - 3

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность ($м^3$/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SR
- Диаметр скважины:150 мм(6")

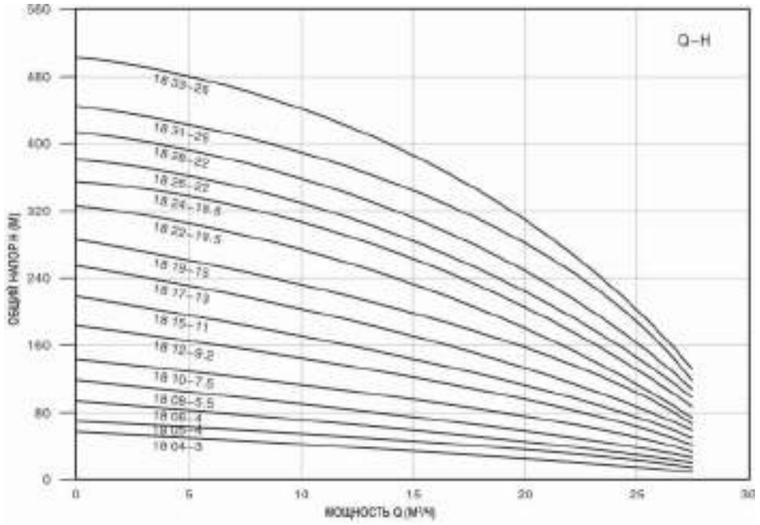

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
		КВт	HP	$м^3$/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	мм
6SRM18 04-3	6SR18 04-3	3	4	Напор (м)	60	57	55	52	48	43	38	31	23	14	1180
6SRM18 05-4	6SR18 05-4	4	5.5		75	72	68	64	60	54	48	39	29	17	1255
6SRM18 06-4	6SR18 06-4	4	5.5		89	86	82	77	72	65	57	47	34	21	1330
6SRM18 08-5.5	6SR18 08-5.5	5.5	7.5		119	114	109	103	96	86	76	63	46	28	1460
-	6SR18 10-7.5	7.5	10		149	143	136	129	119	108	95	78	57	35	1600
-	6SR18 12-9.2	9.2	12.5		179	172	164	155	143	129	114	94	69	42	1740
-	6SR18 15-11	11	15		224	215	205	193	179	161	143	118	86	52	1996
-	6SR18 17-13	13	17.5		253	243	232	219	203	183	162	133	97	59	2136
-	6SR18 19-15	15	20		283	272	259	245	227	204	181	149	109	66	2276
-	6SR18 22-18.5	18.5	25		328	315	300	283	263	237	209	173	126	77	2461
-	6SR18 24-18.5	18.5	25		358	343	327	309	287	258	228	188	137	84	2550
-	6SR18 26-22	22	30		388	372	355	335	310	280	247	204	149	91	2720
-	6SR18 28-22	22	30		417	400	382	361	334	301	266	220	160	98	2882
-	6SR18 31-26	26	35		462	443	423	399	370	333	295	243	178	108	3097
-	6SR18 33-26	26	35		492	472	450	425	394	355	314	259	189	115	3186

6SR30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **48($м^3$/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SR M 30 03 - 3

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность ($м^3$/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SR
- Диаметр скважины:150 мм(6")

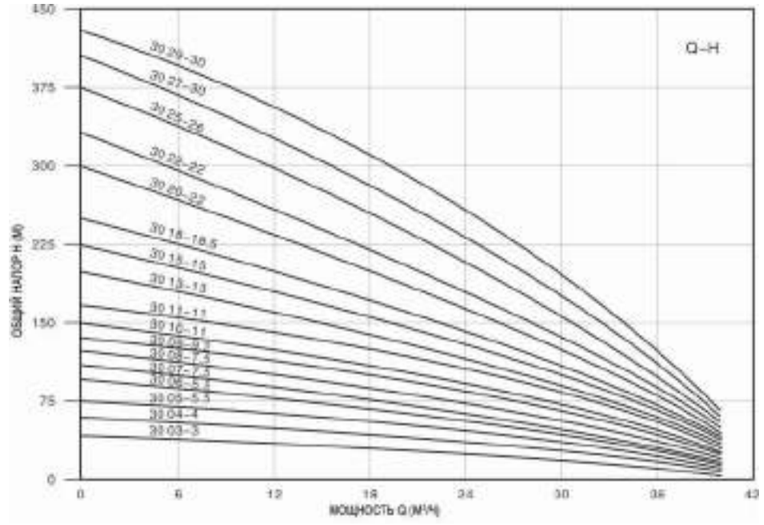

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	83	167	250	333	417	500	583	667	
		КВт	HP	$м^3$/ч	0	5	10	15	20	25	30	35	40	мм
6SRM30 03-3	6SR30 03-3	3	4	Напор (м)	45	42	39	36	32	28	22	15	6	1192
6SRM30 04-4	6SR30 04-4	4	5.5		60	56	52	48	42	37	29	20	8	1276
6SRM30 05-5.5	6SR30 05-5.5	5.5	7.5		75	70	65	60	53	46	36	25	10	1370
6SRM30 06-5.5	6SR30 06-5.5	5.5	7.5		90	84	78	72	63	55	44	30	12	1424
-	6SR30 07-7.5	7.5	10		105	98	91	84	74	64	51	35	14	1528
-	6SR30 08-7.5	7.5	10		120	112	103	95	84	73	58	41	16	1582
-	6SR30 09-9.2	9.2	12.5		135	126	116	107	95	83	65	46	18	1686
-	6SR30 10-11	11	15		150	140	129	119	106	92	73	51	20	1790
-	6SR30 11-11	11	15		165	154	142	131	116	101	80	56	22	1916
-	6SR30 13-13	13	17.5		195	182	168	155	137	119	95	66	26	2073
-	6SR30 15-15	15	20		225	210	194	179	158	138	109	76	30	2231
-	6SR30 18-18.5	18.5	25		270	252	233	215	190	165	131	91	36	2443
-	6SR30 20-22	22	30		300	280	259	239	211	183	146	101	40	2631
-	6SR30 22-22	22	30		330	308	284	262	232	202	160	112	44	2739
-	6SR30 25-26	26	35		375	350	323	298	264	229	182	127	50	2902
-	6SR30 27-30	30	40		405	378	349	322	285	248	196	137	54	3240
-	6SR30 29-30	30	40		435	406	375	346	306	266	211	147	58	3348

6SR45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **60(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SR M 45 03 - 4

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SR
- Диаметр скважины:150 мм(6")

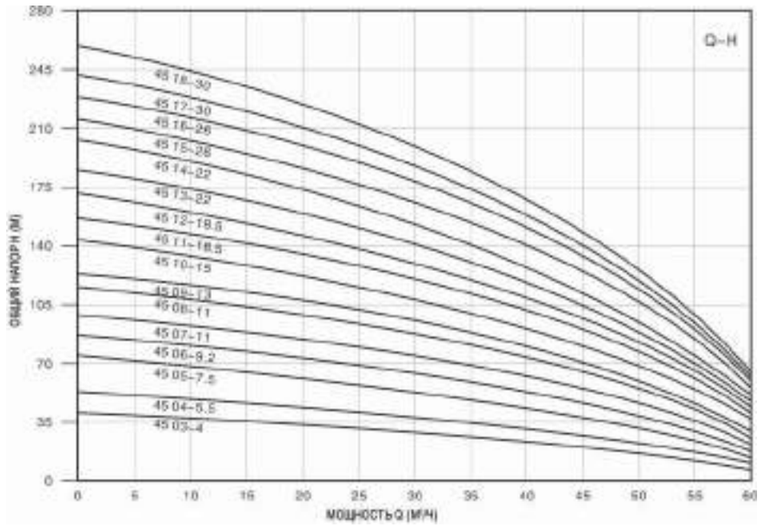

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор													Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000		
		КВт	HP	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60		мм
6SRM45 03-4	6SR45 03-4	4	5.5	Напор (м)	43	41	40	38	35	32	29	26	22	16	11		1336
6SRM45 04-5.5	6SR45 04-5.5	5.5	7.5		57	55	53	50	47	43	39	34	29	22	15		1468
-	6SR45 05-7.5	7.5	10		71	69	66	63	58	54	48	43	36	27	18		1610
-	6SR45 06-9.2	9.2	12.5		86	83	80	76	70	64	58	51	43	33	22		1752
-	6SR45 07-11	11	15		100	97	93	88	82	75	68	60	50	38	26		1966
-	6SR45 08-11	11	15		114	110	106	101	94	86	78	68	58	44	29		2058
-	6SR45 09-13	13	17.5		129	124	120	113	105	97	87	77	65	49	33		2202
-	6SR45 10-15	15	20		143	138	133	126	117	107	97	85	72	54	36		2342
-	6SR45 11-18.5	18.5	25		157	152	146	139	129	118	107	94	79	60	40		2484
-	6SR45 12-18.5	18.5	25		172	166	160	151	140	129	116	103	86	65	44		2576
-	6SR45 13-22	22	30		186	179	173	164	152	140	126	111	94	71	47		2747
-	6SR45 14-22	22	30		200	193	186	176	164	150	136	120	101	76	51		2911
-	6SR45 15-26	26	35		215	207	200	189	176	161	145	128	108	82	55		3083
-	6SR45 16-26	26	35		229	221	213	202	187	172	155	137	115	87	58		3175
-	6SR45 17-30	30	40		243	235	226	214	199	183	165	145	122	93	62		3347
-	6SR45 18-30	30	40		257	248	239	227	211	194	175	154	130	98	66		3439

6SR60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Q_{max}: **75(м³/ч)**

Принят стандарт NEMA

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **150 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

6 SR M 60 03 - 5.5

- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень (рабочее колесо)
- Мощность (м³/ч)
- Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- Погружной насос серии SR
- Диаметр скважины:150 мм(6")

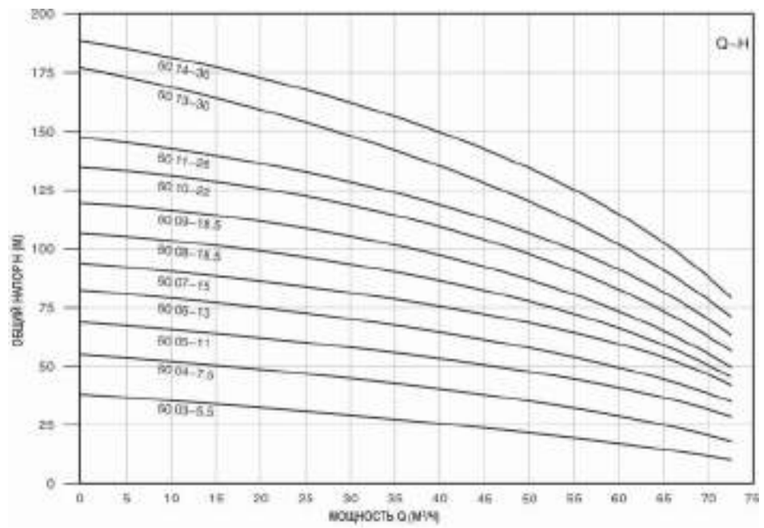

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2850 **Выход:G3" ~G4"**

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор														Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
		КВт	HP	м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	мм
6SRM60 03-5.5	6SR60 03-5.5	5.5	7.5	Напор (м)	41	40	39	37	35	33	31	28	26	24	22	19	17	1419
-	6SR60 04-7.5	7.5	10		54	53	52	50	47	44	41	38	34	32	29	26	22	1576
-	6SR60 05-11	11	15		68	67	65	62	59	55	51	47	43	40	36	32	28	1782
-	6SR60 06-13	13	17.5		81	80	78	75	70	66	61	57	51	48	43	39	33	1938
-	6SR60 07-15	15	20		95	93	91	87	82	76	71	66	60	55	50	45	39	2166
-	6SR60 08-18.5	18.5	25		108	107	104	100	94	87	82	75	69	63	58	51	45	2322
-	6SR60 09-18.5	18.5	25		122	120	117	112	105	98	92	85	77	71	65	58	50	2429
-	6SR60 10-22	22	30		135	134	130	125	117	109	102	94	86	79	72	64	56	2615
-	6SR60 11-26	26	35		149	147	143	138	129	120	112	104	94	87	79	71	61	2801
-	6SR60 13-30	30	40		176	174	169	163	152	142	133	123	111	103	94	84	72	2987
-	6SR60 14-30	30	40		189	187	182	175	164	153	143	132	120	111	101	90	78	3200

Kepeida® Насос для глубинных скважин

3YSM





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Скорость: **2850 об/мин**

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Максимальный диаметр скважины: **3"**

Перематываемый двигатель

Однофазный: 220-240 В/ 50Гц

Оснащен блоком управления запуском или цифровым блоком автоматического управления

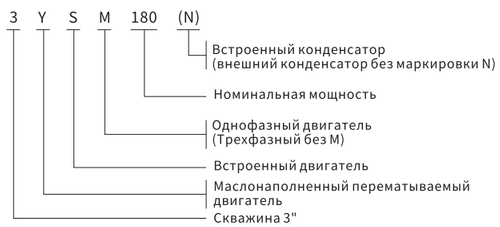

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	P_2		N≈2850 л/мин						
	КВт	HP	Напряжение (В)	Ph	In (А)	Cos Ф	η (%)	L (мм)	ВЕС (кг)
3YSM180	0.18	0.25	220-240В	1	2.1	0.93	51	326	4.0
3YSM250	0.25	0.33			2.5	0.93	53	341	4.8
3YSM370	0.37	0.5			3.3	0.93	56	361	5.6
3YSM550	0.55	0.75			4.5	0.93	58	411	6.4
3YSM750	0.75	1			6.0	0.93	62	451	7.5
3YSM920	0.92	1.25			7.0	0.93	63	481	8.7
3YSM1100	1.1	1.5			7.8	0.93	64	496	10.0
3YSM1500	1.5	2			10.0	0.93	65	531	11.3

Kepeida® Насос для глубинных скважин

4YSM





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Скорость: **2850 об/мин**

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Максимальный диаметр скважины: **4"**

Перематываемый двигатель

Однофазный: 220-240 В/ 50Гц

Трехфазный: 380-415 В/ 50Гц

Оснащен блоком управления запуском или цифровым блоком автоматического управления

Стандарты размеров **NEMA**

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	P_2		N≈2850 л/мин						
	КВт	HP	Напряжение (В)	Ph	In (А)	Cos Ф	η (%)	L (мм)	ВЕС (кг)
4YSM250	0.25	0.33	220-240В	1	2.5	0.93	52	336	5.5
4YSM370	0.37	0.5			3.7	0.93	54	346	6.7
4YSM550	0.55	0.75			4.7	0.93	57	356	7.3
4YSM750	0.75	1			6.2	0.93	60	381	8.7
4YSM920	0.92	1.25			6.6	0.93	64	411	9.8
4YSM1100	1.1	1.5			8.0	0.93	63	421	10.6
4YSM1300	1.3	1.75			9.0	0.93	64	441	11.7
4YSM1500	1.5	2			10.5	0.93	65	484	12.9
4YSM1800	1.8	2.5			13.0	0.93	65	524	15.7
4YSM2200	2.2	3			15.0	0.93	66	549	17.7
4YSM2600	2.6	3.5			17.8	0.93	67	599	19.8

МОДЕЛЬ	P_2		N≈2850 л/мин						
	КВт	HP	Напряжение (В)	Ph	In (А)	Cos Ф	η (%)	L (мм)	ВЕС (кг)
4YS250	0.25	0.33	380-415В	3	1.0	0.75	55	316	5.8
4YS370	0.37	0.5			1.4	0.75	58	336	6.7
4YS550	0.55	0.75			1.8	0.76	61	346	7.3
4YS750	0.75	1			2.5	0.77	64	366	8.0
4YS1100	1.1	1.5			3.2	0.78	67	381	9.8
4YS1500	1.5	2			4.0	0.79	69	441	11.7
4YS2200	2.2	3			6.0	0.80	71	524	15.7
4YS2600	2.6	3.5			7.0	0.79	71	540	17.7
4YS3000	3	4			8.0	0.81	72	587	19.8
4YS3700	3.7	5			9.5	0.80	72	612	21.4
4YS4000	4	5.5			10.0	0.82	74	712	23.7
4YS5000	5.0	7.0			12.0	0.81	75	732	25.5
4YS5500	5.5	7.5			12.0	0.83	75	762	28.0
4YS7000	7	10			14.0	0.82	76	837	30.0
4YS7500	7.5	10			15.0	0.84	76	992	34.0

6YTM

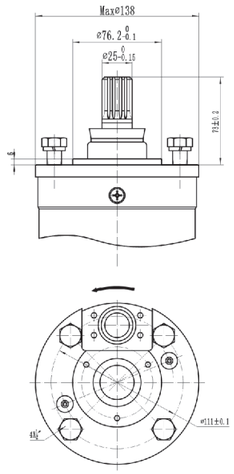

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Скорость: **2850 об/мин**

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Максимальный диаметр скважины: **6"**

Перематываемый двигатель

Однофазный: 220-240 В/ 50Гц

Трехфазный: 380-415 В/ 50Гц

Оснащен блоком управления запуском или цифровым блоком автоматического управления

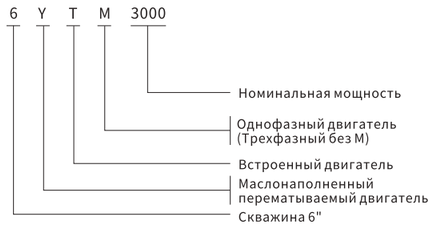

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	P_2		N≈2850 л/мин						
	КВт	HP	Напряжение (В)	Ph	In (А)	Cos Ф	η (%)	L (мм)	ВЕС (кг)
6YTM1500	1.5	2	220-240В	1	11.5	0.93	65	569.5	22.8
6YTM2200	2.2	3			15.5	0.93	67	627.5	24.9
6YTM3000	3	4			22.5	0.93	67	653.5	28.1
6YTM4000	4	5.5			29.5	0.93	68	703.5	33.9
6YTM5000	5.5	7.5			37.5	0.93	69	763.5	40.2
6YT1500	1.5	2	380-415В	3	4.5	0.80	72	549.5	21.3
6YT2200	2.2	3			6.5	0.80	73	569.5	23
6YT3000	3	4			7.8	0.80	74	627.5	25.1
6YT4000	4	5.5			10.0	0.80	75	653.5	28.9
6YT5500	5.5	7.5			13.7	0.80	76	703.5	33.9
6YT7500	7.5	10			17.3	0.81	76	763.5	40.2
6YT9200	9.2	12.5			21.3	0.81	77	853.5	46.5
6YT11000	11	15			25.1	0.82	78	913.5	53.5
6YT15000	15	20			31.6	0.83	79	1013.5	67.7

6YCM

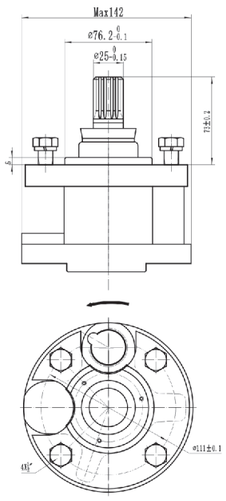

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Скорость: **2850 об/мин**

Класс изоляции: **F**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Максимальный диаметр скважины: **6"**

Перематываемый двигатель

Однофазный: 220-240 В/ 50Гц

Трехфазный: 380-415 В/ 50Гц

①Прямой пуск (1 кабель)

②Пуск звезда-треугольник (2 кабеля)

Оснащен блоком управления запуском или цифровым блоком автоматического управления

Стандарты размеров **NEMA**

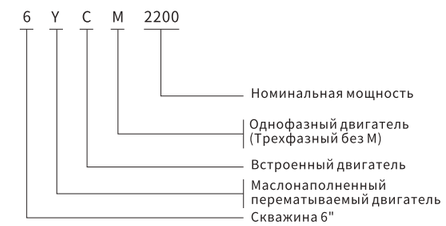

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	P_2		N≈2850 л/мин						
	КВт	HP	Напряжение (В)	Ph	In (А)	Cos Ф	η (%)	L (мм)	ВЕС (кг)
6YCM2200	2.2	3	220-240В	1	19	0.93	66	618	35.9
6YCM3000	3	4			21	0.93	67	648	38.8
6YCM4000	4	5.5			23	0.93	68	678	41.7
6YCM5500	5.5	7.5			25	0.93	69	738	46.5
6YC2200	2.2	3	380-415В	3	5.0	0.80	74	596	34.1
6YC3000	3	4			6.0	0.80	75	666	36.6
6YC4000	4	5.5			8.0	0.80	75	636	39.2
6YC5500	5.5	7.5			11.0	0.80	76	666	42.6
6YC7500	7.5	10			15.0	0.81	76.5	716	47.0
6YC9200	9.2	12.5			18.5	0.81	77	766	52.7
6YC11000	11	15			21.5	0.82	78	816	58.3
6YC13000	13	17.5			25.5	0.82	78	866	63.9
6YC15000	15	20			29.0	0.83	79	916	69.5
6YC18500	18.5	25			35.5	0.83	79	996	80.9
6YC22000	22	30			42.0	0.83	80	1076	91.6
6YC26000	26	35			49.0	0.84	80	1156	102.3
6YC30000	30	40			57.0	0.84	81	1236	113.0
6YC37000	37	50			72.0	0.84	82	1371	125.0

QN/QNS

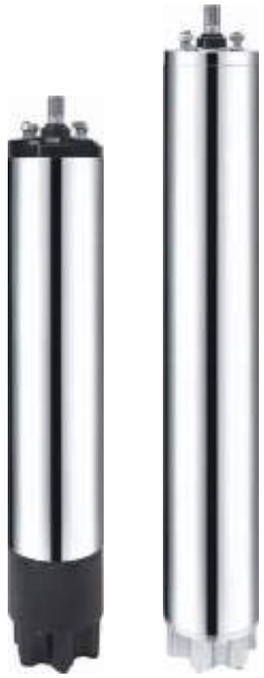

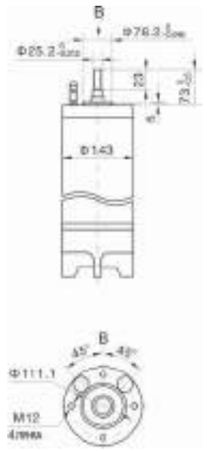

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Примечание: Параметры шлицевого соединения: количество зубьев 15, угол зацепления 30°, шаг 16/32, основание зуба круглое, допуск зубчатой стороны 5, требования стандарта США (эвольвентное шлицевое соединение и контроль)B92.1.

QN S 6 - 3

- 3 — Номинальная мощность
- 6 — Скважина 6"
- S — Серия двигателей из нержавеющей стали
- QN — Перематываемый двигатель, заполненный водой

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	Номинальная мощность		Номинальный ток(A)		Коэффициент мощности	Скорость	Начальный Ампер
	КВт	HP	380В	660В	COSФ	об/мин	Номинальный Ампер
QN/QNS6-3	3	4	7.8	-	0.79	2920	7
QN/QNS6-4	4	5.5	10	-	0.8	2920	7
QN/QNS6-5.5	5.5	7.5	13.6	-	0.8	2930	7
QN/QNS6-7.5	7.5	10	18	-	0.81	2930	7
QN/QNS6-9.2	9.2	12.5	21.9	12.6	0.82	2930	7
QN/QNS6-11	11	15	25.8	14.9	0.82	2930	7
QN/QNS6-13	13	17.5	30.5	17.6	0.82	2930	7
QN/QNS6-15	15	20	35	20.1	0.82	2930	7
QN/QNS6-18.5	18.5	25	43.1	24.8	0.82	2930	7
QN/QNS6-22	22	30	51.3	29.5	0.82	2850	7
QN/QNS6-25	25	35	57.6	33.1	0.83	2850	7
QN/QNS6-30	30	40	68.6	39.5	0.83	2850	7
QN/QNS6-37	37	50	84.7	48.7	0.83	2850	7
QN/QNS6-45	45	60	103	59	0.83	2850	6.5

НАСОС ГЛУБИННЫХ СКВАЖИН SKM

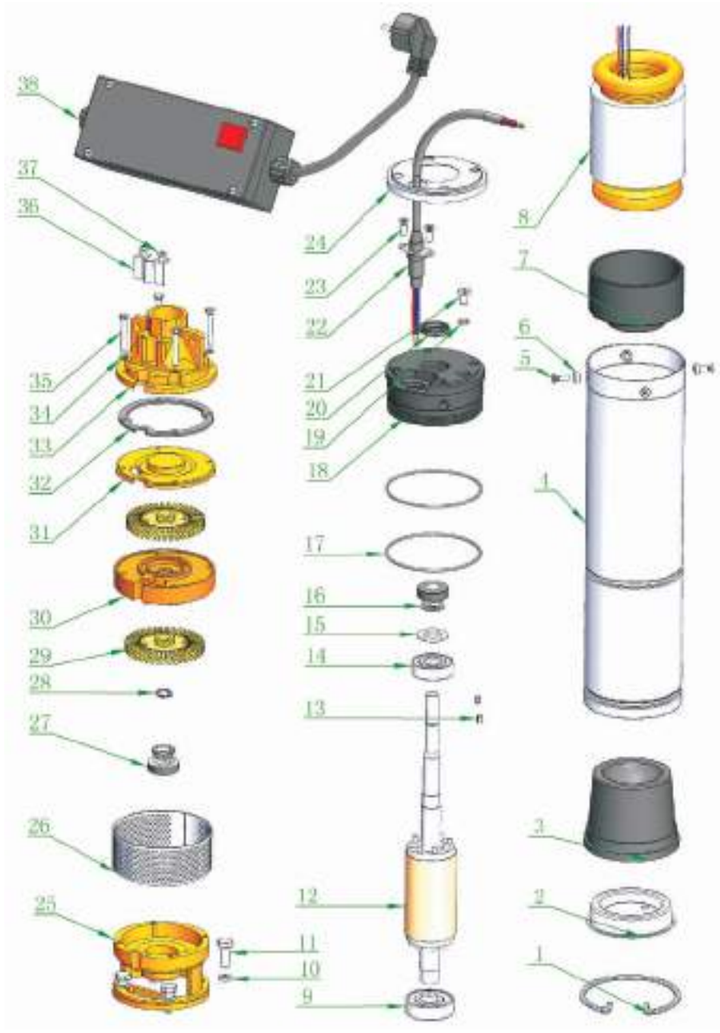

№	Описание
1	Зажимная пружина
2	Торцевая крышка
3	Резиновая чашка
4	Корпус двигтеля
5	Винт
6	Стопорное кольцо
7	Посадочное место подшипника
8	Статор
9	Несущий
10	Уплотнительное кольцо

№	Описание
11	Винт
12	Ротор
13	Ключ
14	Подшипник
15	Простая шайба
16	Механическое уплотнение
17	Уплотнительное кольцо
18	Масляная камера
19	Уплотнительное кольцо
20	Сальник

№	Описание
21	Винт
22	Кабельный кожух
23	Винт
24	Крышка масляной камеры
25	Поддержка всасывания
26	Фильтр-сито
27	Механическое уплотнение
28	Стопорное кольцо
29	Импеллер
30	Корпус насоса

№	Описание
31	Крышка насоса
32	Прокладка
33	Разрядная камера
34	Прокладка
35	Винт
36	Крышка кабеля
37	Винт
38	Контроллер

3SKm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Непрерывное обслуживание

Q_{max}: **2.5(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **75 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

3 SK m 100

- 100 — Мощность двигателя (HP×100)
- m — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SK — Погружной насос серии SK
- 3 — Диаметр скважины:>80 мм(3")

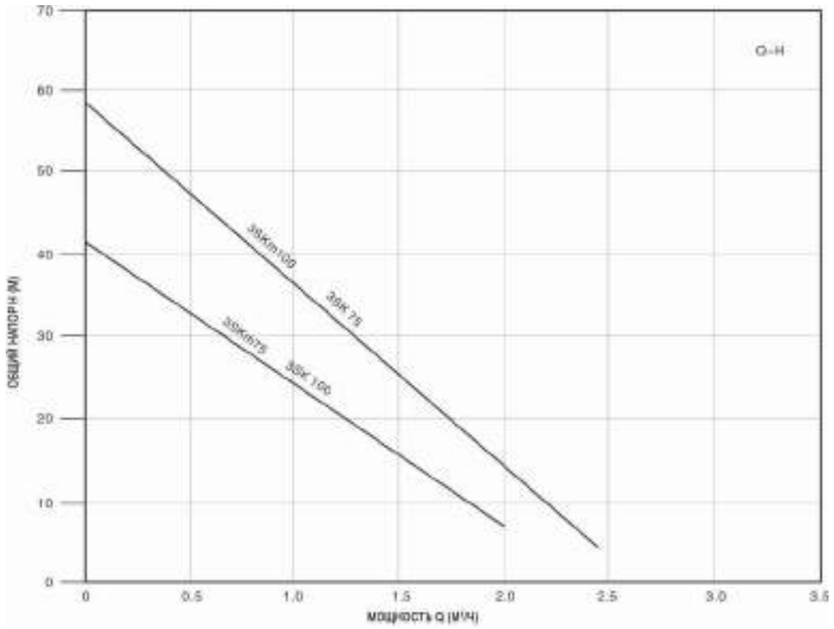

ПАТУННАЯ КРЫЛЬЧАТКА

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2900 Выход:G1"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор								Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			м³/ч	0	0.5	0.8	1	1.5	2	2.4	
		КВт	HP	л/мин	0	8	13	17	25	33	40	мм
3SKm75	3SK 75	0.55	0.75	Напор (м)	41	30	26	23	15	7	-	478
3SKm100	3SK 100	0.75	1		58	45	40	36	25	12	4	535

4SKm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Непрерывное обслуживание

Q_{max}: **3.5(м³/ч)**

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **98 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 SK m 100

- 100 — Мощность двигателя (HP×100)
- m — Однофазный двигатель (Трехфазный без M)
- SK — Погружной насос серии SK
- 4 — Диаметр скважины:>100 мм(4")

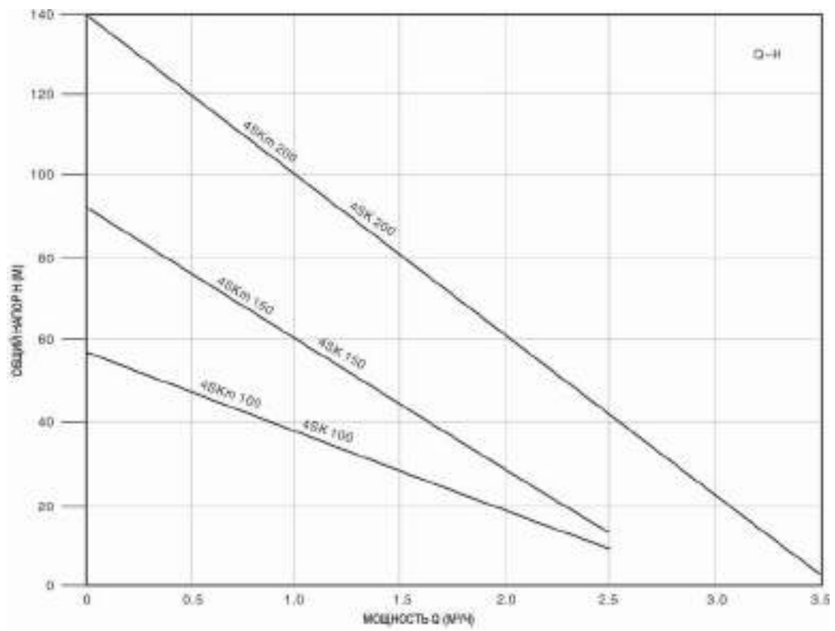

ПАТУННАЯ КРЫЛЬЧАТКА

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

об/мин:2900 Выход:G1"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор								Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			м³/ч	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3.5	
		КВт	HP	л/мин	0	8	17	25	33	42	58	мм
4SKm 100	4SK 100	0.75	1	Напор (м)	57	49	39	30	19	10	-	485
4SKm 150	4SK 150	1.1	1.5		91	77	60	45	29	13	-	552
4SKm 200	4SK 200	1.5	2		140	120	100	81	60	37	3	606

НАСОС ГЛУБИННЫХ СКВАЖИН QGD

№	Описание
1	Зажимная пружина
2	Торцевая крышка
3	Резиновая чашка
4	Конденсатор
5	Корпус двигателя
6	Винт
7	Стопорное кольцо
8	Посадочное место подшиптика

№	Описание
9	Статор
10	Несущий
11	Ротор
12	Несущий
13	Уплотнительное кольцо
14	Простая шайба
15	Механическое уплотнение
16	Масляная камера

№	Описание
17	Винт
18	Простая шайба
19	Воздушный винт
20	Колпачок, защищающий от песка
21	Оболочка кабеля
22	Винт
23	Крышка масляной камеры
24	Входная секция

№	Описание
25	Муфта
26	Винтовое рабочее колесо
27	Стопорное кольцо крыльчатки
28	Кожух винтового рабочего колеса
29	Обратный клапан
30	Выход
31	Простая шайба
32	Винт

2/3QGD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Класс изоляции: **F**
Степень защиты: **IP 68**
Максимальный диаметр: **51 мм**
Максимальная температура жидкости: **35°C**
Доступны варианты из разных материалов.

Класс изоляции: **B**
Степень защиты: **IP 68**
Максимальный диаметр: **75 мм**
Максимальная температура жидкости: **35°C**
Доступны варианты из разных материалов.

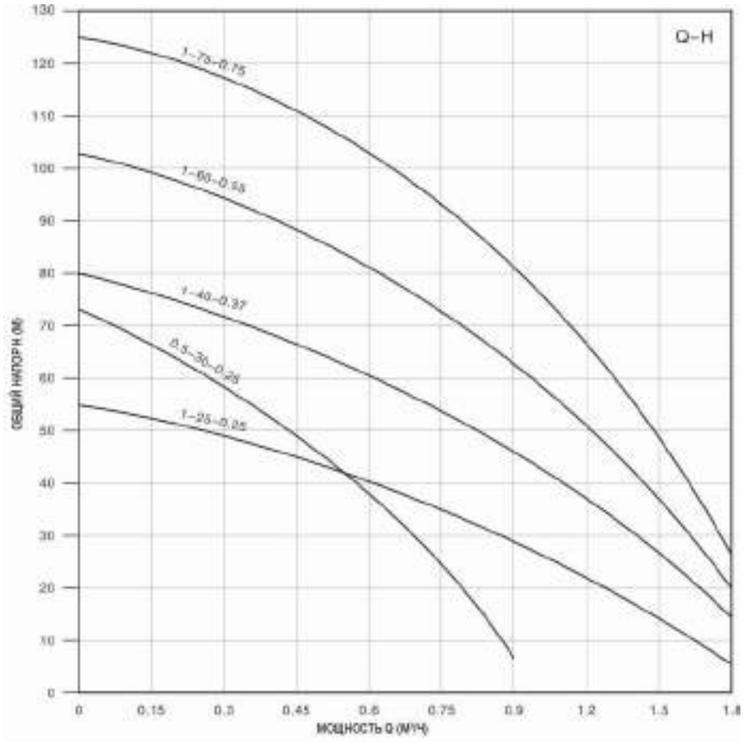

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Выход:G1"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор										Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	
		КВт	НР	м³/ч	0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1.2	1.5	1.8	мм
2QGD0.5-30-0.25	2QG0.5-30-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	72	60	47	35	25	15	8				631
3QGD1-25-0.25	3QG1-25-0.25	0.25	0.33		56	52	48	42	38	35	30	20	11	5	497
3QGD1-40-0.37	3QG1-40-0.37	0.37	0.5		80	77	72	63	59	55	47	36	27	13	517
3QGD1-60-0.55	3QG1-60-0.55	0.55	0.75		104	94	91	84	77	70	62	48	35	20	611
3QGD1-75-0.75	3QG1-75-0.75	0.75	1		125	117	108	100	92	84	76	60	45	28	659

3.5/4QGD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

-Насос/Двигатель

Класс изоляции: **B**

Степень защиты: **IP 68**

Максимальный диаметр: **98 мм**

Максимальная температура жидкости: **35°C**

Доступны варианты из разных материалов.

4 QG D 1.2 - 50 - 0.37

- Мощность двигателя (кВт)
- Напор (м)
- Мощность ($м^3$/ч)
- Однофазный
- Название насоса
- Скважина: 4"

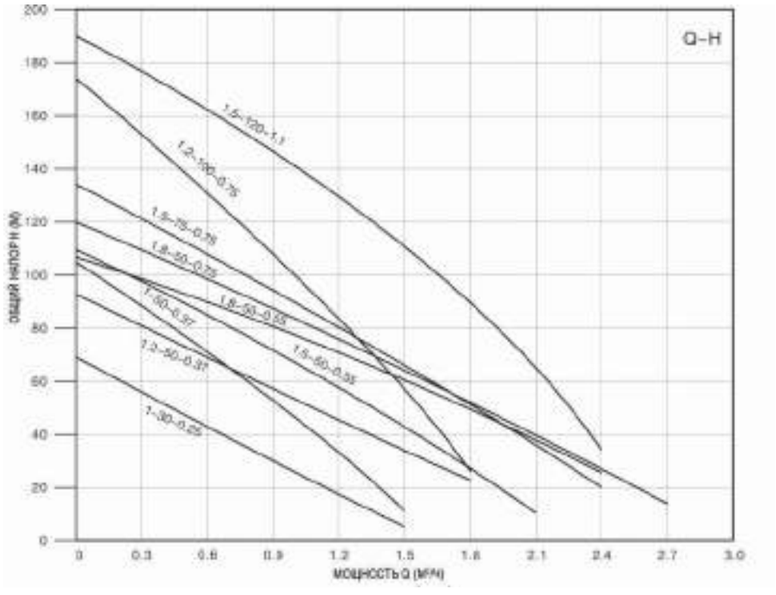

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Выход:G1"

ТИП		Мощность двигателя		Мощность и напор											Длина
ОДНОФАЗНЫЙ 220-240В~ Гц50	ТРИ ФАЗЫ 380-415В~ Гц50			л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
		КВт	HP	$м^3$/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	мм
3.5QGD1-30-0.25	3.5QG1-30-0.25	0.25	0.33	Напор (м)	68	57	46	32	16	8	-	-	-	-	582
3.5QGD1-50-0.37	3.5QG1-50-0.37	0.37	0.5		105	91	71	51	32	10	-	-	-	-	619
3.5QGD1.5-50-0.55	3.5QG1.5-50-0.55	0.55	0.75		110	96	85	71	56	42	27	10	-	-	641
3.5QGD1.8-50-0.75	3.5QG1.8-50-0.75	0.75	1		120	108	96	84	74	61	50	37	24	12	685
4QGD1.2-50-0.37	4QG1.2-50-0.37	0.37	0.5		95	83	72	60	48	35	22	-	-		571
4QGD1.8-50-0.55	4QG1.8-50-0.55	0.55	0.75		107	95	86	81	71	61	50	36	23		571
4QGD1.2-100-0.75	4QG1.2-100-0.75	0.75	1		175	154	138	115	90	56	25	-	-		635
4QGD1.5-75-0.75	4QG1.5-75-0.75	0.75	1		135	125	110	98	80	68	50	35	20		635
4QGD1.5-120-1.1	4QG1.5-120-1.1	1.1	1.5		190	177	163	147	128	107	84	58	30		675

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Домашний циркуляционный насос Booster

1. Верхняя точка слива (кран или душевая лейка) должна находиться как минимум на 1 метр ниже уровня воды в баке.
2. Будьте осторожны, чтобы не установить точку отбора на стороне всасывания насоса. Случайное открытие может привести к обратному потоку воды или попаданию воздуха в трубопровод, где насос не будет работать стабильно.
3. Не устанавливайте насос на стороне слива котла, чтобы избежать повреждений или гибели людей из-за горячей воды.
4. Поддерживайте давление на входе не менее 0.01 МПа и не более 0.6 МПа.
5. Установите насос в помещении и примите меры по защите от попадания воды, капель или обморожения.
6. Если установлена длинная всасывающая труба, в случае превышения предельного срока хранения рекомендуется держать кран открытым в течение 5-6 секунд,после чего запустить насос.
7. Примечание: 7.1. Перед установкой храните насос в месте не более 1 года, где температура составляет от -10 °C до 40 °C, влажность ниже 80% и нет едких газов. Регулярный осмотр специалистом.

   7.2. Испытание под давлением или испытание на герметичность строго запрещено для насоса с подключенным трубопроводом, принимая во внимание предотвращение устаревания насоса, повреждений или потери срока службы.

   7.3. Все домашние усилители давления имеют маркировку IP-кода 42 (степень защиты от проникновения) и рассчитаны на давление 0.6 МПа макс., система давление. Изделия производятся и поставляются с 1-дюймовым проводом в качестве заводского стандарта. Инструкция по эксплуатации: Установите насос. Переключите ручку переключения передач в положение 11 (автоматическое) и поддерживайте расход на уровне 2.5 л/мин (1.3 $м^3$/ч), чтобы насос автоматически запускался в соответствии с точкой отбора проб «старт-стоп». Насос работает бесперебойно, когда ручка переключения передач в положении 1 (стоп). В случае неисправности автоматической функции рекомендуется оставить ручку переключения передач в положении 111 (ручное) на случай чрезвычайной ситуации.

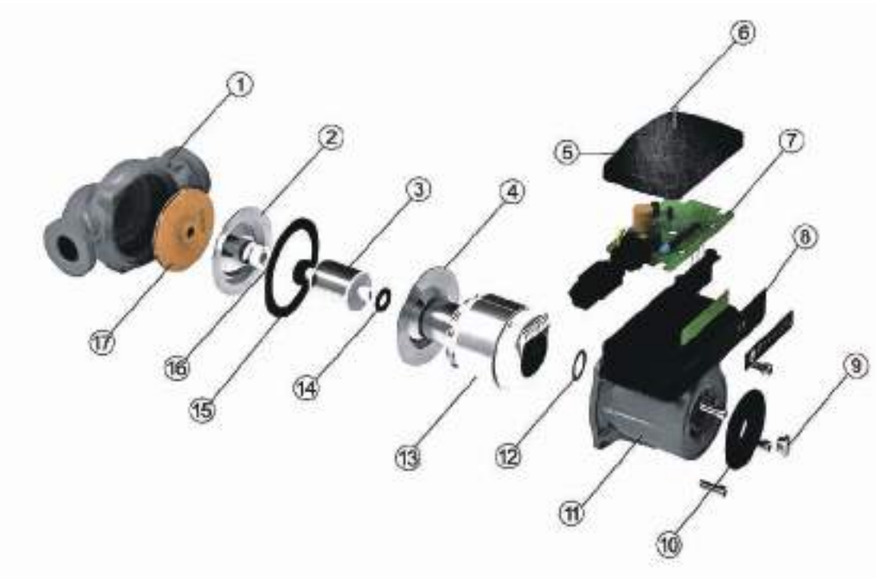

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Корпус насоса	7	Плата микроконтроллера	13	Статор
2	Керамическое седло подшипника	8	Сиденье пульта управления	14	Прокладка
3	Ротор	9	Винт для выпуска воздуха	15	Упорный подшипник
4	Статор S.s Щит	10	Табличка с именем	16	Прокладка
5	Крышка блока управления	11	Корпус двигателя	17	Импеллер
6	Винт	12	Прокладка		

1.Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: **0~40°C**
Влажность окружающего воздуха: **95%**
Температура жидкости: **-10~110°C**
Температура окружающей среды должна быть ниже температуры жидкости , чтобы избежать образования конденсата внутри статора.

2.Применить к системе отопления
3. Макс. давление в системе: **10бар**
4. Жидкость : Чистые, некоррозионные и невзрывоопасные жидкости, без частиц, волокон или минерального масла. Смеси вода/гликоль, макс. соотношения: **1:1**
5. Сухой ход не более **10мин.**

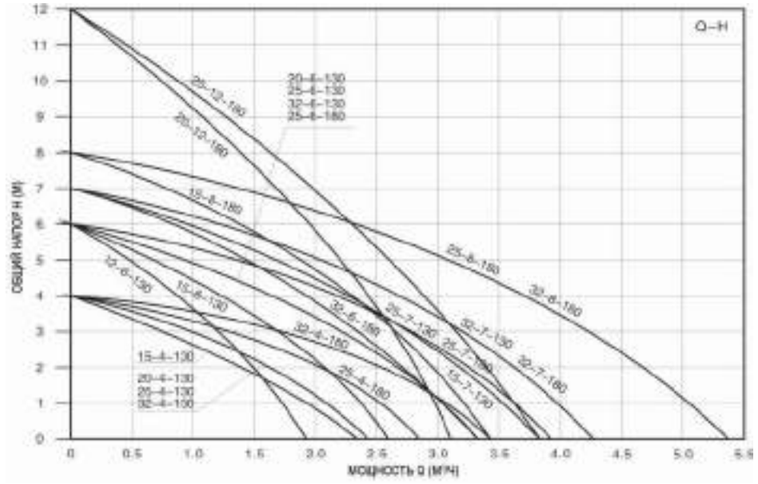

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	Макс. расход	Макс. напор	Напряжение			Материалкорпусанасоса			Размеры(мм)				Вес(кг)
	(Вт)	($м^3$/ч)	(м)	220В/ 50Гц	220В/ 60Гц	127В/ 60Гц	Чугун	Латунь	Нержав. сталь	Длина	Ширина	Высота	G	
KPS15-4-130	72/55/38	2.3/1.7/0.8	4.0/3.0/2.0	●	●	●	●	●	●	130	127	133	1"	2.1
KPS20-4-130	72/55/38	2.4/1.8/1.5	4.0/3.0/2.0	●	●	●	●	●	●	130	127	133	11/4"	2.2
KPS25-4-130	72/55/38	2.4/1.8/1.5	4.0/3.0/2.0	●	●	●	●	●	●	130	127	133	11/2"	2.2
KPS32-4-130	72/55/38	2.4/1.8/1.5	4.0/3.0/2.0	●	●	●	●	●	●	130	127	133	2"	2.2
KPS25-4-180	72/55/38	2.7/2.28/1.92	4.0/3.0/2.0	●	●	●	●	●	●	180	127	133	11/2"	2.4
KPS32-4-180	72/55/38	3.8/2.3/1.92	4.0/3.0/2.0	●	●	●	●	●	●	180	127	133	2"	2.6
KPS12-6-130	100/70/55	1.8/1.2/0.8	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	130	127	133	3/4"	2.1
KPS15-6-130	100/70/55	2.6/2.0/1.2	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	130	127	133	1"	2.3
KPS20-6-130	100/70/55	3.3/2.0/1.2	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	130	127	133	11/4"	2.4
KPS25-6-130	100/70/55	3.3/2.0/1.2	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	130	127	133	11/2"	2.4
KPS32-6-130	100/70/55	3.3/2.0/1.2	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	130	127	133	2"	2.4
KPS25-6-180	100/70/55	3.3/2.0/1.2	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	180	127	133	11/2"	2.5
KPS32-6-180	100/70/55	4.4/2.9/1.6	6/5/3.5	●	●	●	●	●	●	180	127	133	2"	2.7
KPS15-7-130	135/93/67	3.3/2.7/1.3	7/6.5/4.5	●	●	●	●	●	●	130	123	145	1/2"	2.6
KPS25-7-130	135/93/67	3.8/3.0/1.9	7/6.5/4.5	●	●	●	●	●	●	130	123	145	11/2"	2.8
KPS32-7-130	135/93/67	4.2/3.4/2.2	7/6.5/4.5	●	●	●	●	●	●	130	123	145	2"	2.8
KPS25-7-180	135/93/67	3.8/3.0/1.9	7/6.5/4.5	●	●	●	●	●	●	130	123	145	11/2"	3.0
KPS32-7-180	135/93/67	4.2/3.4/2.2	7/6.5/4.5	●	●	●	●	●	●	130	123	145	2"	3.2
KPS15-8-180	245/180/130	3.4/2.4/1.2	8/6/4.2	●	●	●	●	●	●	180	127	159	1"	3.3
KPS25-8-180	245/180/130	5.4/3.6/2.0	8/6/4.2	●	●	●	●	●	●	180	127	159	11/2"	3.4
KPS32-8-180	260/190/135	5.4/3.6/2.0	8/6/4.2	●	●	●	●	●	●	180	127	159	2"	3.6
KPS20-12-180	280/220/150	3.1/1.9/1.3	12.0/9/6	●	●	●	●	●	●	180	127	159	1"	4.4
KPS25-12-180	280/220/150	4.2/2.4/1.5	12.0/9/6	●	●	●	●	●	●	180	127	159	11/2"	4.5

1.Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: **0~40°C**
Влажность окружающего воздуха: **95%**
Температура жидкости: **-10~110°C**
Температура окружающей среды должна быть ниже температуры жидкости , чтобы избежать образования конденсата внутри статора.

2.Применить к системе отопления
3.Макс. давление в системе: **10бар**
4. Жидкость : Чистые, некоррозионные и невзрывоопасные жидкости, без частиц, волокон или минерального масла. Смеси вода/гликоль, макс. соотношения: **1:1**
5. Сухой ход не более **10мин.**

KPA 20 / 12 - 200
- Длина тела
- Макс. напор
- Вход/выход
- Циркуляционный насос

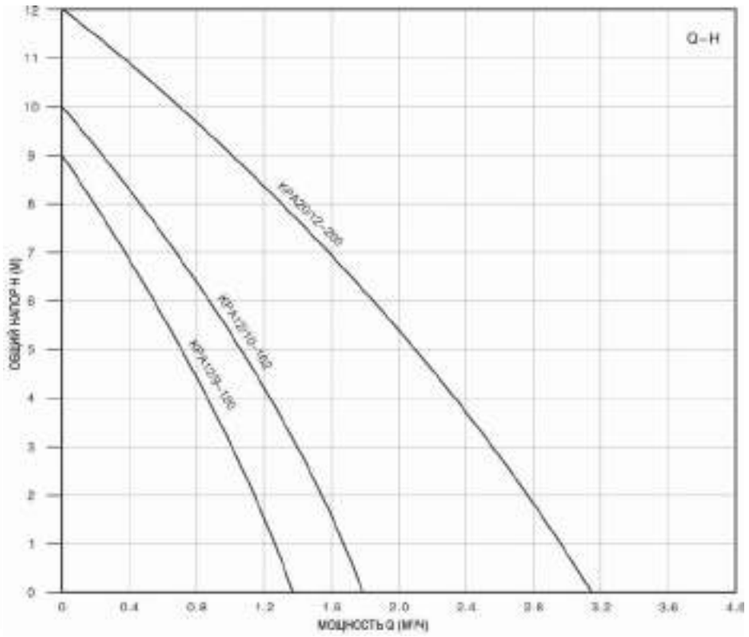

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	Макс. расход	Макс. напор	Напряжение			Конструкциякорпусанасоса			Размеры(мм)				Вес(кг)
	(Вт)	($м^3$/ч)	(м)	220В/ 50Гц	220В/ 60Гц	127В/ 60Гц	Gтип	Ттип	Етип	Длина	Ширина	Высота	G	
KPA20/12-200	275	3.1	12	●	●	●	●	●	●	200	130	160	1"	4.5
KPA12/9-160	120	1.38	9	●	●	●	●	●	●	160	105	125	3/4"	2.4
KPA12/10-162	150	1.8	10	●	●	●	●	●	●	162	103.5	142	3/4"	2.8

1.Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: **0~40℃**
Влажность окружающего воздуха: **95%**
Температура жидкости: **-10~110℃**
Температура окружающей среды должна быть ниже температуры жидкости , чтобы избежать образования конденсата внутри статора.

2.Применить к системе отопления
3. Макс. давление в системе: **10бар**
4. Жидкость : Чистые, некоррозионные и невзрывоопасные жидкости, без частиц, волокон или минерального масла. Смеси вода/гликоль, макс. соотношения: **1:1**
5. Сухой ход не более **10мин.**

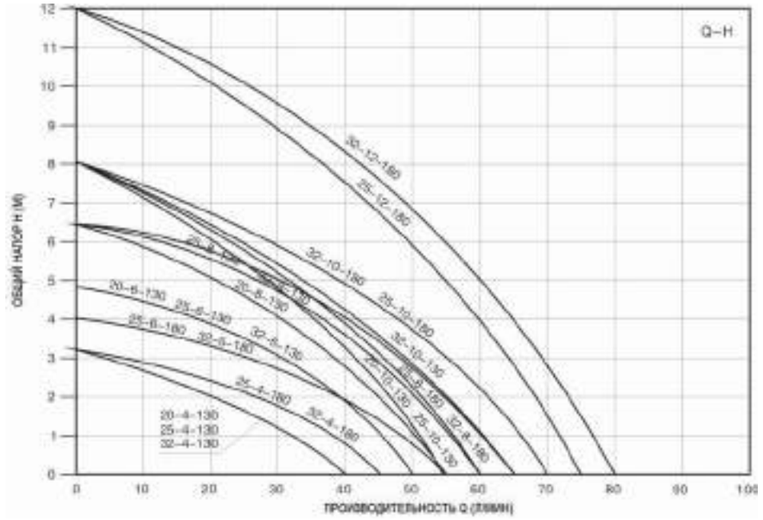

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	Мощность (Вт)	Макс. напор (м)	Макс. расход (л/мин)	Калибр дюйм	Соеднинение дюйм	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Высота1 (мм)	Вес (кг)	Размерупаковки (кг)	Упаковка (шт.)
KES20-4-130	22	4	40	1"	1"-3/4"	130	125	135	105	20.3	28.8×28×29.6	8
KES25-4-130	22	4	40	11/2"	11/2"-1"	130	125	135	105	21.7	28.8×28×29.6	8
KES32-4-130	22	4	40	2"	2"-11/4"	130	125	135	105	23.2	28.8×28×29.6	8
KES25-4-180	22	4	45	11/2"	11/2"-1"	180	125	135	105	27	39×27.5×30	8
KES32-4-180	22	4	45	2"	2"-11/4"	180	125	135	105	28	39×27.5×30	8
KES20-6-130	45	6	50	1"	1"-3/4"	130	125	135	105	20.3	28.8×28×29.6	8
KES25-6-130	45	6	50	11/2"	11/2"-1"	130	125	135	105	21.7	28.8×28×29.6	8
KES32-6-130	45	6	50	2"	2"-11/4"	130	125	135	105	23.2	28.8×28×29.6	8
KES25-6-180	45	5	55	11/2"	11/2"-1"	180	125	135	105	25	39×27.5×30	8
KES32-6-180	45	5	55	2"	2"-11/4"	180	125	135	105	26	39×27.5×30	8
KES20-8-130	60	8	55	1"	1"-3/4"	130	125	135	105	20.3	28.8×28×29.6	8
KES25-8-130	60	8	60	11/2"	11/2"-1"	130	125	135	105	21.7	28.8×28×29.6	8
KES32-8-130	60	8	60	2"	2"-11/4"	130	125	135	105	23.2	28.8×28×29.6	8
KES25-8-180	60	8	65	11/2"	11/2"-1"	180	125	135	105	25	39×27.5×30	8
KES32-8-180	60	8	65	2"	2"-11/4"	180	125	135	105	26	39×27.5×30	8
KES20-10-130	80	10	55	1"	1"-3/4"	130	125	135	105	20.3	28.8×28×29.6	8
KES25-10-130	80	10	60	11/2"	11/2"-1"	130	125	135	105	21.7	28.8×28×29.6	8
KES32-10-130	80	10	65	2"	2"-11/4"	130	125	135	105	23.2	28.8×28×29.6	8
KES25-10-180	80	10	70	11/2"	11/2"-1"	180	125	135	105	25	39×27.5×30	8
KES32-10-180	80	10	70	2"	2"-11/4"	180	125	135	105	26	39×27.5×30	8
KES25-12-180	120	12	75	11/2"	11/2"-1"	180	125	135	105	25	39×27.5×30	8
KES32-12-180	120	12	80	2"	2"-11/4"	180	125	135	105	26	39×27.5×30	8

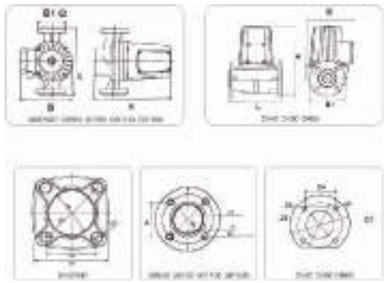

1.Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды: **0~40℃**
Влажность окружающего воздуха: **95%**
Температура жидкости: **-10~110℃**
Температура окружающей среды должна быть ниже температуры жидкости , чтобы избежать образования конденсата внутри статора.

2.Применить к системе отопления
3.Макс. давление в системе: **10бар**
4. Жидкость : Чистые, некоррозионные и невзрывоопасные жидкости, без частиц, волокон или минерального масла. Смеси вода/гликоль, макс. соотношения: **1:1**
5. Сухой ход не более **10мин.**

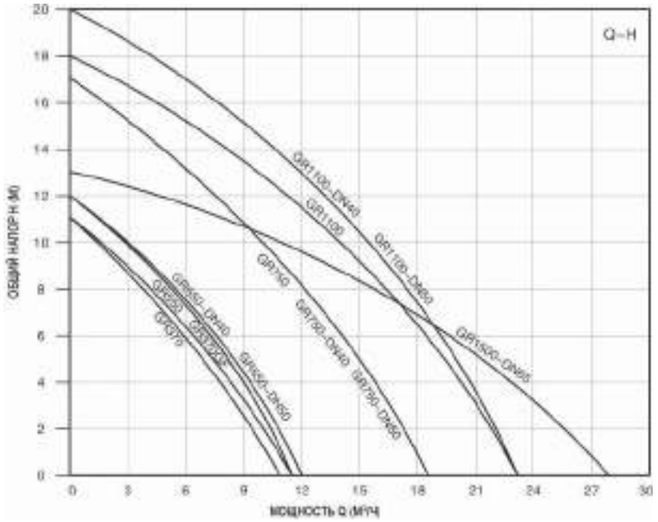

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ	Макс. расход	Макс. напор	Напряжение			Размерынасоса(мм)					Размерфланца(мм)					Вес (кг)
	(Вт)	($м^3$/ч)	(м)	220В/ 50Гц	220В/ 60Гц	127В/ 60Гц	Длина	Ширина	Ширина1	Высота	G	D1	D2	D3	D4	D5	
GR370	400	10.2	11	●	●	●	224	180	59.5	210	2"						9
GR370GF	400	10.5	11	●	●	●	224	163	92	253	2"	93	90.5	12	64	57.2	11
GR550	550	10.5	12	●	●	●	225	160	126	253	2"	128	99	12	70	57.2	14.5
GR750	750	18.6	17	●	●	●	255	219	126	314	2"	128	99	12	70	57.2	24
GR1100	1100	23.1	18	●	●	●	255	219	126	314	2"	128	99	12	70	57.2	25
GR550-DN40	550	12	12	●	●	●	225	162	150	255	2"	150	110	12	77.8	57.2	16
GR750-DN40	750	18.6	17	●	●	●	255	219	150	249	2"	150	110	12	77.8	57.2	25
GR1100-DN40	1100	23.1	20	●	●	●	255	219	150	249	2"	150	110	12	77.8	57.2	25.5
GR550-DN50	550	12	12	●	●	●	225	162	165	255	2"	165	125	12	88.4	57.2	16.5
GR750-DN50	750	18.6	17	●	●	●	255	219	165	249	2"	165	125	12	88.4	57.2	26
GR1100-DN50	1100	23.1	20	●	●	●	255	219	165	249	2"	165	125	12	88.4	57.2	27
GR1500-DN65	1500	28	13	●	●	●	300	211	165	304	2.5"	165	145	18	102.5	72.5	28

24V DC БЫТОВОЙ НАСОС ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Регулировка трех скоростей
Три насоса в одном



DCA 15 - 16 - 160

- Расстояние между входом и выходом
- Макс. напор
- Диаметр входного и выходного отверстия
- Циркуляционный насос с постоянным магнитом

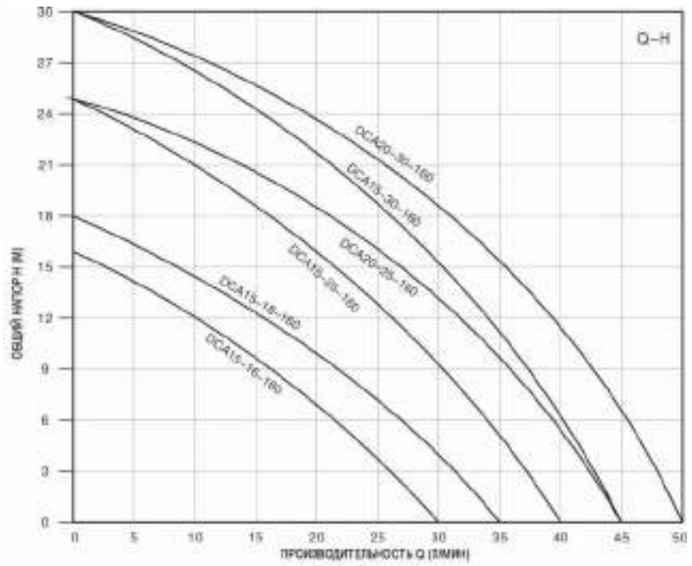

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ(Вт)			Подъем(м)			Расход(л/мин)			Электропитание (В-А)
	III файлы	II файлы	I файлы	III файлы	II файлы	I файлы	III файлы	II файлы	I файлы	
DCA15-16-160	/	60	45	/	16	12	/	30	25	DC24V-3A
DCA15-18-160	85	70	50	18	15	12	35	30	25	DC24V-3.5A
DCA15-25-160	100	85	60	25	20	15	40	35	30	DC24V-5.0A
DCA20-25-160	100	85	60	25	20	15	45	40	35	DC24V-5.0A
DCA15-30-160	130	95	60	30	22	15	45	35	30	DC24V-5.0A
DCA20-30-160	130	95	60	30	22	15	50	40	35	DC24V-5.0A

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЫТОВОЙ НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ И ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ

- Двойное сенсорное управление
- Защита от нехватки воды
- Самостоятельная проверка входящей воды
- Защита от перегрева
- Антифриз
- Предотвращение ржавчины и заклинивания

25KC 2.8 - 30 - 200

- Номинальная мощность
- Макс. напор
- Макс. расход
- Бустерный насос с постоянным магнитом

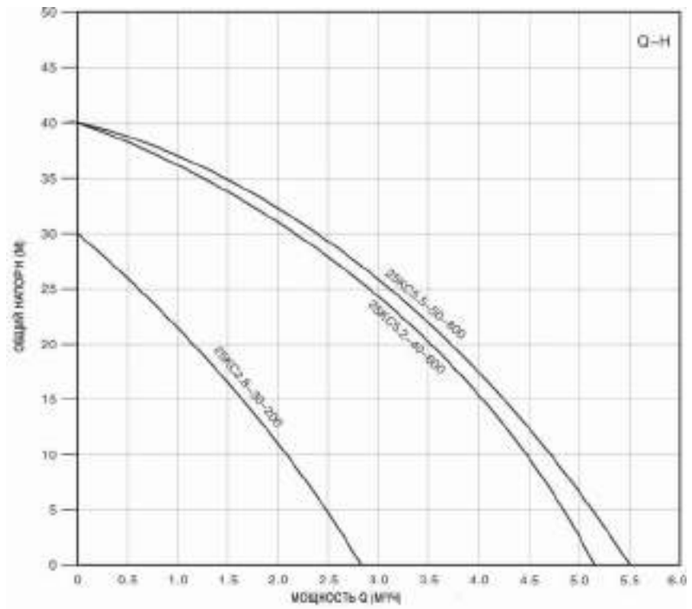

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

МОДЕЛЬ	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Номин. расход ($м^3$/ч)	Макс. расход ($м^3$/ч)	Номин. напор (м)	Макс. напор (м)	Макс. подъем (м)	Макс. давление (МПа)	Диаметртрубы (мм)	Семя (об/мин)
25KC2.8-30-200	170-270	200	1	2.8	15	30	5	0.6	25	500-9000
25KC5.2-40-600	170-270	600	2	5.2	30	40	6	1	25	5000-6000
25KC5.5-50-800	170-270	800	3.5	5.5	30	50	8	1	25	5000-6000

QB

QB-60

QB-70

QB-60Z

QB-60

QB-60

S.S BRASS

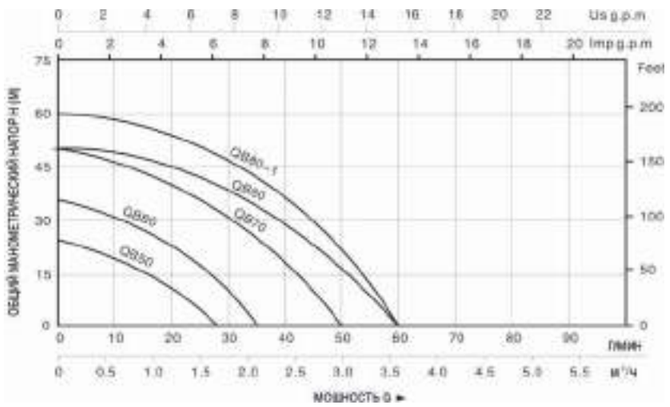

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Система защиты от блокировки рабочего колеса
3. Латунная крыльчатка
4. AISI 304 Вал
5. Макс. температура жидкости: **+40°C**
6. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя(⩽1.5 кВт)
3. Класс изоляции: **F**
4. Класс защиты: **IPX4**
5. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		Ампер	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
	кВт	л.с.							Q(L/min)	0	10	15	20	25	30	35	40	50
QB50	0.25	0.3	2.3	28	23	8	1"x1"	4.2	H (м)	23	15	10	7	3				
QB60	0.37	0.50	2.7	35	35	8	1"x1"	5.5		35	25	21	18	14	11			
QB70	0.55	0.75	4.2	50	50	8	1"x1"	8.5		50	40	35	30	26	21	16	12	
QB80	0.75	1.0	5.2	50	60	8	1"x1"	8.8		60	49	43	36	30	25	19	13	
QB80-1	0.75	1.0	5.2	60	60	8	1.5"x1.5"	9		60	50	45	41	35	30	26	21	10

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Винт	35	
2	Ротор	19	Клеммная плата	36	
3	Статор	20	Держатель конденсатора	37	
4	Корпусдвигателя	21	Передний кронштейн двигателя	38	
5	Водонепроницаемый клюз	22	Защита от брызг	39	
6	Крышкадвигателя	23	Уплотнительное кольцо	40	
7	Вентилятор	24	Механическое уплотнение	41	
8	Крышкавентилятора	25	Стопорное кольцо	42	
9	Винт	26	Ключ	43	
10	Тягадвигателя	27	Импеллер	44	
11	Регулировочное кольцо	28	Пылезащитный колпачок	45	
12	Оболочкакабеля	29	Воздушный винг	46	
13	Винт	30	Уплотнительное кольцо	47	
14	Конденсатор	31	Корпус насоса	48	
15	Клеммная коробка	32	Шайба	49	
16	Винт	33	Винт	50	
17	Ножныдлярукояти	34		51	

KGM/KF/PKM/IDB

KGM370

IDB-35

IDB-65

KF-0

PKM-60

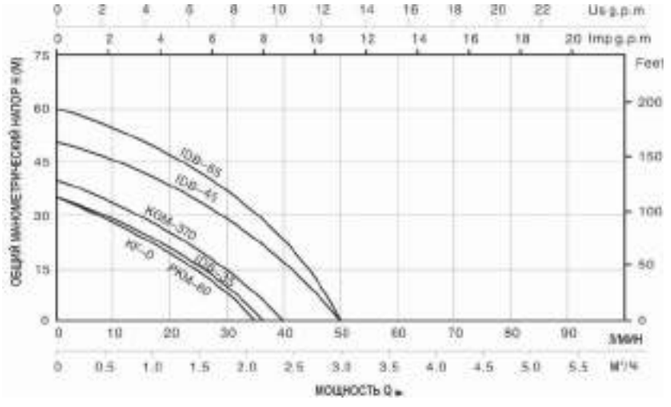

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Система защиты от блокировки рабочего колеса
3. Латунная крыльчатка
4. AISI 304 Вал
5. Макс. температура жидкости: **+40°C**
6. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя(⩽1.5 кВт)
3. Класс изоляции: **F**
4. Класс защиты: **IPX4**
5. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	15	20	25	30	35	40
KGM-370	0.37	0.5	2.7	40	40	8	1"x1"	9.5	H (м)	40	30	25	20	15	10	6	
KF-0	0.37	0.5	2.7	35	35	8	1"x1"	6		35	26	21	15	10	6		
PKM-60	0.37	0.5	2.7	35	35	8	1"x1"	5.5		35	26	21	15	10	6		
IDB-35	0.37	0.50	2.7	36	35	8	1"x1"	5.3		36	27	21	16	11	6		
IDB-45	0.55	0.75	4.2	50	50	8	1"x1"	8.2		50	40	35	30	26	21	16	12
IDB-65	0.75	1.0	5.2	50	60	8	1"x1"	9		60	49	43	36	30	25	19	13

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Винт	35	
2	Ротор	19	Механическоеуплотнение	36	
3	Корпусдвигателя	20	Импеллер	37	
4	Мотор	21	Шайба	38	
5	Прокладкаволнистая	22	Стопорныекольца	39	
6	Торцевая пластина	23	Уплотнительноекольцо	40	
7	Вентилятор	24	Уплотнительноекольцо	41	
8	Крышкавентилятора	25	Крышканасоса	42	
9	Винт	26	Винт	43	
10	Cabtyгечехолдляшины	27	Пылезащитныйколпачок	44	
11	Винт	28		45	
12	Клеммная коробка	29		46	
13	Конденсатор	30		47	
14	Слотдляконденсатора	31		48	
15	Клеммная плата	32		49	
16	Кольцодляудержания воды	33		50	
17	Корпуснасоса	34		51	

TPS/1DBZ

TPS-60

1DBZ-35

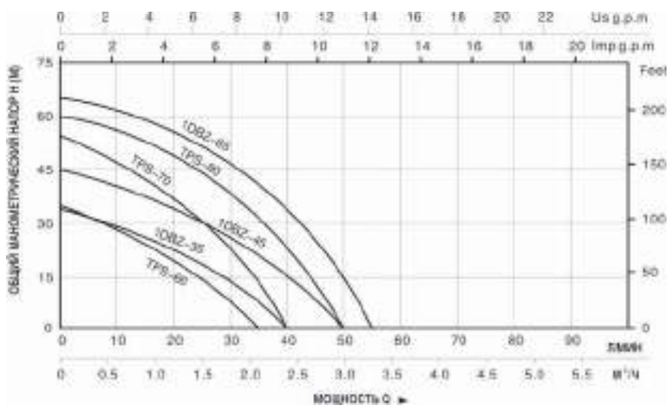

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Система защиты от блокировки рабочего колеса
3. Латунная крыльчатка
4. AISI 304 Вал
5. Макс. температура жидкости: **+40°C**
6. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя(⩽1.5 кВт)
3. Класс изоляции: **F**
4. Класс защиты: **IPX4**
5. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		Ампер	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0
	кВт	л.с.							Q(L/min)	0	10	15	20	25	30	35	40	50
TPS-60	0.37	0.50	2.7	35	36	8	1 " x1 "	6.5	H (м)	36	27	21	15	10	6			
TPS-70	0.55	0.75	4.2	40	55	8	1 " x1 "	8.7		55	42	35	28	21	14	7		
TPS-80	0.75	1	5.2	50	60	8	1 " x1 "	9.5		78	57	50	44	37	31	25	18	5
1DBZ-35	0.37	0.50	2.7	40	35	8	1 " x1 "	8		35	27	22	18	14	9	5		
1DBZ-45	0.55	0.75	4.2	50	45	8	1 " x1 "	10		45	36	31	28	23	19	14	9	
1DBZ-65	0.75	1.0	5.2	55	65	8	1 " x1 "	11		65	53	47	41	35	29	23	17	5

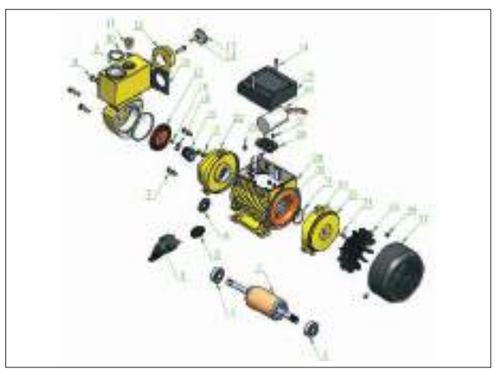

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Ключ	35	Вентилятор
2	Ротор	19	Пружина	36	Винт
3	Подшипник	20	Механическоеуплотнение	37	Крышка вентилятора
4	Кабельная линия	21	Шайба	38	
5	Водонепроницаемый клюз	22	Кронштейн крепления мотора	39	
6	Кольцо,блокирующее воду	23	Винт	40	
7	Винт	24	Винт	41	
8	Винт	25	Крышка клеммной коробки	42	
9	Корпус насоса	26	Конденсатор	43	
10	Пылезащитный колпачок	27	Винт	44	
11	Закачка воды	28	Связывающий пост	45	
12	Фланец	29	Корпусдвигателя	46	
13	Пылезащитный колпачок	30	Статор	47	
14	Винт	31	Регулировочноекольцо	48	
15	Фланцевая накладка	32	Винт	49	
16	Уплотнительноекольцо	33	Крышкадвигателя	50	
17	Импеллер	34	Винт	51	

PM

PM60-400Z PM80-800Z PM90-1500Z PM60-400S PM80-800ZY

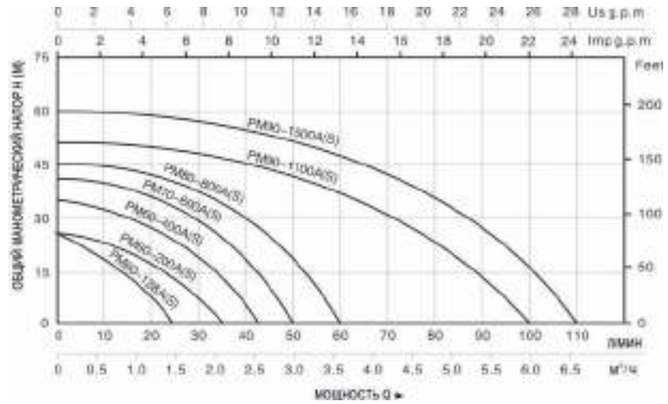

-Насос

1. Задержка запуска насоса 3 секунды после включения в сеть розетки, чтобы избежать потенциальной опасности, вызванной электрическим током.
2. Автоматическая остановка через 6 минут в случае отсутствия воды внутри.
3. Автоматическое переключение на систему управления малым расходом при небольшом количестве воды.
4. Автоматическое 10-секундное срабатывание каждые 72 часа для защиты от блокировки в случае длительного бездействия.
5. Защита от замерзания в условиях низких температур с помощью автоматического управления запуском и остановкой для поддержания температуры воды внутри насоса в диапазоне от 4 до 60°C
6. ЖК-экран с настройкой давления включения/выключения, рабочим состоянием и сигнализацией о неисправности.
7. Удаленный мониторинг и управление с помощью компьютера или мобильного телефона

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита от однофазного двигателя (⩽1.5 кВт)
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
PM60-200Z(S)	0.2	0.27	2.0	35	25	8	1 " x 1 "	9.6	H (м)	25	18	11	5						
PM60-400Z(S)	0.4	0.53	2.7	42	35	8	1 " x 1 "	10.1		35	26	19	10						
PM70-600Z(S)	0.6	0.8	4.2	50	40	8	1 " x 1 "	12.8		40	32	25	16	8					
PM80-800Z(S)	0.8	1.1	5.2	60	45	8	1 " x 1 "	14.0		45	37	30	23	15	8				
PM90-1100Z(S)	1.1	1.5	8.0	100	50	8	1.5 " x 1.5 "	20.7		50	45	40	35	29	24	20	15	11	7
PM90-1500Z(S)	1.5	2	9.2	110	60	8	1.5 " x 1.5 "	22.1		60	54	49	43	37	32	28	22	17	11

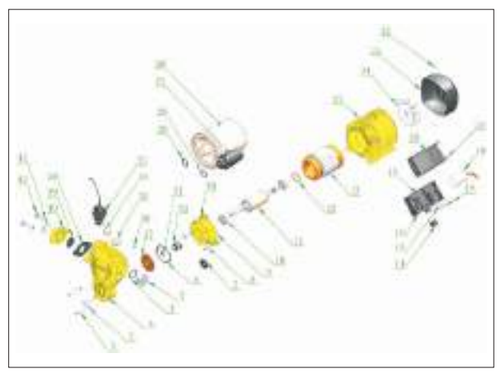

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Болтсшестигранной головкой	18	Винт	35	Пытезащитный колпачок
2	Шайба	19	Конденсатор	36	Ключ
3	Корпус насоса	20	Крышка клеммной коробки	37	Импеллер
4	Уплотнительноекольцо	21	Винт	38	Фланцевая накладка
5	Пробка для заливки	22	Винт	39	Фильтр-сито
6	Уплотнительноекольцо	23	Крышка вентилятора	40	Фланец
7	Защита от брызг	24	Вентилятор	41	Шайба
8	Винт	25	Корпусдвигателя	42	Винт
9	Передний кронштейн двигателя	26	Напорный бак	43	
10	Подшипник	27	Реледавления	44	
11	Ротор	28	Уплотнительноекольцо	45	
12	Регулировочноекольцо	29	Уплотнительноекольцо	46	
13	Статор	30	Шайба	47	
14	Водонепроницаемый клюз	31	Стопорноекольцо	48	
15	Кабельный зажим	32	Механическоеуплотнение	49	
16	Клеммная коробка	33	Переключатель потока	50	
17	Винт	34	Закачка воды	51	

PM80-800ZKR

PM90-1500ZKR

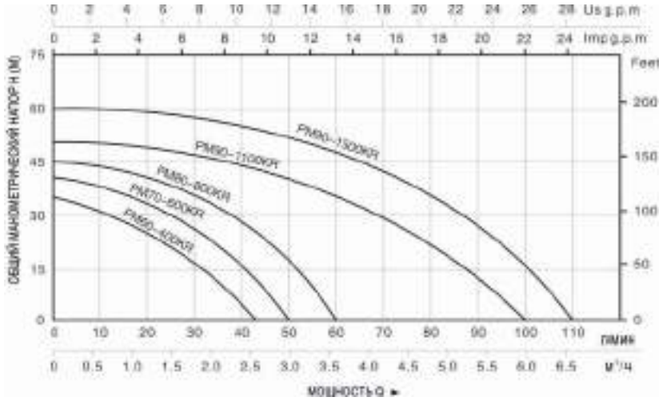

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Система защиты от блокировки рабочего колеса
3. Латунная крыльчатка
4. AISI 304 Вал
5. Макс. температура жидкости: **+40°C**
6. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя(≤1.5 кВт)
3. Класс изоляции: **F**
4. Класс защиты: **IPX4**
5. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		Ампер	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6
	кВт	л.с.							Q(L/min)	0	10	15	20	25	30	35	40	50	60
PM60-200ZKR	0.12	0.16	1.5	25	25	8	1 " x1 "	8.0	H (м)	25	15	6							
PM60-400ZKR	0.4	0.53	2.7	42	35	8	1 " x1 "	10.1		35	31	26	22	19	14	10	6		
PM70-600ZKR	0.6	0.8	4.2	50	40	8	1 " x1 "	12.8		40	32	28	25	20	16	12	8	5	
PM80-800ZKR	0.8	1.1	5.2	60	45	8	1 " x1 "	14		45	37	34	30	27	23	18	15	8	
PM90-1100ZKR	1.1	1.5	8	100	50	8	1.5 " x1.5 "	20.7		50	45	42	40	37	35	32	29	24	20
PM90-1500ZKR	1.5	2	9.2	110	60	8	1.5 " x1.5 "	22.1		60	54	52	49	46	43	40	37	32	28

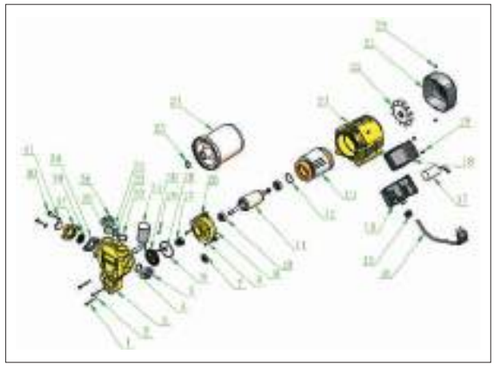

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Крышка клеемной коробки	35	Уплотнительное кольцо
2	Шайба	19	Винт	36	Пробка для заливки
3	Корпус насоса	20	Винт	37	Фланец
4	Уплотнительное кольцо	21	Крышка вентилятора	38	Фильтр-сито
5	Пробка для заливки	22	Вентилятор	39	Фланцевая накладка
6	Уплотнительное кольцо	23	Корпус двигателя	40	Винт
7	Кольцо, блокирующее воду	24	Напорный бак	41	Шайба
8	Винт	25	Уплотнительное кольцо	42	
9	Кронштейн крепления мотора	26	Шайба	43	
10	Подшипник	27	Механическое уплотнение	44	
11	Ротор	28	Пружина	45	
12	Регулировочное кольцо	29	Ключ	46	
13	Статор	30	Импеллер	47	
14	Клеммная коробка	31	Реле давления	48	
15	Водонепроницаемый клюз	32	Пылезащитный колпачок	49	
16	Кабельная линия	33	Уплотнительное кольцо	50	
17	Конденсатор	34	Закачка воды	51	

ZJP-180A ZJP-250A ZJP-370A ZJP-750A ZJP-370AY

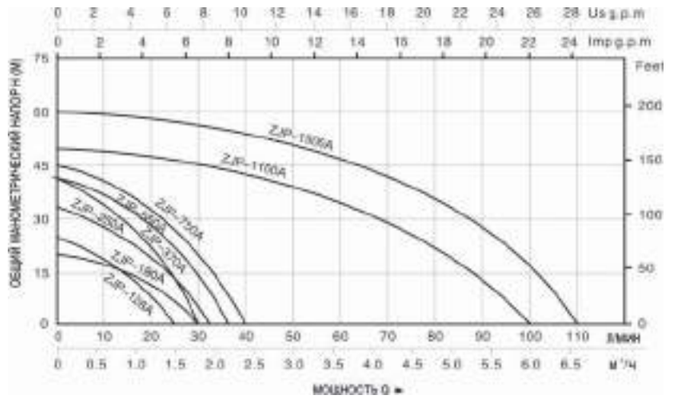

-Насос

1. Задержка запуска насоса 3 секунды после включения в сеть розетки, чтобы избежать потенциальной опасности, вызванной электрическим током.
2. Автоматическая остановка через 6 минут в случае отсутствия воды внутри.
3. Автоматическое переключение на систему управления малым расходом при небольшом количестве воды.
4. Автоматическое 10-секундное срабатывание каждые 72 часа для защиты от блокировки в случае длительного бездействия.
5. Защита от замерзания в условиях низких температур с помощью автоматического управления запуском и остановкой для поддержания температуры воды внутри насоса в диапазоне от 4 до 60°C.
6. ЖК-экран с настройкой давления включения/выключения, рабочим состоянием и сигнализацией о неисправности.
7. Удаленный мониторинг и управление с помощью компьютера или мобильного телефона.

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита от однофазного двигателя (≤1.5 кВт)
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
ZJP-180A	0.18	0.25	1.5	30	20	8	1 " x1 "	7	H (м)	20	13	11	9	6	3				
ZJP-250A	0.25	0.33	2.3	32	32	8	1 " x1 "	12		32	22	17	14	10	7				
ZJP-370A	0.37	0.55	2.5	30	40	8	1 " x1 "	15		40	31	26	19	12	6				
ZJP-550A	0.55	0.75	3.6	37	40	8	1 " x1 "	18		40	33	28	22	17	13	7			
ZJP-750A	0.75	1.0	4	40	45	8	1 " x1 "	21		45	40	34	28	22	16	11	6		
ZJP-1100A	1.1	1.5	6.5	100	50	8	1.5 " x1.5 "	24.5		50	47	45	42	40	37	35	32	29	26
ZJP-1500A	1.5	2.0	9.2	110	60	8	1.5 " x1.5 "	25.5		60	57	55	54	53	52	51	47	45	43

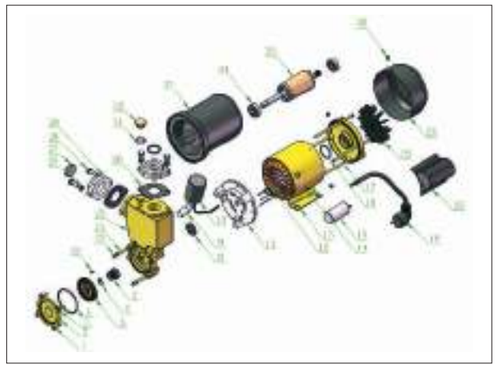

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Кабельная линия	35	Ротор
2	Крышка насоса	19	Крышка клеммной коробки	36	Винт
3	Шайба	20	Вентилятор	37	
4	Уплотнительное кольцо	21	Крышка вентилятора	38	
5	Импеллер	22	Ключ	39	
6	Пружина	23	Шайба	40	
7	Механическое уплотнение	24	Винт	41	
8	Водоблокирующее кольцо	25	Корпус насоса	42	
9	Локоть	26	Шайба	43	
10	Реле давления	27	Пылезащитный колпачок	44	
11	Кронштейн крепления мотора	28	Винт	45	
12	Статор	29	Фланец	46	
13	Корпус двигателя	30	Фланцевая накладка	47	
14	Винт	31	Уплотнительное кольцо	48	
15	Конденсатор	32	Пробка заливного отверстия	49	
16	Регулирующее кольцо	33	Напорный бак	50	
17	Винт	34	Подшипник	51	

JET-60Z

JET-100M

JET-100K

JET-100L

JET-100F

JET-100P

JET-200Z

JET-200Z

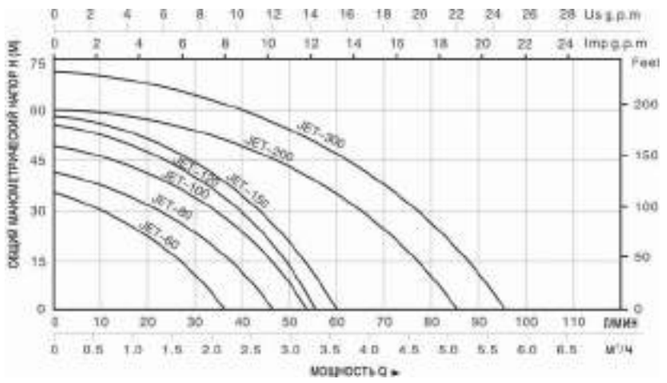

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+9 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
JET-60	0.37	0.5	3	37	35	9	1 " x1 "	9	H (м)	35	28	18	8						
JET-80	0.55	0.75	3.7	46	42	9	1 " x1 "	13		42	36	26	17	7					
JET-100	0.75	1	4.6	53	48	9	1 " x1 "	14		48	46	34	24	14	2				
JET-120	0.9	1.2	5.8	55	52	9	1 " x1 "	16.5		62	33	24	14	5					
JET-150	1.1	1.5	8.5	60	58	9	1 " x1 "	23		58	37	28	19	10					
JET-200	1.5	2	9	85	60	9	1.25 " x1 "	25		60	42	34	24	15	6				
JET-300	2.2	3	10	95	72	9	1.25 " x1 "	26		72	64	57	49	42	34	27	19	11	4

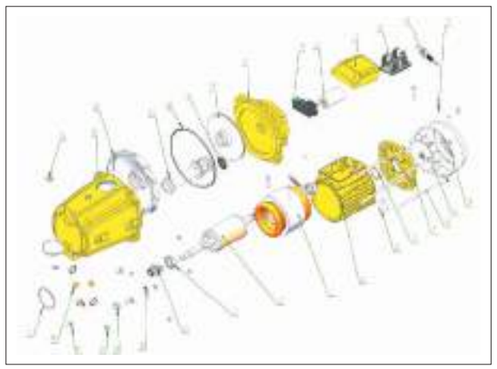

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Импеллер	35	
2	Ротор	19	Кольцодляудержанияводы	36	
3	Статор	20	Уплотнительноекольцо	37	
4	Корпусдвигателя	21	Трубка	38	
5	Основание	22	Диффузор	39	
6	Прокладкаволнистая	23	Корпуснасоса	40	
7	Торцевая пластина	24	Винт	41	
8	Винт	25	Пылезащитныйколпачок	42	
9	Вентилятор	26	Винт	43	
10	Крышкавентилятора	27	Винт	44	
11	Винт	28	Прожинная шайба	45	
12	ЧехолдляшиныCabtyre	29	Гайка	46	
13	Слотдляконденсатора	30	Кольцопрыжка	47	
14	Крышкаконденсатора	31	Сальник	48	
15	Конденсатор	32		49	
16	Зажимдляпровода	33		50	
17	Связь	34		51	

JET-60S

JET-100S

JSP505A

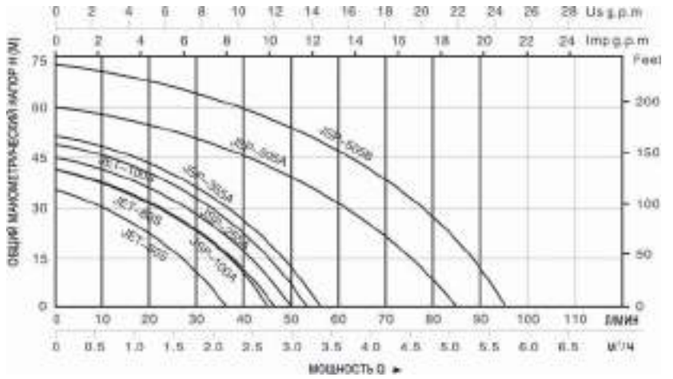

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+9 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
JET-60S	0.37	0.5	3	37	35	9	1 " x1 "	9	H (м)	35	28	18	8						
JET-80S	0.55	0.75	3.7	46	42	9	1 " x1 "	13		42	36	26	17	7					
JET-100S	0.75	1	4.6	53	48	9	1 " x1 "	14		48	46	34	24	14	2				
JSP-100A	0.55	0.75	3.7	45	42	9	1 " x1 "	13		42	33	24	14	5					
JSP-255A	0.75	1	4.6	50	45	9	1 " x1 "	14.5		45	37	28	19	10					
JSP-355A	1.1	1.5	8.5	56	52	9	1 " x1 "	23		52	42	34	24	15	6				
JSP-505A	1.5	2	9	85	60	9	1.25 " x1 "	25		60	53	48	40	32	26	18	11	6	
JSP-505B	2.2	3	11	95	72	9	1.25 " x1 "	26		72	64	57	49	42	34	27	19	11	4

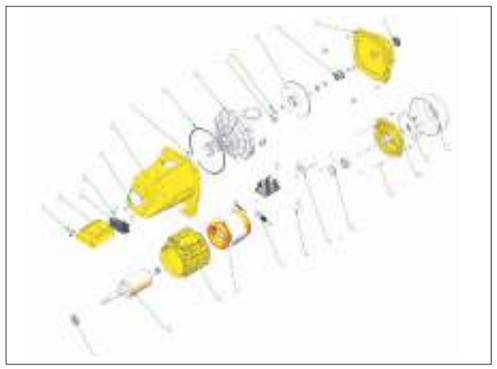

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Винт	35	
2	Ротор	19	Диффузор	36	
3	Корпусдвигателя	20	Уплотнительноекольцо	37	
4	Статор	21	Уплотнительноекольцо	38	
5	ЧехолдляшиныCabtyre	22	Корпуснасоса	39	
6	Основание	23	Пылезащитныйколпачок	40	
7	Конденсатор	24	Винт	41	
8	Прожинная шайба	25	Зажимдляпровода	42	
9	Винт	26	Крышкаконденсатора	43	
10	Торцевая пластина	27	Уплотнительноекольцо	44	
11	Вентилятор	28		45	
12	Крышкавентилятора	29		46	
13	Кольцодляудержанияводы	30		47	
14	Связь	31		48	
15	Сальник	32		49	
16	Импеллер	33		50	
17	Гайка	34		51	

NGB/JSW

GER-750

JSW/10M

JET-100R

NGB-750

JET-102M

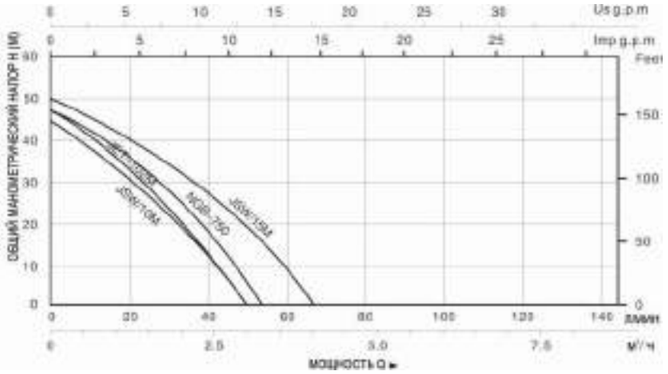

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+9 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70
NGB-750	0.75	1.0	4.6	52	48	9	1 " x1 "	17	H (м)	48	41	36	33	27	22	17	12	2		
JET-102M	0.75	1.0	4.6	50	48	9	1 " x1 "	16		48	39	33	29	25	20	15	10			
JSW/10M	0.75	1.0	4.6	50	45	9	1 " x1 "	14		45	41	33	28	23	19	14	10			
JSW/15M	1.1	1.5	8.5	65	50	9	1 " x1 "	16		50	43	39	35	31	27	24	19	12	5	

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Винт	35	Винт
2	Пылезащитный колпачок	19	Шайба	36	Винт
3	Корпус насоса	20	Кольцо блокирующее воду	37	Конденсатор
4	Уплотнительное кольцо	21	Кронштейн моторного щитка	38	Крышка клеммной коробки
5	Трубка Вентури	22	Уплотнительное кольцо	39	Винт
6	Уплотнительное кольцо	23	Механическое уплотнение	40	Винт
7	Диффузор	24	Стопорное кольцо	41	
8	Кабельная линия	25	Импеллер	42	
9	Крышка вентилятора	26	Ключ	43	
10	Вентилятор	27	Шайка	44	
11	Водонепроницаемый клюз	28	Колпачок гайки	45	
12	Винт	29	Несущий	46	
13	Корпус двигателя	30	Винт	47	
14	Регулировочное кольцо	31	Шайба	48	
15	Корпус двигателя	32	Ротор	49	
16	Статор	33	Связывающий пост	50	
17	Поддержка ног	34	Подшипник	51	

KGM

KGXM6-18

KGM-750

KGM6-18E

KGM32E

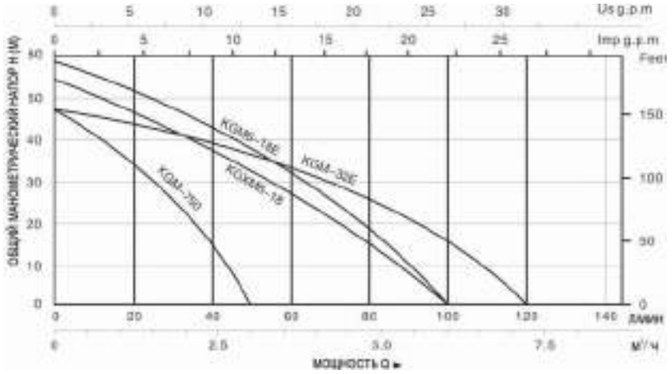

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+9 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	15	20	25	30	35	40	50	60
KGM-750	0.75	1.0	4.6	50	48	9	1 " x1 "	19	H (м)	48	40	35	30	26	21	16	12		
KGM-32E	1.1	1.5	7.4	120	48	9	1.5 " x1 "	32.2		48	44	41	39	37	35	33	31	28	24
KGM6-18E	1.5	2	9.2	110	59	9	1.5 " x1 "	31		59	54	50	48	45	42	39	36	31	25
KGXM6-18	1.5	2	9.2	110	55	9	1.25 " x1 "	17.4		55	49	46	44	41	39	36	33	28	22

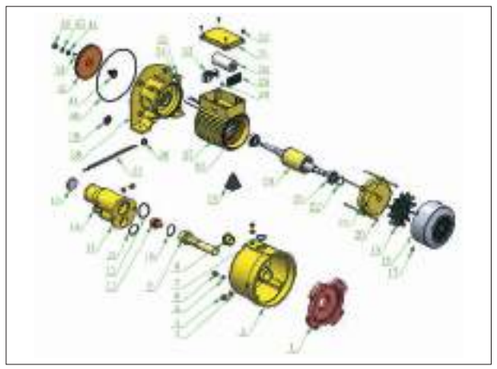

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Диффузор	18	Крышка вентилятора	35	Плоская прокладка
2	Корпус насоса	19	Вентилятор	36	Ножны
3	Плоская прокладка	20	Винт	37	Кабельная линия
4	Винт	21	Крышка двигателя	38	Кронштейн крепления мотора
5	Плоская прокладка	22	Регулировочное кольцо	39	Кольцо блорирующее воду
6	Винт	23	Несущий	40	Уплотнительное кольцо
7	Пылезащитный колпачок	24	Ротор	41	Механическое уплотнение
8	Блокирующая головка	25	Поддержка ног	42	Импеллер
9	Трубка Вентури	26	Статор	43	Ключ
10	Уплотнительное кольцо	27	Корпус двигателя	44	Плоская прокладка
11	Насадка	28	Винт	45	Шайба
12	Уплотнительное кольцо	29	Задняя пластина	46	Винт
13	Уплотнительное кольцо	30	Конденсатор	47	
14	Эжектор	31	Крышка клеммной коробки	48	
15	Винт	32	Винт	49	
16	Пылезащитный колпачок	33	Клеммная колодка	50	
17	Винт	34	Винт	51	

JS-370

JS-750

JS-750

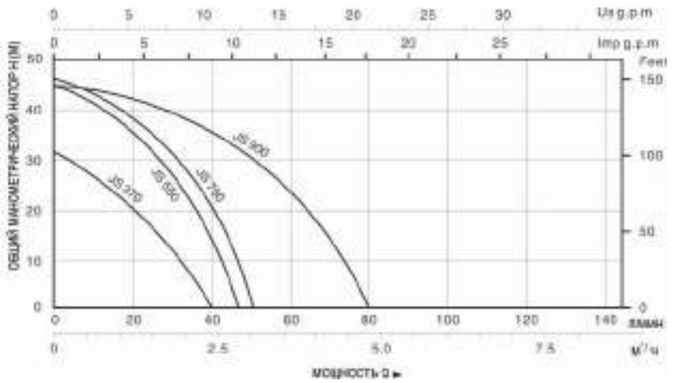

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+9 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	15	20	25	30	35	40	50	60
JS-370	0.37	0.5	3	40	32	9	1"x1"	8	H (м)	32	23	20	18	16.5	15	10	-	-	-
JS-550	0.55	0.75	3.2	45	45	9	1"x1"	8.5		38	31	27	25	22	20	15	-	-	-
JS-750	0.75	1.0	5	50	46	9	1"x1"	14		46	38	36	34	32	28	23	15	-	-
JS-900	0.9	1.2	6.2	80	46	9	1"x1"	15		43	42	39	37	35	34	31	28	20	10

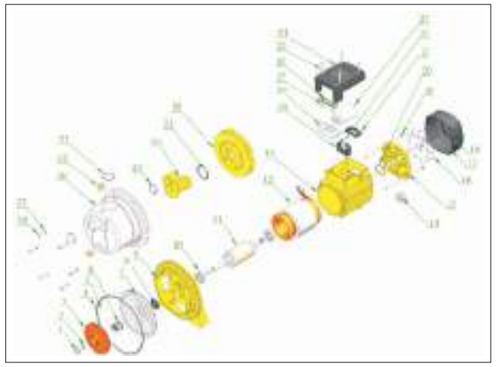

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Шестигранная гайка	18	Винт крышки вентилятора	35	Воздушный винт
2	Гайка крыльчатки	19	Тягадвигателя	36	Корпус насоса
3	Импеллер	20	Регулировочное кольцо	37	Шайба
4	Ключ	21	Оболочка кабеля	38	Винт корпуса насоса
5	Уплотнительное кольцо	22	Винт	39	
6	Механическое уплотнение	23	Конденсатор	40	
7	Держатель диска механ.уплотнения	24	Клеммная коробка	41	
8	Защита от брызг	25	Винт клеммной коробки	42	
9	Передний кронштейн двигателя	26	Накладка на ручку	43	
10	Подшипник	27	Винт	44	
11	Вал ротор	28	Клеммная плата	45	
12	Статор	29	Держатель конденсатора	46	
13	Корпус двигателя	30	Диффузор	47	
14	Водонепроницаемый клюз	31	Уплотнит. кольцо диффузора	48	
15	Крышка двигателя	32	Трубка Вентури	49	
16	Вентилятор	33	Уплот. кольцо трубки Вентури	50	
17	Крышка вентилятора	34	Пылезащитный колпачок	51	

MQ-505B

MQ-370A

MQ-505A

MQ-505B

MQ-505TB

MQ-370TA

MQ-370D

MQ-505B

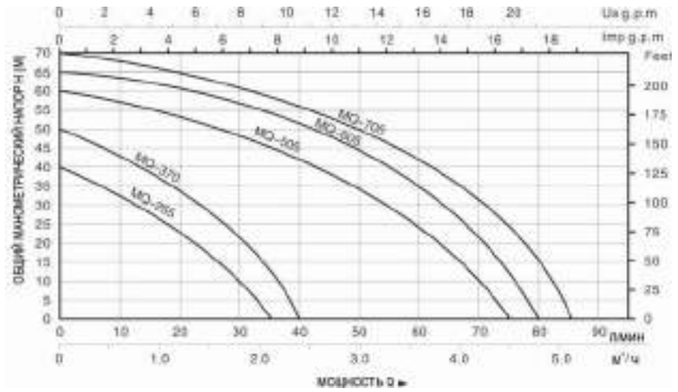

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+9 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	3.0	3.3	3.6	4.2
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	20	30	35	40	50	55	60	70
MQ-255	0.55	0.75	3.5	35	40	15	1.25"×1"	16	H (м)	40	34	25	4	-	-	-	-	-	-
MQ-370	0.75	1	4	40	50	20	1.25"×1"	17		50	42	33	12	8	-	-	-	-	-
MQ-505	1.1	1.5	7.9	75	60	25	1.5"×1"	24		60	56	50	44	43	41	38	35	34	22
MQ-605	1.5	2	8.5	80	65	30	1.5"×1"	25		65	62	55	48	47	42	39	36	34	30
MQ-705	2.2	3	9	85	70	35	1.5"×1"	26		70	66	58	53	51	48	44	40	36	31

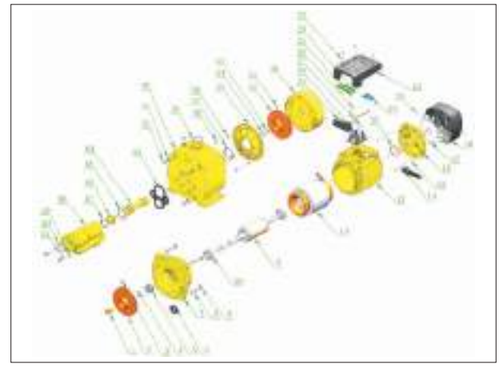

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Муфта	18	Крышка вентилятора	35	Жесткий диск
2	Импеллер	19	Регулировочное кольцо	36	Шайба
3	Ключ	20	Оболочка кабеля	37	Уплотнительное кольцо
4	Пружина	21	Винт	38	Винт
5	Механическое уплотнение	22	Клеммная коробка	39	Пылезащитный колпачок
6	Защита от брызг	23	Винт клеммной коробки	40	Корпус насоса
7	Передний кронштейн двигателя	24	Накладка на ручку	41	Шайба
8	Шайба	25	Винт	42	Винт
9	Винт	26	Конденсатор	43	Уплотнение выталкивателя
10	Подшипник	27	Винт	44	Трубка Вентури
11	Ротор	28	Держатель конденсатора	45	Уплотнительное кольцо
12	Статор	29	Клеммная плата	46	Насадка
13	Корпус двигателя	30	Диффузор	47	Уплотнительное кольцо
14	Водонепроницаемый клюз	31	Ключ	48	Эжектор
15	Тягадвигателя	32	Импеллер	49	Шайба
16	Крышка двигателя	33	Простая шайба	50	Пылезащитный колпачок
17	Вентилятор	34	Гайка крыльчатки	51	Винт

ZCMSL/ZCMSH

ZCM750SL

ZCM1500SL

ZCM1500SL

ZCM1500SH

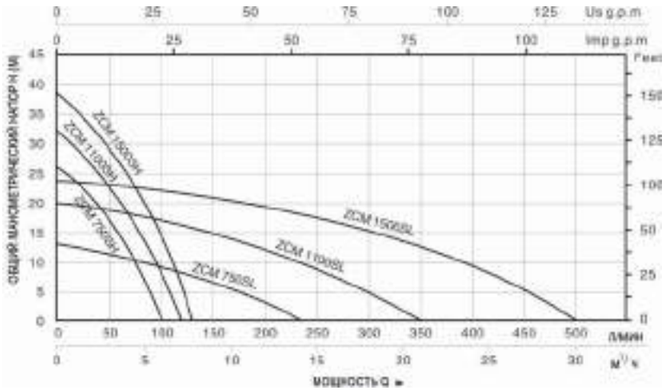

-Насос

1. Корпус насоса из нержавеющей стали
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание : **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	24
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350	400
ZCM 750SL	0.75	1	5.2	230	18	8	1.5 " x1.25 "	14	H (м)	18	10	7	5	2				
ZCM 1100SL	1.1	1.5	7	350	20	8	2 " x 1.25 "	24		20	17	15	10	8	5	3		
ZCM 1500SL	1.5	2	8.5	400	24	8	2 " x 1.25 "	25		24	19	17	13	11	10	8	6	4
ZCM 750SH	0.75	1	5.2	125	27	8	1.25 " x1 "	14.5		27	13							
ZCM 1100SH	1.1	1.5	7	150	32	8	1.25 " x1 "	25		32	19	5						
ZCM 1500SH	1.5	2	9	170	38	8	1.25 " x1 "	26		38	24	9						

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Шарикоподшипник	18	Винт	35	Шайба
2	Вал/ротор	19	Держатель конденсатора	36	Воздушный винт
3	Статор	20	Проводной терминал	37	Пылезащитный колпачок
4	Корпус двигателя	21	Передний кронштейн двигателя	38	
5	Водонепроницаемый клюз	22	Держатель диска механ уплотнения	39	
6	Тяга двигателя	23	Защита от брызг	40	
7	Крышка двигателя	24	Уплот.кольцо корпуса насоса	41	
8	Вентилятор	25	Механическое уплотнение	42	
9	Крышка вентилятора	26	Пружина	43	
10	Уплотнительное кольцо	27	Ключ	44	
11	Оболочка кабеля	28	Импеллер	45	
12	Винт крышки вентилятора	29	Шестигранная гайка	46	
13	Клеммная коробка	30	Гайка крыльчатки	47	
14	Винт клеммной коробки	31	Пылезащитный колпачок	48	
15	Накладка на ручку	32	Корпус насоса	49	
16	Винт	33	Шайба	50	
17	Конденсатор	34	Винт корпуса насоса	51	

ABK

ABK-100D

ABK-150D

-Насос

1. Корпус насоса AISI 304
2. AISI 304 Вал
3. Температура жидкоси: **-15°C~+80°C**
4. Значение pH жидкости: **5-9**
5. Макс. диаметр твердого тела: **19 мм**

-Мотор

1. Двигатель с медной обмоткой
2. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

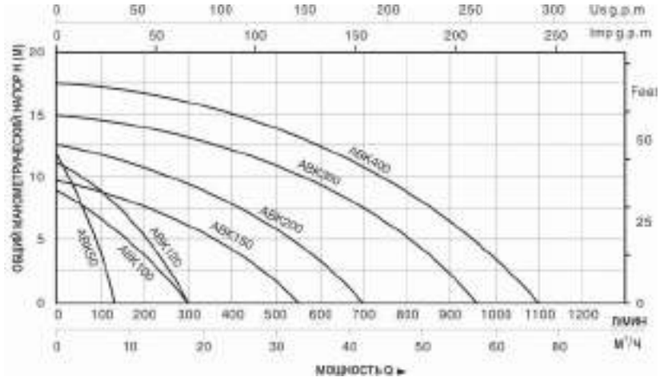

ABK 200 D

- D — Однофазный двигатель (Не указано для трехфазного двигателя)
- 200 — Мощность × 100(HP)
- ABK — Полуоткрытый импеллерный насос

МОДЕЛЬ		Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	Q(м³/ч)	1.2	2.4	3.6	4.8	6	12	18	24	33	42	48	57	66
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.						Q(л/мин)	20	40	60	80	100	200	300	400	550	700	800	950	1100
ABK-50D	ABK-50	0.37	0.5	3.5	120	11.6	8	1.25 " x 1 "	H (м)	11.6	10.5	9.7	8.7	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
ABK-100D	ABK-100	0.75	1	5.2	300	8	8	1.5 " x 1.5 "		-	-	-	-	8	7	5	-	-	-	-	-	-
ABK-120D	ABK-120	0.9	1.2	6.2	300	11	8	1.5 " x 1.5 "		-	-	-	-	11	10	9	-	-	-	-	-	-
ABK-150D	ABK-150	1.1	1.5	7	550	9.5	8	2 " x 2 "		-	-	-	-	9.5	8.8	7.8	6.7	5	-	-	-	-
ABK-200D	ABK-200	1.5	2	8.5	700	12.7	8	2 " x 2 "		-	-	-	-	12.7	12	11.2	10	8.3	6.5	-	-	-
ABK-300D	ABK-300	2.2	3	9	950	15	8	2.5 " x 2 "		-	-	-	-	15	14	13.5	12.7	11.2	9.8	8.9	7.5	-
	ABK-400	3	4	6.6	1100	17.5	8	2.5 " x 2 "		-	-	-	-	17.5	16.8	16	15.2	14	11.5	11.5	9.7	7.5

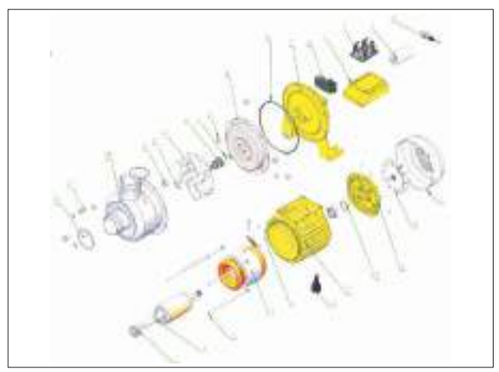

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Уплотнительное кольцо	35	
2	Ротор	19	Заслонка лепесткового типа	36	
3	Винт	20	Пружинная шайба	37	
4	Мотор	21	Винт	38	
5	Винт	22	Сальник	39	
6	Основание	23	Импеллер	40	
7	Корпус двигателя	24	Ключ	41	
8	Прокладка волнистая	25	Гайка	42	
9	Торцевая пластина	26	Корпус насоса	43	
10	Вентилятор	27	Винт	44	
11	Крышка вентилятора	28	Пылезащитный колпачок	45	
12	Чехол для шины Cabtyre	29		46	
13	Конденсатор	30		47	
14	Слот для конденсатора	31		48	
15	Крышка конденсатора	32		49	
16	Зажим для провода	33		50	
17	Связь	34		51	

CPM-158K

CPM-130Z

CPM-130

CPM-158

CPM-158L

CPM-200

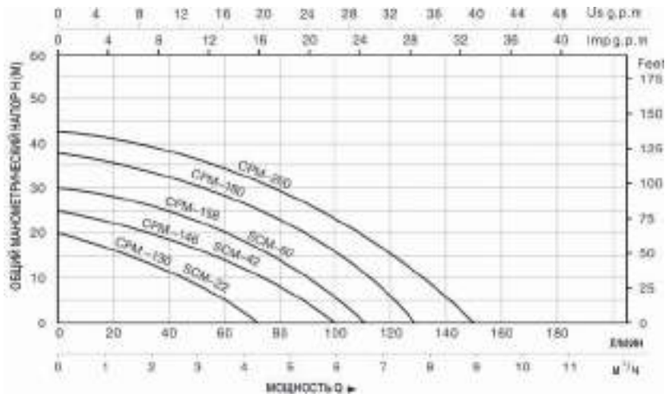

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	0.6	1.2	2.4	3.6	4.5	6.0	7.8	9.6	12.6
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	10	20	40	60	75	100	130	160	200
CPM-130	0.37	0.5	2.3	92	20	8	1" x 1"	8.4		20	18	16	14.5	12.5	9.5	-	-	-	-
CPM-146	0.55	0.75	4	100	27	8	1" x 1"	12		27	24	23	21	20	15.5	-	-	-	-
CPM-158	0.75	1.0	5.8	110	31	8	1" x 1"	14		31	28	26	24	22	17	16	-	-	-
CPM-180	1.1	1.5	8.5	130	38	8	1.25" x 1"	20		38	36	35	33	31	28	26	10	-	-
CPM-200	1.5	2	9	150	42	8	1.25" x 1"	22	H (м)	42	40	38	36	34	30	14	7	-	-
SCM-22	0.37	0.5	2.3	92	20	8	1" x 1"	9.2		20	18	16	14.5	12	9.5				
SCM-42	0.55	0.75	4	100	27	8	1" x 1"	12		27	24	23	21	20	15.5				
SCM-60	0.75	1.0	5.8	110	31	8	1" x 1"	12.5		31	28	26	24	22	17	10			

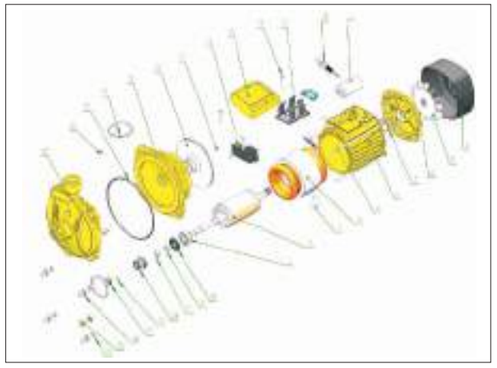

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Несущий	18	Импеллер	35	
2	Валротора	19	Связь	36	
3	Основание	20	Пылезащитныйколпачок	37	
4	Статор	21	Уплотнительноекольцо	38	
5	Винттягового устройства	22	Уплотнительноекольцо	39	
6	Корпусдвигателя	23	Корпуснасоса	40	
7	Прокладкаволнистая	24	Прокладка	41	
8	Торцеваяпластина	25	Винт	42	
9	Вентилятор	26	Винт	43	
10	Крышкавентилятора	27	Кольцопрыжка	44	
11	Конденсатор	28	Ключ	45	
12	Чехолдляшины Cabtyre	29	Сальник	46	
13	Слотдляконденсатора	30	Гайка	47	
14	Винт	31	Пружинная шайба	48	
15	Крышкаконденсатора	32	Кольцодляудержания воды	49	
16	Зажимдляпровода	33		50	
17	Винт	34		51	

1DK-20

1.5DK-20

2DK-20

1DK-14

2DK-205

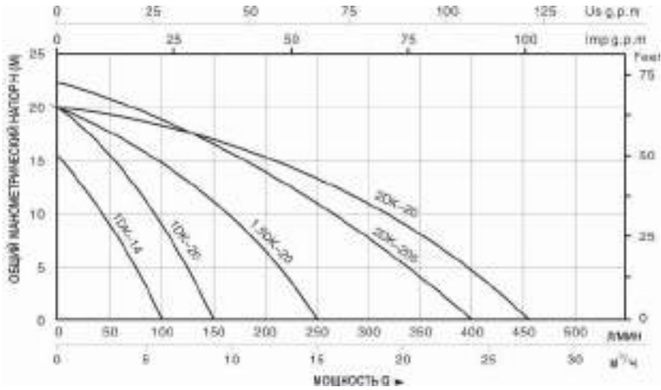

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
1DK-14	0.37	0.50	2.7	100	16	8	1" x1"	8		16	6								
1DK-20	0.55	0.75	4.2	150	20	8	1" x1"	11.5		20	9								
1.5DK-20	0.75	1.0	5.2	250	20	8	1.5" x1.5"	13	H (м)	20	13	10	7						
2DK-20	1.1	1.5	7	460	20	8	2" x2"	16.5		20	17	16	15	14	13	12	10		
2DK-205	1.5	2.0	8	400	22	8	2" x2"	23		22	19	16	13	11	10	9	7	9	7

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Подшипник	35	
2	Ручка	19	Винт	36	
3	Кабель	20	Винт	37	
4	Вентилятор	21	Крышкапередняя	38	
5	Винт	22	Кольцодляудержания воды	39	
6	Вентилятор	23	Сальник	40	
7	Винт	24	Уплотнительноекольцо	41	
8	Торцеваяпластина	25	Импеллер	42	
9	Прокладкаволнистая	26	Ключ	43	
10	Статор	27	Прожиннаяшайба	44	
11	Корпусдвигателя	28	Колпачокгайки	45	
12	Конденсатор	29	Корпуснасоса	46	
13	Винт	30	Уплотнительноекольцо	47	
14	Крышкаконденсатора	31	Винт	48	
15	Зажимдляпровода	32	Крышкабелая	49	
16	Винт	33		50	
17	Ротор	34		51	

MHF5AM

MHF5AMZ

MHF5AM

MHF6AZ

MHF6AR

MHF5D

MHF6A

MHF6AZ

MHF6ARZ

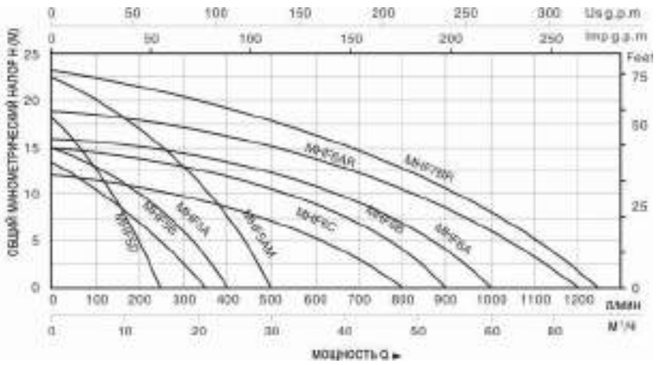

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание : **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	6	9	12	15	18	21	24	30
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	100	150	200	250	300	350	400	500
MHF5D	0.75	1.0	5.8	250	18	8	1.5 " x 1.5 "	13	H (м)	18	13.5	10	7	3				
MHF5B	0.75	1.0	5.8	350	13.5	8	2 " x 2 "	15		13.5	11	10	9	8	7	5.5	4.5	2
MHF5A	1.1	1.5	8.5	400	15	8	2 " x 2 "	16		15	12.5	11.5	10.5	9	7.5	6.5	5	3
MHF5AM	1.5	2.0	11	500	22.5	8	2 " x 2 "	21		22.5	18.5	16.5	14.5	13	11	9.5	7.5	4
MHF6C	1.1	1.5	8.5	800	12	8	3 " x 3 "	25		12	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8	7.5
MHF6B	1.5	2.0	9.5	900	15	8	3 " x 3 "	28.5		15	14	13.5	12.5	11.5	11	10.5	9.5	8.5
MHF6A	2.2	3.0	11	1000	16.5	8	3 " x 3 "	31		16.5	14.5	14	13.5	13	12	11	10.5	9.5
MHF6AR	2.2	3.0	11	1200	18.5	8	4 " x 4 "	37.5		18.5	16.5	15.5	14.5	14	13.8	13.3	13	12
MHF7BR	3.0	4.0	17	1250	21	8	4 " x 4 "	42		21	20	19.5	19	18.5	18	17.5	17	16.5

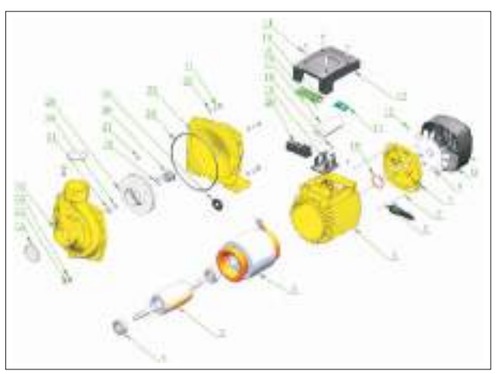

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Винт	35	Пылезащитный колпачок
2	Ротор	19	Держатель конденсатора	36	
3	Статор	20	Клеммная плата	37	
4	Корпус двигателя	21	Винт	38	
5	Водонепроницаемый клюз	22	Шайба	39	
6	Тяга двигателя	23	Передний кронштейн двигателя	40	
7	Крышка двигателя	24	Уплотнительное кольцо	41	
8	Вентилятор	25	Сальник	42	
9	Крышка вентилятора	26	Механическое уплотнение	43	
10	Уплотнительное кольцо	27	Ключ	44	
11	Оболочка кабеля	28	Стопорное кольцо	45	
12	Винт	29	Импеллер	46	
13	Клеммная коробка	30	Простая шайба	47	
14	Винт	31	Гайка крыльчатки	48	
15	Ножны для рукояти	32	Корпус насоса	49	
16	Винт	33	Шайба	50	
17	Конденсатор	34	Воздушный винт	51	

NFM140A

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание : **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

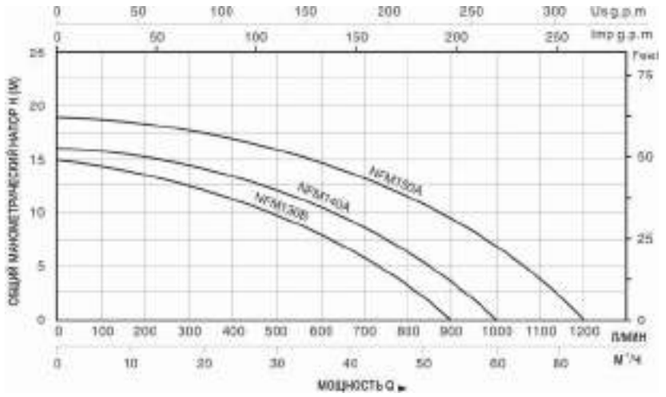

N F M 130 B

- Функции
- Мощность (Вт)
- Однофазный (Три фазы без M)
- Центробежный насос
- Стиль продукта Kepeida

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	6	9	12	15	18	21	24	27
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	100	150	200	250	300	350	400	450
NFM130B	1.5	2	9.5	900	15	8	3 " x 3 "	28	H (м)	15	14.5	14	13.7	13.3	13	12	11	10
NFM140A	2.2	3	11	1000	16.5	8	3 " x 3 "	35		16.5	16	15	14.5	14	13.7	13.3	13	12.7
NFM150A	3	4	17	1200	18.5	8	3 " x 3 "	38		18.5	18	17.5	17	16.5	16	15.5	15	14.5

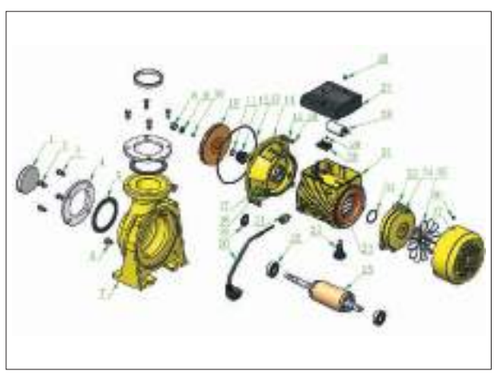

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Пылезащитный колпачок	18	Шайба	35	Вентилятор
2	Винт	19	Кольцо блокирующее воду	36	Винт
3	Шайба	20	Кабельная линия	37	Крышка вентилятора
4	Фланец	21	Водонепроницаемый клюз	38	Ключ
5	Фланцевая накладка	22	Подшипник	39	
6	Винт	23	Поддержка наг	40	
7	Корпус насоса	24	Статор	41	
8	Колпачок гайки	25	Ротор	42	
9	Шайба	26	Винт	43	
10	Импеллер	27	Крышка клеммной коробки	44	
11	Стопорное кольцо	28	Конденсатор	45	
12	Механическое уплотнение	29	Винт	46	
13	Уплотнительное кольцо	30	Связующий столб	47	
14	Кронштейн крепления мотора	31	Корпус двигателя	48	
15	Шайба	32	Регулировочное кольцо	49	
16	Винт	33	Крышка двигателя	50	
17	Винт	34	Винт	51	

2MCP

2MCP25/140

2MCP25/140

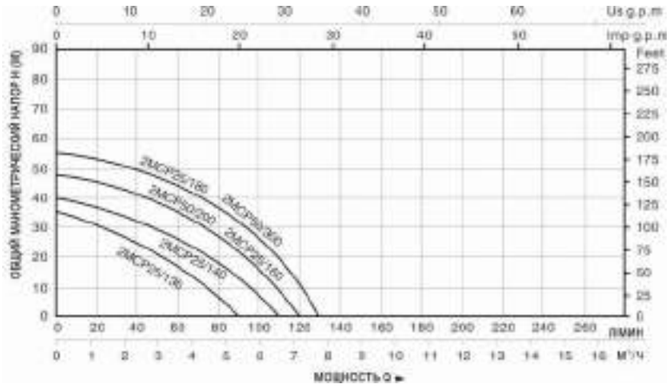

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса и опоры
2. Рабочее колесо из нержав.стали/рабочее колесо из латуни
3. AISI 304 Вал
4. Макс. температура жидкости: **+40°C**
5. Макс. всасывание: **+8 м**

-Мотор

1. Высокоэффективный подшипник
2. Двигатель с медной обмоткой
3. Встроенная тепловая защита для однофазного двигателя
4. Класс изоляции: **F**
5. Класс защиты: **IPX4**
6. Максимальная температура окружающей среды: **+40°C**

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс. расход л/мин	Макс. напор (м)	Макс. всасывание (м)	Трубка	G.W (кг)	Q(м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	6.6	7.5	8.4	9.6
	кВт	л.с.							Q(л/мин)	0	20	40	60	80	100	110	125	140	160
2MCP25/130	0.75	1	7.5	90	35	8	1.25 " x 1 "	19	H (м)	35	30	25	19	10					
2MCP25/140	1.1	1.5	9.5	110	40	8	1.25 " x 1 "	23		40	37	34	31	27	19	15			
2MCP25/160	1.5	2.0	11	120	48	8	1.25 " x 1 "	25		48	46	44	40	35	25	19			
2MCP25/180	2.2	3.0	13	130	55	8	1.25 " x 1 "	30		55	53	49	45	40	30	25	15		
2MCP50/200	1.5	2.0	11	120	48	8	1.5 " x 1.25 "	25		48	46	44	40	35	25	19			
2MCP50/300	2.2	3.0	13	130	55	8	1.5 " x 1.25 "	27		55	53	49	45	40	30	25	15		

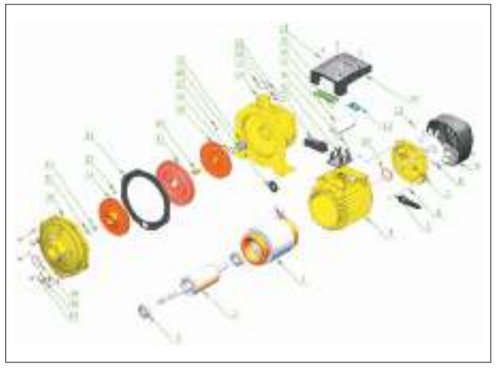

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Подшипник	18	Винт	35	Гайка крыльчатки
2	Ротор	19	Держатель конденсатора	36	Стопорное кольцо
3	Статор	20	Клеммная плата	37	Корпус насоса
4	Корпус двигателя	21	Воздушный винт	38	Пылезащитный колпачок
5	Водонепроницаемый клюз	22	Шайба	39	Болт
6	Тяга двигателя	23	Пылезащитный колпачок	40	Винт корпуса насоса
7	Крышка двигателя	24	Передний кронштейн двигателя	41	
8	Вентилятор	25	Механическое уплотнение	42	
9	Крышка вентилятора	26	Сальник	43	
10	Регулировочное кольцо	27	Ключ	44	
11	Оболочка кабеля	28	Простая шайба	45	
12	Винт для крышки вентилятора	29	Импеллер	46	
13	Клеммная коробка	30	Муфта	47	
14	Винт для клеммной коробки	31	Сепаратор крыльчатки	48	
15	Клеммная плата	32	Прокладка	49	
16	Винт	33	Ключ	50	
17	Конденсатор	34	Импеллер	51	

TK/VMP

TK370 TK550 TK1100 VMP180 VMP280 VMP350 VMP800

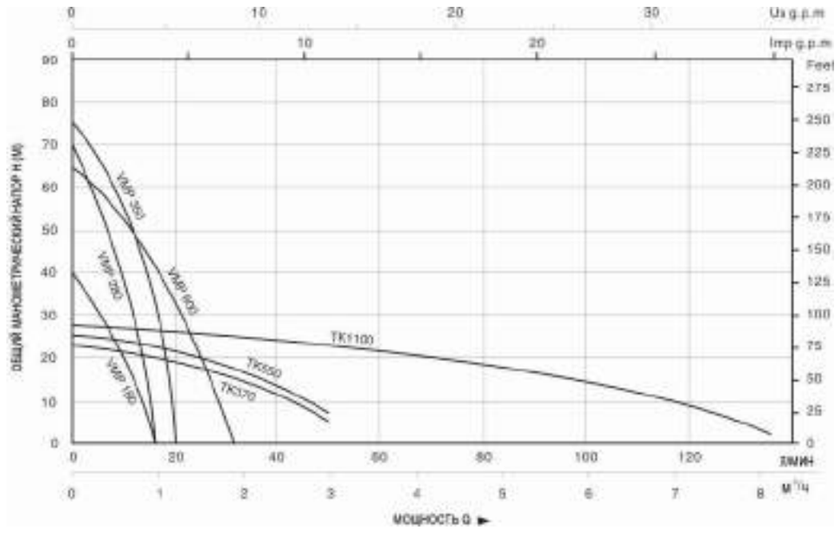

МОДЕЛЬ	Мощность		Вход/выход (дюймы)	Вес нетто (кг)	Д×Ш×В (мм)	Q(м³/ч)	0	1	1.5	2	2.5	3	4	6	7.5	8.2
	кВт	л.с.				Q(л/мин)	0	17	25	33	42	50	67	100	125	137
TK370	0.37	0.50	3/4"×3/4"	5.7	240×240×300	H (м)	22	20	18	15	11	6				
TK550	0.55	0.75	3/4"×3/4"	7.5	245×245×325		24	22	20	17	13	8				
TK1100	1.1	1.5	11/4"×11/4"	10	245×245×385		26	25	23.5	22	20	18	15	1.5	7	3

МОДЕЛЬ	Мощность		Макс.расход л/мин	Макс.напор (м)	Выход (мм)	G.W (кг)	Диаметр насоса (мм)	Размер упаковки (мм)	Количество (набор)
	кВт	л.с.							
VMP 180	0.18	0.24	18	40	17	3.0	76	345×220×265/4PCS	6000
VMP 280	0.28	0.38	18	70	19	4.0	98	380×250×320/4PCS	4000
VMP 350	0.35	0.5	20	75	19	4.5	98	360×260×330/4PCS	3900
VMP 800	0.37	0.5	33	65	19	5.8	165	300×150×165/4PCS	3300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Преимущества и особенности

◎ Полностью закрытый, с воздушным охлаждением, короткозамкнутый двигатель
◎ Рабочий режим:S1
◎ Класс защиты:IPX4
◎ Класс изоляции:F
◎ Стандартное напряжение: Однофазное 220В/50Гц; Трехфазное 380В/50Гц
◎ Однофазный двигатель оснащен встроенной тепловой защитой от перегрузки, трехфазный двигатель должен быть подключен к пускателю двигателя в соответствии с местными нормами
◎ Рабочее колесо, корпус насоса, диффузор нержавеющая сталь 304 (нержавеющая сталь 316 на выбор)

Условия труда

◎ Жидкая и чистая жидкость, не вступающая в химическую реакцию с материалом насоса, не легковоспламеняющаяся и взрывоопасная жидкость без твердых частиц и волокон
◎ Когда плотность транспортируемой среды больше, чем у чистой воды, требуется двигатель большей мощности.
◎ Средний диапазон температур:0°C-60°C
◎ Максимальная температура окружающей среды:+40°C
◎ Максимальная высота установки зависит от таких факторов, как кавитационный запас насоса, температура среды, высота места установки над уровнем моря, потери на входном трубопроводе и т.д.
◎ Максимальное рабочее давление:10бар
◎ Максимальное давление на входе ограничено максимальным рабочим давлением

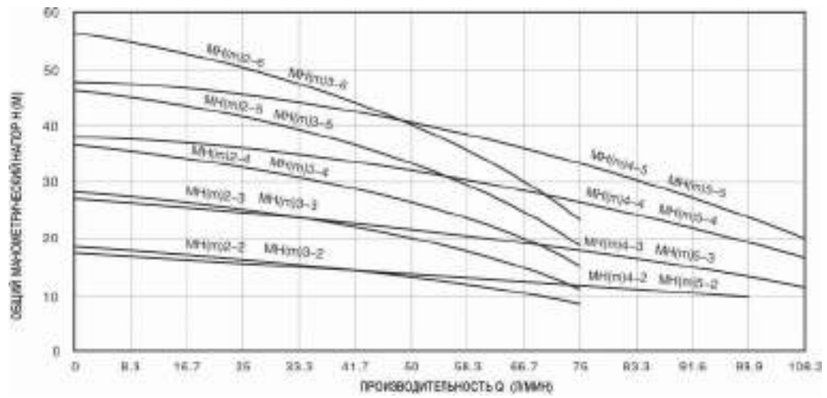

Параметры производительности

Модель	Мощность		Вход/выход	$Q(м^3/ч)$	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	кВт	л.с.	B	Q(л/мин)	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7	75
MH(m)2-2	0.25	0.3	1″×1″	H (м)	19.5	18.5	18	17.5	16.5	15	14.5	13	11	9
MH(m)2-3	0.37	0.5	1″×1″		28.5	27.5	26	25.5	24.5	23	21	18	16	12
MH(m)2-4	0.55	0.75	1″×1″		37.5	36.5	35.5	34	32	30.5	28	25	21	15
MH(m)2-5	0.55	0.75	1″×1″		47.5	46	44.5	42.5	40	37.5	35	30	25	19
MH(m)2-6	0.75	1.0	1″×1″		57.5	55.5	53.5	52	48	45	41	35	31	23

Модель	Мощность		Вход/выход	$Q(м^3/ч)$	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
	кВт	л.с.	B	Q(л/мин)	0	8.3	16.7	25	33.3	41.7	50	58.3	66.7	75
MH(m)3-2	0.25	0.3	1″×1″	H (м)	19.5	18.5	18	17.5	16.5	15	14.5	13	11	9
MH(m)3-3	0.37	0.5	1″×1″		28.5	27.5	26	25.5	24.5	23	21	18	16	12
MH(m)3-4	0.55	0.75	1″×1″		37.5	36.5	35.5	34	32	30.5	28	25	21	15
MH(m)3-5	0.55	0.75	1″×1″		47.5	46	44.5	42.5	40	37.5	35	30	25	19
MH(m)3-6	0.75	1.0	1″×1″		57.5	55.5	53.5	52	48	45	41	35	31	23

Модель	Мощность		Вход/выход	$Q(м^3/ч)$	0	1	2	3	4	5	6	6.5
	кВт	л.с.	B	Q(л/мин)	0	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100	108
MH(m)4-2	0.37	0.5	1″×1″	H (м)	19	18	17.5	16.5	15.5	13	10	
MH(m)4-3	0.55	0.75	1″×1″		28	26.5	25	23	21.5	18	14	11
MH(m)4-4	0.75	1.0	1″×1″		38	36	35	33	30	25	18	16
MH(m)4-5	0.75	1.0	1″×1″		48	46	43	40	37.5	32	24	20

Модель	Мощность		Вход/выход	$Q(м^3/ч)$	0	1	2	3	4	5	6	6.5
	кВт	л.с.	B	Q(л/мин)	0	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100	108
MH(m)5-2	0.37	0.5	1″×1″	H (м)	19	18	17.5	16.5	15.5	13	10	
MH(m)5-3	0.55	0.75	1″×1″		28	26.5	25	23	21.5	18	14	11
MH(m)5-4	0.75	1.0	1″×1″		38	36	35	33	30	25	18	16
MH(m)5-5	0.75	1.0	1″×1″		48	46	43	40	37.5	32	24	20

НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Модель	AUJET-80L	AUJET-100L	AUJET-150L
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Входная мощность	550Вт	750Вт	1100Вт
Макс.напор (м)	40	45	50
Макс.расход (л/мин)	50	55	60
Макс.всасывание (м)	8	8	8
Макс.диаметр частиц (мм)	3	3	3
Вход/выход (мм)	1"×1"	1"×1"	1"×1"
Кабель (м)	HO7RN-F 1.5M	HO7RN-F 1.5M	HO7RN-F 1.5M
Объем бака (л)	19л	19л	19л
Давление открытия (бар)	1.4	2.2	2.2
Давление отключения (бар)	2.8	3.5	3.5

Модель	AUJS-550	AUJS-750	AUJS-1100
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Входная мощность	550Вт	750Вт	1100Вт
Макс.напор (м)	40	45	50
Макс.расход (л/мин)	50	55	60
Макс.всасывание (м)	8	8	8
Макс.диаметр частиц (мм)	3	3	3
Вход/выход (мм)	1"×1"	1"×1"	1"×1"
Кабель (м)	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M
Объем бака (л)	19л	19л	19л
Давление открытия (бар)	1.4	2.2	2.2
Давление отключения (бар)	2.4	3.5	3.5

Модель	AU-JET80S	AU-JET100S	AU-JET150S
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Входная мощность	550Вт	750Вт	1100Вт
Макс.напор (м)	40	45	50
Макс.расход (л/мин)	50	55	60
Макс.всасывание (м)	8	8	8
Макс.диаметр частиц (мм)	3	3	3
Вход/выход (мм)	1"×1"	1"×1"	1"×1"
Кабель (м)	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M
Объем бака (л)	19л	19л	19л
Давление открытия (бар)	1.4	2.2	2.2
Давление отключения (бар)	2.4	3.5	3.6

НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Модель	AU-MQ370D	AU-MQ505D	AU-MQ750D
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Входная мощность	750Вт	1100Вт	1500Вт
Макс.напор (м)	50	75	85
Макс.расход (л/мин)	50	75	85
Макс.всасывание (м)	25	35	40
Макс.диаметр частиц (мм)	5	5	5
Вход/выход (мм)	1.25"×1"×1"	1.25"×1"×1"	1.25"×1"×1"
Кабель (м)	HO7RN-F 1.5M	HO9RN-F 1.5M	HO9RN-F 1.5M
Объем бака (л)	24л	24л	24л
Давление открытия (бар)	2.2	2.2	2.2
Давление отключения (бар)	3.5	3.5	3.5

Модель	AU-QB60	AU-QB70	AU-QB80
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Входная мощность	370Вт	550Вт	750Вт
Макс.напор (м)	35	45	52
Макс.расход (л/мин)	35	45	52
Макс.всасывание (м)	8	8	8
Макс.диаметр частиц (мм)	3	3	3
Вход/выход (мм)	1"×1"	1"×1"	1"×1"
Кабель (м)	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M
Объем бака (л)	8л	8л	8л
Давление открытия (бар)	1.2	1.4	2.2
Давление отключения (бар)	2.2	2.8	3.5

Модель	AU-CPM130	AU-CPM158	AU-CPM200
Питание	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц	220-240В/50Гц
Входная мощность	370Вт	750Вт	1500Вт
Макс.напор (м)	20	30	45
Макс.расход (л/мин)	90	120	140
Макс.всасывание (м)	8	8	8
Макс.диаметр частиц (мм)	3	3	3
Вход/выход (мм)	1"×1"	1"×1"	1"×1"
Кабель (м)	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M	HO5VV-F 1.5M
Объем бака (л)	19л	19л	19л
Давление открытия (бар)	1.2	2.2	2.2
Давление отключения (бар)	1.6	3.5	3.5

Эксплуатационныйпределы:температуражидкостидо35градусовЦельсия, максимальная температура.окружающейсреды40градусовпоЦельсию.
PS:110/220/380/415В60Гцможетпоставлять. Доступныбакиобъемом19л/24л/36л/50л/100л.

QDX1.5-16-0.37AF

QDX1.5-16-0.37D

QDX1.5-16-0.37K

QDX1.5-32-0.75D

QDX1.5-32-0.75K

QDX40-9-1.5A

QDX65-7-2.2D

QDX75-6-3D

QDX80-5-3D

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса
2. Макс.глубина погружения: **5м**
3. Макс. температура жидкости: **+40°C**
4. Значение pH жидкости: **6.5-8**

QDX 1.5 - 12 - 0.25
- 0.25 — Мощность(кВт)
- 12 — Напор(м)
- 1.5 — Мощность($м^3$/ч)
- QDX — Однофазный (Три фазы без D)

-Мотор

1. Медная обработка
2. Встроенная тепловая защита
3. Класс изоляции: **B**
4. Класс защиты: **IP68**

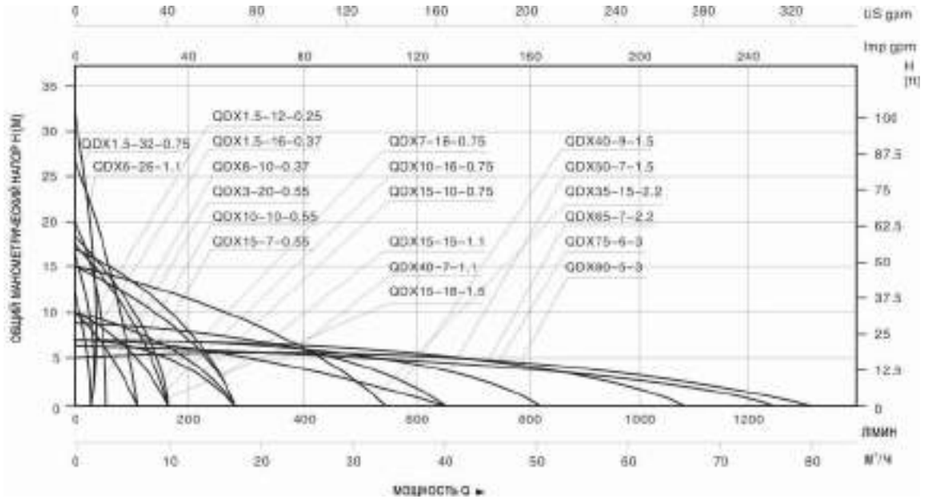

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Вход/Выход В	Номинальный расход($м^3$/ч)	Номинальный напор(м)	Макс.расход ($м^3$/ч)	Макс.напор (м)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.								
QDX1.5-12-0.25	0.25	0.37	1.6	1"	1.5	12	5.5	15	8	405×230×190
QDX1.5-16-0.37	0.37	0.5	2.5	1"	1.5	16	6.5	18	9	410×170×235
QDX6-10-0.37	0.37	0.5	3	1.5"	6	10	9.5	14	10	410×170×235
QDX3-20-0.55	0.55	0.75	3.8	1"	3	20	7.2	25	12	415×190×230
QDX10-10-0.55	0.55	0.75	4.5	1.5"	10	10	18	16	13	415×190×230
QDX15-7-0.55	0.55	0.75	5.7	2"	15	7	25	9	13	420×225×195
QDX1.5-32-0.75	0.75	1	5.7	1"	1.5	32	7.2	33	14	420×200×220
QDX7-18-0.75	0.75	1	5.3	1.5/2"	7	18	16	20	14	430×195×250
QDX10-16-0.75	0.75	1	5.3	2/1.5"	10	16	21	19	14	430×195×250
QDX15-10-0.75	0.75	1	6.1	2.5/2"	15	10	35	11	14.5	460×270×220
QDX6-26-1.1	1.1	1.5	7	1.5"	6	26	12	30	15.5	450×210×275
QDX15-15-1.1	1.1	1.5	7	2.5/2"	15	15	30	17	15	450×210×275
QDX40-7-1.1	1.1	1.5	7.7	3"	40	7	52	9	17	465×235×295
QDX15-18-1.5	1.5	2	7	2/2.5"	15	18	38	20	17.5	465×210×275
QDX40-9-1.5	1.5	2	8	3"	40	9	66	11	19.5	480×235×295
QDX50-7-1.5	1.5	2	9.7	4"	50	7	66	11	22.5	540×330×245
QDX35-15-2.2	2.2	3	12.5	3"	35	15	50	23	21	480×235×295
QDX65-7-2.2	2.2	3	12.5	4"	65	7	68	13	24	540×330×255
QDX75-6-3	3	4	13.5	5"	75	6	95	9	28	540×360×275
QDX80-5-3	3	4	13.5	6"	80	5	115	10	31	550×380×295

QDX-H

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса
2. Макс.глубина погружения: **5м**
3. Макс. температура жидкости: **+40°C**
4. Значение pH жидкости: **6.5-8**

-Мотор

1. Медная обработка
2. Встроенная тепловая защита
3. Сварной вал из нержавеющей стали
3. Класс изоляции: **B**
4. Класс защиты: **IP68**

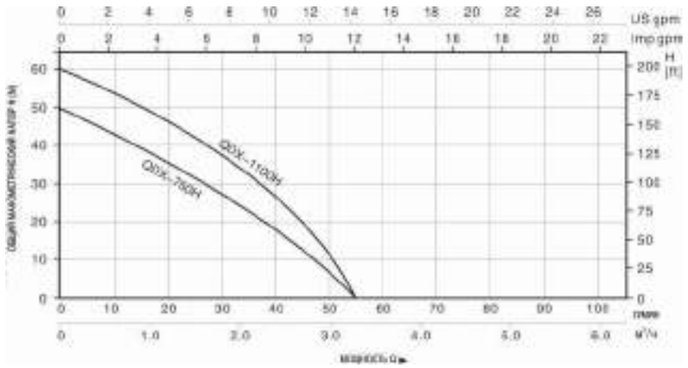

QDX - 750 H F

- Поплавковый выключатель (по требованию)
- Высокий напор
- Мощность двигателя(Вт)
- Однофазный (Три фазы без D)

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Расход (л/мин)	Напор (м)	Трубка	Напряжение (В/Гц)	G.W (кг)	РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.							
QDX-750H	0.75	1.0	5.2	55	50	1 "	220/50	13	420×230×200
QDX-1100H	1.1	1.5	5.8	55	60	1 "	220/50	14.5	420×230×200

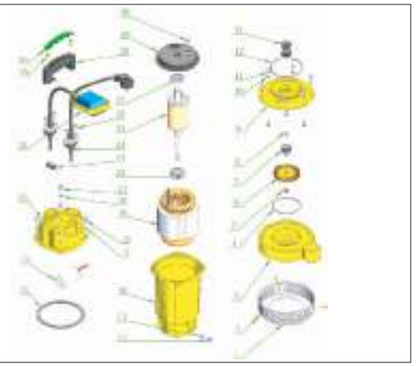

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Фильтр-сито	18	Винт	35	Винт
2	Винт	19	Статор	36	Крышкаручки
3	Основаниенасоса	20	Уплотнительноекольцо	37	
4	Уплотнительноекольцо	21	Винт	38	
5	Простаяшайба	22	Подшипник	39	
6	Импеллер	23	Оболочкакабеля	40	
7	Механическоеуплотнение	24	Кабельивилка	41	
8	Винт	25	Ротор	42	
9	Передняякрышкадвигателя	26	Винт	43	
10	Шайба	27	Подшипник	44	
11	Винт	28	Ручка	45	
12	Уплотнительноекольцо	29	Верхняякрышкадвигателя	46	
13	Механическоеуплотнение	30	Винт	47	
14	Воздушныйвинт	31	Резиноваяшайба	48	
15	Уплотнительноекольцо	32	Конденсатор	49	
16	Корпусдвигателя	33	Верхняякрышка	50	
17	Уплотнительноекольцо	34	Поплавковыйвыключатель	51	

TQ/TW

QDXN370F QDXW370F

-Насос

1. Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса
2. Макс.глубина погружения: **5м**
3. Макс. температура жидкости: **+40°C**
4. Значение pH жидкости: **6.5-8**

-Мотор

1. Медная обработка
2. Встроенная тепловая защита
3. Сварной вал из нержавеющей стали
3. Класс изоляции: **B**
4. Класс защиты: **IP68**

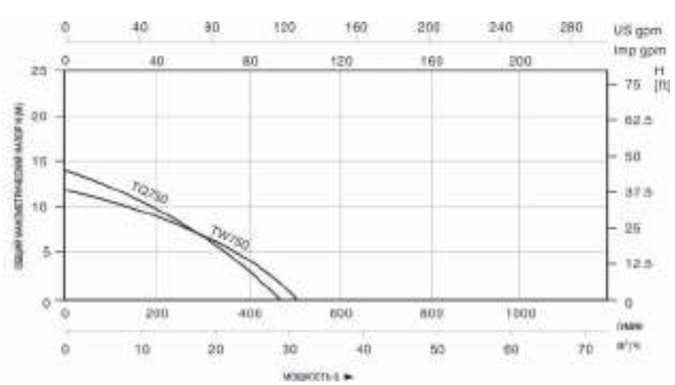

QDX - 750 H F

- Поплавковый выключатель (по требованию)
- Высокий напор
- Мощность двигателя(Вт)
- Однофазный (Три фазы без D)

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Расход (л/мин)	Напор (м)	Трубка	Напряжение (В/Гц)	G.W (кг)	РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.							
TQ750	0.75	1.0	4.9	450	14	3 "	220/50	20	435×235×285
TW750	0.75	1.0	5.2	500	12	3 "	220/50	21	435×235×305

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Ротор		
2	Фильтр-сито	19	Крышкадвигателя		
3	Винт	20	Винт		
4	Ножканасоса	21	Резиноваяшайба		
5	Гайкакрыльчатки	22	Конденсатор		
6	Импеллер	23	Верхняякрышка		
7	Винт	24	Винт		
8	Скелетсальника	25	Оболочкакабеля		
9	Корпуснасоса	26	Резиноваяоболочка		
10	Уплотнительноекольцо	27	Винт		
11	Фланец	28	Уплотнительноекольцо		
12	Ключ	29	Винт		
13	Уплотнительноекольцо	30	Ручка		
14	Механическоеуплотнение	31	Винт		
15	Корпусдвигателя	32	Кабельнаялиния		
16	Статор	33	Шайба		
17	Подшипник	34			

KDW-200A KDW-200B KDW-400

-Насос

1.Корпус насоса из инженерного пластика
Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
2.Макс.глубина погружения: **5м**
3.Макс. температура жидкости: **+35°C**
4.Максимальный диаметр частиц: **5 мм**

-Мотор

1.Двигатель с медной обработкой
2.Встроенная тепловая защита
3.Класс изоляции: **F**
4.Класс защиты: **IPX8**

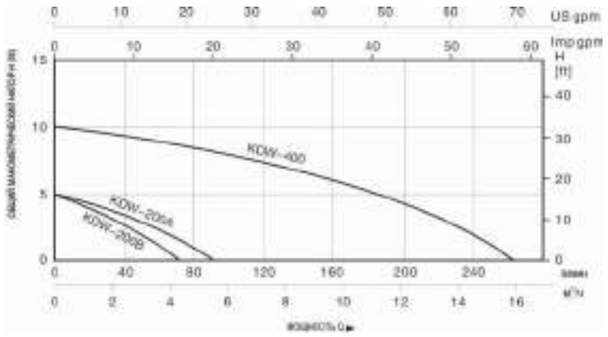

KDW - 200 A
- A — Поплавковый выключатель (по требованию)
- 200 — Мощность(Вт)
- KDW — Пластиковый садовый насос

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	Вход/Выход В	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)	Кол-во/ 20футов Набор
	кВт	л.с.							
KDW-200A	0.2	0.27	0.9	95	5	1.25"	3.2	205×180×325	2050
KDW-200B	0.2	0.27	0.9	70	5	1"	3.2	205×180×325	2050
KDW-400	0.4	0.53	4	260	10	2"	5.6	420×210×350	1000

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Уплотнительноекольцо	35	
2	Фильтр-сито	19	Корпуснасоса	36	
3	Ножканасоса	20	Резиноваяшайба	37	
4	Компрессионныйрукав	21	Фланец	38	
5	Гайкакрыльчатки	22	Колпачокгайки	39	
6	Простаяшайба	23	Штырь	40	
7	Плоскаяшайба	24	Стопорноекольцо	41	
8	Импеллер	25	Ручка	42	
9	Уплотнительноекольцо	26	Кабельнаялиния	43	
10	Механическоеуплотнение	27	Винт	44	
11	Корпусдвигателя	28		45	
12	Статор	29		46	
13	Ротор	30		47	
14	Подшипник	31		48	
15	Задняякрышкадвигателя	32		49	
16	Конденсатор	33		50	
17	Винт	34		51	

QDXW QDXN

-Насос

1.Корпус насоса из инженерного пластика
Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
2.Макс.глубина погружения: **5м**
3.Макс. температура жидкости: **+35°C**
4.Максимальный диаметр частиц: **5 мм**

-Мотор

1.Двигатель с медной обработкой
2.Встроенная тепловая защита
3.Класс изоляции: **F**
4.Класс защиты: **IPX8**

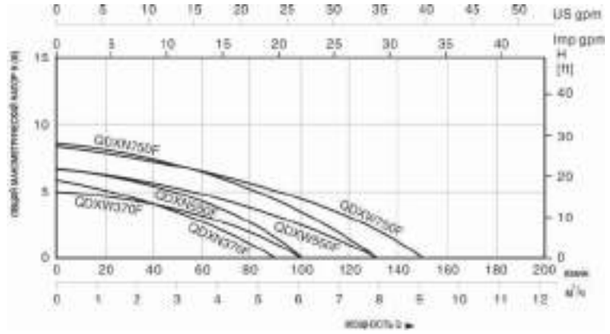

QDXN 370 F
- F — Поплавковый выключатель (по требованию)
- 370 — Мощность(Вт)
- QDXN — Пластиковый садовый насос
- N — Насос очистки
- W — Канализационный насос

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	Вход/Выход В	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)	Кол-во/ 20футов Набор
	кВт	л.с.							
QDXN370F	0.37	0.5	1.2	90	6	1"	3.5	205x180x325	2050
QDXN550F	0.55	0.75	1.5	100	7	1"	4.0	205x180x325	2050
QDXN750F	0.75	1.0	2	130	8.5	1"	4.2	205x180x325	2050
QDXW370F	0.37	0.5	1.6	100	5	1"	4.0	220x160x350	2000
QDXW550F	0.55	0.75	1.8	130	7	1"	4.2	220x160x350	2000
QDXW750F	0.75	1.0	2.5	150	8	1"	4.5	220x160x350	2000

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Сальник	35	Корпуснасоса
2	Пресспластина	19	Механическоеуплотнение	36	Уплотнительноекольцо
3	Кабельныйввод	20	Корпусдвигателя	37	Угловойфитинг
4	Кабельныйзажим	21	Статор	38	Уплотнительноекольцо
5	Конденсатор	22	Подшипник	39	Выход
6	Крышка	23	Ротор	40	
7	Простаяшайба	24	Подшипник	41	
8	Шайба	25	Задняякрышкадвигателя	42	
9	Гайка	26	Винт	43	
10	Болт	27	Винт	44	
11	Ручка	28	Базоваяплата	45	
12	Поплавковыйвыключатель	29	Винт	46	
13	Кабельивилка	30	Основание	47	
14	Крышкаручки	31	Уплотнительноекольцо	48	
15	Гайкакрыльчатки	32	Винт	49	
16	Импеллер	33	Простаяшайба	50	
17	Уплотнительноекольцо	34	Стальнойшар	51	

Kepeida® Садовый погружной насос

QSP/MVS

-Насос

1.Корпус из нержавеющей стали
Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
2.Макс. глубина погружения: **5 м**
3.Макс. температура жидкости: **+35°C**
4.Макс. диаметр частицы : **5 мм**

-Мотор

1.Двигатель с медной обмоткой
2.Встроенная тепловая защита
3.Класс изоляции: **F**
4.Класс защиты: **IPX8**

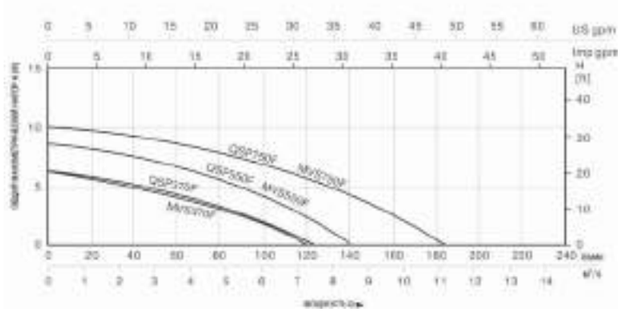

QSP 370 F
- Поплавковый выключатель (по требованию)
- Мощность (Вт)
- Насос очистки из нерж.стали

MVS — Насос для сточных вод из нерж.стали

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	ВХОД/ВЫХОД В	G.W (кг)	РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм)	Кол-во/ 20футов Набор
	кВт	л.с.							
QSP370F	0.37	0.5	1.4	125	6.5	1"	3.5	205×172×310	2250
QSP550F	0.55	0.75	2.5	140	8	1"	4.0	205×172×310	2250
QSP750F	0.75	1.0	3.4	185	10	1"	4.5	205×172×310	2250
MVS370F	0.37	0.5	1.5	120	6.5	1"	4.0	215×180×400	1650
MVS550F	0.55	0.75	2.5	140	8	1"	4.5	215×180×400	1650
MVS750F	0.75	1	3.4	185	10	1"	5.0	215×180×400	1650

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Кабельный зажим	18	Нижнее седло подшипника	35	Винт
2	Корпус двигателя	19	Подшипник	36	Кольцо крепления двигателя
3	Шайба	20	Ротор	37	
4	Винт	21	Верхнее гнездо подшипника	38	
5	Сальник	22	Винт	39	
6	Статор	23	Винт	40	
7	Кабель и вилка	24	Кабельный ввод	41	
8	Уплотнительное кольцо	25	Пресспластина	42	
9	Выход	26	Верхняя крышка	43	
10	Конденсатор	27	Шайба	44	
11	Ручка	28	Винт	45	
12	Винт	29	Фильр-сито	46	
13	Оболочка кабеля	30	Нижняя пластина	47	
14	Поплавковый выключатель	31	Основание насоса	48	
15	Гайка	32	Гайка крыльчатки	49	
16	Передняя крышка двигателя	33	Импеллер	50	
17	Уплотнительное кольцо	34	Механическое уплотнение	51	

Kepeida® Насос очистки

QDS

-Насос

1.Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса
2.Макс. глубина погружения: **5 м**
3.Макс. температура жидкости: **+40°C**
4.Значение pH жидкости : **6.5-8**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Сварной вал из нержавеющей стали
4.Класс изоляции: **B**
5.Класс защиты: **IP68**

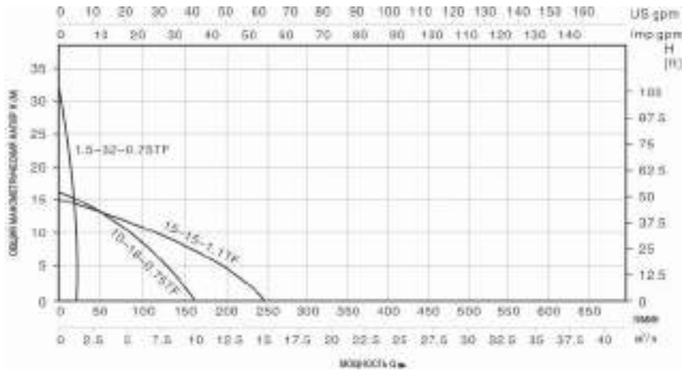

Q D S 1.5 - 32 - 0.75 T F
- Поплавковый выключатель (по требованию)
- Головка насоса чугунная
- Мощнось(кВт)
- Напор(м)
- Мощность ($м^3$/ч)
- Корпус насоса из нерж.стали
- Нет D для трехфазного
- Насос очистки

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	ВХОД/ВЫХОД (В)	НОМИН.РАСХОД ($м^3$/ч)	НОМИН.НАПОР (м)	G.W (кг)	РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.						
QDS1.5-32-0.75TF	0.75	1	5.7	1"	1.5	32	14	420×200×220
QDS10-16-0.75TF	0.75	1	6.7	2"	10	16	14	430×195×250
QDS15-15-1.1TF	1.1	1.5	6.7	2"	15	15	15	450×210×275

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Фильтр-сито	18	Подшипник	35	Оболочка кабеля
2	Винт	19	Винт	36	Ручка
3	Винт	20	Резиновая оболочка кабеля	37	Поплавковый выключатель
4	Ножка насоса	21	Уплотнительное кольцо	38	Кабель и вилка
5	Гайка крыльчатки	22	Масляная камера	39	Шайба
6	Простая шайба	23	Винт	40	Винт
7	Уплотнительное кольцо	24	Шайба	41	
8	Ключ	25	Винт	42	
9	Импеллер	26	Корпус двигателя	43	
10	Основание насоса	27	Конденсатор	44	
11	Уплотнительное кольцо	28	Уплотнительное кольцо	45	
12	Сальник	29	Верхняя крышка	46	
13	Передняя крышка двигателя	30	Верхняя крышка	47	
14	Статор	31	Уплотнительное кольцо	48	
15	Механическое уплотнение	32	Винт	49	
16	Подшипник	33	Шайба	50	
17	Ротор	34	Винт	51	

SPA

-Насос

1.Макс. глубина погружения: **5 м**
2.Макс. температура жидкости: **+40°C**
3.Значение pH жидкости: **6.5-8**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Класс изоляции: **B**
4.Класс защиты: **IP68**

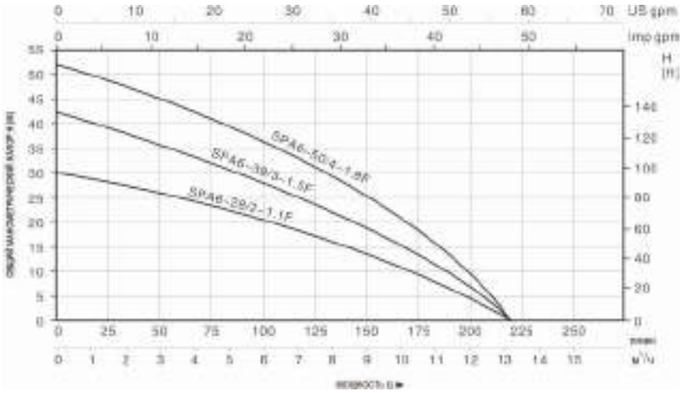

SPA 6 - 28 / 2 - 1.1 F

- Поплавковый выключатель (по требованию)
- Мощность двигателя (кВт)
- Ступень(рабочее колесо)
- Напор(м)
- Мощность ($м^3$/ч)
- Погружной насос SPA однофазный

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	ВЫХОД (дюйм)	НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц)	МАКС.РАСХОД (л/мин)	МАКС.НАПОР (м)	G.W. (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
SPA6-28/2-1.1F	1.1	1.5	7.4	2"	220/50	220	30	22	505×190×235
SPA6-39/3-1.5F	1.5	2.0	9.4	2"	220/50	220	42	26.5	560×190×235
SPA6-50/4-1.8F	1.8	2.5	12.8	2"	220/50	220	52	31.5	620×190×235

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Фильтр-сито	18	Уплотнительноекольцо	35	Винт
2	Болт	19	Выход	36	Шайба
3	Винт	20	Механическоеуплотнение	37	Винтсшестигранноголовкой
4	Шайба	21	Уплотнительноекольцо	38	Кабельивилка
5	Ножканасоса	22	Масляная камера	39	Поплавковыйвыключатель
6	Винт	23	Уплотнительноекольцо	40	Оболочкакабеля
7	Шайба	24	Кронштейндвигателя	41	Винт
8	Уплотнительноекольцо	25	Статор	42	Кабельныйввод
9	Гайкакрыльчатки	26	Подшипник	43	Ручка
10	Простаяшайба	27	Ротор	44	Винтручки
11	Импеллер	28	Подшипник	45	
12	Ключ	29	Задняякрышкадвигателя	46	
13	Муфта	30	Винт	47	
14	Диффузор	31	Резиноваяшайба	48	
15	Сальник	32	Конденсатор	49	
16	Винт	33	Верхняякрышка	50	
17	Основаниенасоса	34	Уплотнительноекольцо	51	

VDS

-Насос

1.Специальная антикоррозийная обработка чугунного корпуса насоса
2.Макс. глубина погружения: **5 м**
3.Макс. температура жидкости: **+40°C**
4.Значение pH жидкости : **6.5-8**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Сварной вал из нержавеющей стали
4.Класс изоляции: **B**
5.Класс защиты: **IP68**

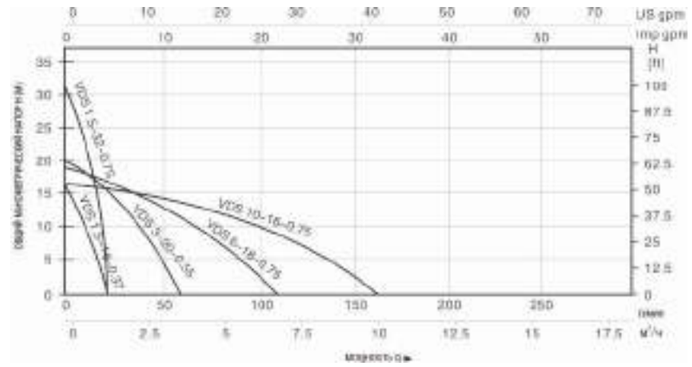

VDS 1.5 - 16 - 0.37

- Мощность(кВт)
- Напор(м)
- Мощность($м^3$/ч)
- Однофазный (Три фазы без D)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	ТРУБКА	НОМИН.РАСХОД ($м^3$/ч)	НОМИН.НАПОР (м)	G.W (кг)	РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.						
VDS 1.5-16-0.37	0.37	0.5	2.5	1"	1.5	16	10	410×170×235
VDS 3-20-0.55	0.55	0.75	3.5	1"	3	20	14	415×190×230
VDS 6-18-0.75	0.75	1	6.2	1.5"	6	18	16	420×200×220
VDS 1.5-32-0.75	0.75	1	6.5	1"	1.5	32	16	420×200×220
VDS 10-16-0.75	0.75	1	6.8	2"	10	16	16	430×200×250

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Уплотнительноекольцо	35	Уплотнительноекольцо
2	Ножныдляног	19	Винт	36	Шайба
3	Фильтр-сито	20	Уплотнительноекольцо	37	Винт
4	Винт	21	Корпусдвигателя	38	Винт
5	Ножканасоса	22	Верхняякрышка	39	Ручка
6	Гайкакрыльчатки	23	Винтсшестигранноголовкой	40	Винт
7	Уплотнительноекольцо	24	Шайба	41	Оболочкакабеля
8	Простаяшайба	25	Статор	42	Поплавковыйвыключатель
9	Ключ	26	Штепсель	43	
10	Импеллер	27	Подшипник	44	
11	Сальник	28	Резиноваяоболочкакабеля	45	
12	Винт	29	Ротор	46	
13	Основаниенасоса	30	Винт	47	
14	Механическоеуплотнение	31	Подшипник	48	
15	Уплотнительноекольцо	32	Верхняякрышка	49	
16	Выход	33	Винт	50	
17	Масляная камера	34	Конденсатор	51	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Область применения

◎ Благодаря многоступенчатой конструкции рабочего колеса эта серия электронасосов имеет высокий подъем и широкое применение. Эта серия продукции подходит для орошения и дренажа
сельскохозяйственных угодий, орошения садов дождеванием, забор воды из скважин, подача воды их водонапорных башен, водоснабжение и водоотведение в аквакультуре и других случаях.

Условия труда

◎ Температура жидкости: < +40°C
◎ PH жидкости:6.5-8.5
◎ Максимальное содержание песка 0.1%. Прохождение взвешенных веществ до 0.2 мм
◎ Частота сети 50 Гц. Номинальное напряжение 220В переменного тока для одной фазы и 380В переменного тока для трех фаз с диапазоном от -10% до 10%
◎ Глубина погружения от 0.5 м до 5 м

Корпус двигателя и насоса

◎ Водяной насос расположен в верхней части насоса, который представляет собой центробежную/смешанную/осевую конструкцию, двигатель расположен в нижней части насоса, который представляет собой трехфазный асинхронный двигатель, заполненный маслом, механическое уплотнение используется между водяным насосом и двигателем. Для статического уплотнения используется кольцо из маслостойкой резины О-образной формы.
◎ Рабочее колесо-чугун
◎ Механическое уплотнение: графит/керамика

Описание модели

QD 3 - 50 / 3 - 1.1

- 1.1 — Номинальная мощность (кВт)
- 3 — Ступень рабочего колеса
- 50 — Номинальный напор (м)
- 3 — Номинальный расход ($м^3$/ч)
- QD — Однофазный сухой погружной насос (трехфазный без маркировки D)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		Номин.расход	Номин.напор	Напряжение	Ток	Скорость	Диаметр	Область применения	Размер
	кВт	л.с.	$м^3$/ч	м	В	А	об/мин	мм	м	мм
QD3-34/2-0.75	0.75	1	3	34	220	5.2	3000	25	0-38	Φ192×499
QD3-50/3-1.1	1.1	1.5	3	50	220	7.3	3000	25	0-55	Φ192×530
QD6-34/2-1.1	1.1	1.5	6	34	220	7.3	3000	38	20-35	Φ200×464
QD3-60/4-1.5	1.5	2	3	60	220	9.5	3000	25	0-62	Φ192×605
QD10-32/3-1.5	1.5	2	10	32	220	9.5	3000	51	20-36	Φ200×573
QD15-20/2-1.5	1.5	2	15	20	220	9.5	3000	64	0-29	Φ200×513
QD3-85/5-1.8	1.8	2.5	3	85	220	11.4	3000	25	50-88	Φ195×694
QD12-36/3-1.8	1.8	2.5	12	36	220	11.4	3000	51	10-40	Φ200×625
QD3-98/6-2.2	2.2	3	3	98	220	13.8	3000	25	55-104	Φ195×765
QD10-40/3-2.2	2.2	3	10	40	220	13.8	3000	51	0-43	Φ200×665
Q3-34/2-0.75	0.75	1	3	34	380	2	3000	25	0-38	Φ192×474
Q3-50/3-1.1	1.1	1.5	3	50	380	2.7	3000	25	0-55	Φ192×525
Q6-34/2-1.1	1.1	1.5	6	34	380	2.7	3000	38	20-35	Φ200×467
Q3-60/4-1.5	1.5	2	3	60	380	3.6	3000	25	0-64	Φ192×555
Q10-32/3-1.5	1.5	2	10	32	380	3.6	3000	51	20-36	Φ199×524
Q15-20/2-1.5	1.5	2	15	20	380	3.6	3000	64	0-29	Φ200×462
Q3-85/5-1.8	1.8	2.5	3	85	380	4.3	3000	25	50-88	Φ195×640
Q12-36/3-1.8	1.8	2.5	12	36	380	4.3	3000	51	10-40	Φ200×570
Q3-98/6-22	2.2	3	3	98	380	5.1	3000	25	55-104	Φ195×670
Q10-40/3-2.2	2.2	3	10	40	380	5.1	3000	51	0-43	Φ200×570
Q3-116/7-3	3	4	3	116	380	6.7	3000	25	60-120	Φ195×740

Размеры упаковки

МОДЕЛЬ	Длина	Ширина	Высота
	см	см	см
QD3-98/6-2.2	75	22	23
Q3-50/3-1.1	51.5	25	24
QD3-50/3-1.1	50	23	22.5
QD3-60/4-1.5	54.5	23	23.5
QD3-85/5-1.8	66	24	23

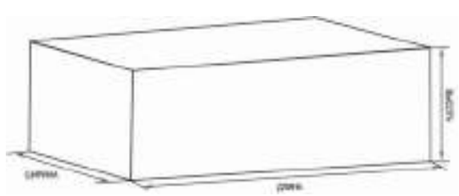

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Область применения

◎ Эта серия продукции подходит для орошения сельскохозяйственных угодий, дренажа, орошения садов дождеванием, перекачивания грунтовых вод, водоснабжения водонапорных башен, водосна
бжения городских сооружений и других целей.

Условия труда

◎ Максимальная температура жидкости +40°C
◎ Уровень PH от 6.5 до 8.5
◎ Максимальное содержание песка 0.1%.Прохождение взвешенных веществ до 0.2мм
◎ Частота сети 50Гц.Номинальное напряжение 220В переменного тока для одной фазы и 380В переменного тока для трех фаз с диапазоном от -10% до 10%
◎ Глубина погружения от 0.5 м до 5 м

Корпус двигателя и насоса

◎ Водяной насос расположен в верхней части насоса, который представляет собой центробежную/смешанную/осевую конструкцию, двигатель расположен в нижней части насоса, который представляет собой маслонаполненный трехфазный двигатель.
Для статического уплотнения используется кольцо из маслостойкой резины O-образной формы.
◎ Рабочее колесо-чугун
◎ Механическое уплотнение: графит/керамика

Описание модели

QY 25 - 60 / 2 - 7.5

- 7.5 — Номинальная мощность
- 2 — Ступень рабочего колеса
- 60 — Номинальный напор
- 25 — Номинальный расход
- QY — Маслонаполненный погружной насос

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		Номин.расход	Номин.напор	Напряжение	Ток	Скорость	Диаметр	Масса	Область применения	Размер
	кВт	л.с.	$м^3$/ч	м	В	А	об/мин	мм	кг	м	мм
QY15-26-2.2	2.2	3	15	26	380	5.4	3000	51	42	0-30	Φ255×570
QY25-17-2.2	2.2	3	25	17	380	5.4	3000	64	41	0-20	Φ255×565
QY38-14-2.2	2.2	3	38	14	380	5.4	3000	76	42	/	/
QY65-7-2.2	2.2	3	65	7	380	5.4	3000	102	44	0-10	Φ245×610
QY100-4.5-2.2	2.2	3	100	4.5	380	5.4	3000	152	41	1.5-4.5	Φ245×640
QY15-36-3	3	4	15	36	380	7.2	3000	51	43	0-30	Φ280×600
QY25-26-3	3	4	25	26	380	7.2	3000	64	45	0-30	Φ255×600
QY40-16-3	3	4	40	16	380	7.2	3000	76	44	0-22	Φ260×615
QY65-10-3	3	4	65	10	380	7.2	3000	102	46	0-17	Φ240×635
QY100-6-3	3	4	100	6	380	7.2	3000	152	/	1.5-6	Φ245×660
QY20-36/2-3	3	4	20	36	380	7.2	3000	65	/	/	/
QY10-51/3-3	3	4	10	51	380	7.2	3000	51	61	45-60	245×705
QY160-4-3	3	4	160	4	380	7.2	3000	152	51	1.5-4	245×690
QY30-30-3.7	3.7	5	30	30	380	8.7	3000	64	59	18-31	625×275
QY65-14-4	4	5.5	65	14	380	9.3	3000	102	59	8-20	270×680
QY40-21-4	4	5.5	40	21	380	9.3	3000	76	55	0-26	260×655
QY100-9-4	4	5.5	100	9	380	9.3	3000	152	61	0-14	255×700
QY10-60/2-4	4	5.5	10	60	380	9.3	3000	51	66	45-61	675×260
QY200-4-4	4	5.5	200	4	380	9.3	3000	203	60	2.5-4	2245×745
QY20-40/2-4	4	5.5	20	40	380	9.3	3000	64	64	0-48	255×690
QY40-28-5.5	5.5	7.5	40	28	380	12.6	3000	76	79	19-34	275×690
QY100-13-5.5	5.5	7.5	100	13	380	12.6	3000	152	86	0-19	265×750
QY10-83/3-5.5	5.5	7.5	10	83	380	12.6	3000	51	106	62-85	280×970
QY25-40-5.5	5.5	7.5	25	40	380	12.6	3000	64	77	33-43	285×690
QY65-18-5.5	5.5	7.5	65	18	380	12.6	3000	102	84	0-19	265×735
QY160-8-5.5	5.5	7.5	160	8	380	12.6	3000	152	77	1.5-8	265×790
QY200-6-5.5	5.5	7.5	200	6	380	12.6	3000	203	85	0-6	270×785
QY250-5-5.5	5.5	7.5	250	5	380	12.6	3000	203	79	3.5-5	275×815
QY350-3.5-5.5	5.5	7.5	350	3.5	380	12.6	3000	203	79	2-3.5	275×820
QY10-110/4-7.5	7.5	10	10	110	380	16.8	3000	51	147	84-115	270×1060
QY15-95/4-7.5	7.5	10	15	95	380	16.8	3000	64	128	80-98	270×1080
QY18-84/4-7.5	7.5	10	18	84	380	16.8	3000	64	128	70-88	275×1065
QY25-60/2-7.5	7.5	10	25	60	380	16.8	3000	64	101	45-66	275×825
QY65-25-7.5	7.5	10	65	25	380	16.8	3000	102	95	0-26	265×790
QY80-20-7.5	7.5	10	80	20	380	16.8	3000	102	95	0-24	270×750

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		Номин.расход	Номин.напор	Напряжение	Ток	Скорость	Диаметр	Масса	Область применения	Размер
	кВт	л.с.	$м^3$/ч	м	В	А	об/мин	мм	кг	м	мм
QY40-38-7.5	7.5	10	40	38	380	16.8	3000	76	86	28-44	295×735
QY50-30-7.5	7.5	10	50	30	380	16.8	3000	76	90	0-32	280×760
QY100-17-7.5	7.5	10	100	17	380	16.8	3000	152	99	0-25	270×800
QY160-11-7.5	7.5	10	160	11	380	16.8	3000	152	104	2.5-11	270×885
QY200-9-7.5	7.5	10	200	9	380	16.8	3000	203	104	3-9	270×900
QY250-7-7.5	7.5	10	250	7	380	16.8	3000	203	91	3-7	270×860
QY350-7-11	11	15	350	7	380	24.3	3000	203	102	2.5-7	280×825
QY450-6-11	11	15	450	6	380	24.3	3000	253	116	2-6	315×1030
QY10-165/6-11	11	15	10	165	380	24.3	3000	51	151	130-170	270×1200
QY15-142/6-11	11	15	15	142	380	24.3	3000	64	153	130-157	270×1200
QY25-90/3-11	11	15	25	90	380	24.3	3000	64	122	68-95	275×925
QY40-56/2-11	11	15	40	56	380	24.3	3000	76	107	0-65	275×835
QY65-42/2-11	11	15	65	42	380	24.3	3000	102	111	0-54	280×885
QY100-25-11	11	15	100	25	380	24.3	3000	102	104	0-40	295×820
QY18-126/6-11	11	15	18	126	380	24.3	3000	64	122	68-95	274×925
QY600-4.5-11/4P	11	15	600	4.5	380	24.3	1500	356	190	2-4.5	440×1250
QY25-120/3-15	15	20	25	120	380	33	3000	64	194	100-132	325×1185
QY40-84/3-15	15	20	40	84	380	33	3000	76	173	67-97	325×1030
QY65-60/3-15	15	20	65	60	380	33	3000	102	177	18-78	325×1120
QY100-36-15	15	20	100	36	380	33	3000	102	157	0-42	360×910
QY250-14-15	15	20	250	14	380	33	3000	203	161	0-29	320×1075
QY160-23-15	15	20	160	23	380	33	3000	152	162	0-39	350×990
QY600-6.5-15/4P	15	20	600	6.5	380	33	1500	356	220	1-6.5	440×1320
QY80-50-18.5	18.5	25	80	50	380	40.4	3000	102	170	0-53	335×950
QY800-6-18.5/4P	18.5	25	800	6	380	40.4	1500	356	280	1-6	440×1285
QY15-200/10-18.5	18.5	25	15	200	380	40.4	3000	51	249	0-212	320×1490
QY25-135/3-18.5	18.5	25	25	135	380	40.4	3000	64	203	105-142	330×1225
QY65-69/3-18.5	18.5	25	65	69	380	40.4	3000	102	192	0-87	325×1125
QY160-28-18.5	18.5	25	160	28	380	40.4	3000	152	176	0-42	350×1030
QY250-18-18.5	18.5	25	250	18	380	40.4	3000	203	176	0-33	320×1115
QY65-84/3-22	22	30	65	84	380	48.1	3000	102	223	0-110	330×1270
QY200-26-22	22	30	200	26	380	48.1	3000	152	188	0-38	325×1145
QY25-180/4-22	22	30	25	180	380	48.1	3000	64	259	114-183	330×1335
QY40-114/3-22	22	30	40	114	380	48.1	3000	76	232	70-127	330×1295
QY800-7.5-22/4P	22	30	800	7.5	380	48.1	1500	356	295	1-7.5	440×1325

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Диапазоп производительности

- Макс.расход: 34$м^3$/ч
- Макс.напор: 127м

Ограничения по применению

- Максимальная температура жидкости +40°C
- Уровень pH от 6.5 до 8.5
- Максимальное содержание песка 0.1%. Прохождение взвешенных веществ до 0.2мм
- Частота сети 50Гц. Номинальное напряжение 220В переменного тока для одной фазы и 380В переменного тока для трех фаз с диапазоном от -10% до 10%.
- Глубина погружения от 0.5м до 30м

Область применения

Благодаря многоступенчатой конструкции насосы серии Q(D)Y с высоким давлением широко применяются во многих областях, таких как сельскохозяйственное орошение, дождевание, орошение садов, водоснабжение скважин, водохранилищ, аквакультура и т.д.

Функции

- Конструкция двигателя скважинного насоса, заполненного маслом, портативная и долговечная.
- Рабочее колесо и проточные компоненты изготовлены из конструкционного пластика, пригодного для использования в морской воде.
- Высоконапорный многоступенчатый центробежный насос.

Использование модели

QD Y 3 - 45 / 3 - 1.1

- 1.1 — Номинальная мощность двигателя(кВт)
- 3 — Количество стадий
- 45 — Номинальный напор (м)
- 3 — Номинальный расход ($м^3$/ч)
- Y — Маслонаполненный двигатель
- QD — Код модели (без D для трехфазного)

ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Модель	Мощность		Номин. ток (А)	Макс. расход ($м^3$/ч)	Макс. напор (м)	Диапазон высоты напора (м)	Диаметр (мм)	Кабельная линия (м)	Размеры (Д×Ш×В)	G.W. (кг)	20 загрузка Кол-во (шт)
	кВт	л.с.									
QDY3-30/2-0.75	0.75	1	6.6	5.7	38	33-5	25	3×0.75-15	620×220×220	24	900
QDY3-45/3-1.1	1.1	1.5	8.6	5.7	55	47-5	25	3×1-15	680×220×220	27	800
QDY6-32/3-1.1	1.1	1.5	8.6	10	50	45-10	38	3×1-15	690×220×220	26.5	800
QDY3-55/4-1.5	1.5	2	11.2	5.7	67	65-5	25	3×1.5-15	750×235×245	26.5	800
QDY10-30/3-1.5	1.5	2	11.2	21	39	36-10	51	3×1.5-15	770×265×245	34	800
QDY15-21/3-1.5	1.5	2	11.2	21	37	36-10	64	3×1.5-15	770×235×240	34	800
QDY3-82/5-1.8	1.8	2.5	13.9	9	89	88-30	25	3×1.5-15	820×235×240	38	486
QDY12-36/4-1.8	1.8	2.5	13.9	21	52	50-5	51	3×1.5-15	850×235×240	37	486
QDY10-40/4-1.8	1.8	2.5	13.9	21	52	50-5	51	3×1.5-15	850×235×240	37.5	486
QDY3-96/6-2.2	2.2	3	16.2	9	108	104-30	25	3×1.5-15	870×235×240	40.5	486
QDY15-35/4-2.2	2.2	3	16.2	22	53	50-5	64	3×1.5-15	900×235×240	39.5	486

-Насос

1.Макс. глубина погружения: **5 м**
2.Макс. температура жидкости: **+40°C**
3.Значение pH жидкости: **4-10**
4.Кинематическая вязкость жидкости: **7×10^{-7}～23×10^{-6}м²/с**
5.Макс. плотность жидкости: **1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Класс изоляции: **B**
4.Класс защиты: **IP68**

WQ D - 750 A F

- F — Поплавковый выключатель (по требованию)
- A — Насос для сточных вод серии A
- 750 — Мощность двигателя(B)
- D — Однофазный двигатель / Три фазы без D
- WQ — Погружной насос для сточных вод

WQD-750B

WQD-450A

WQD-750AF

WQD-1500AF

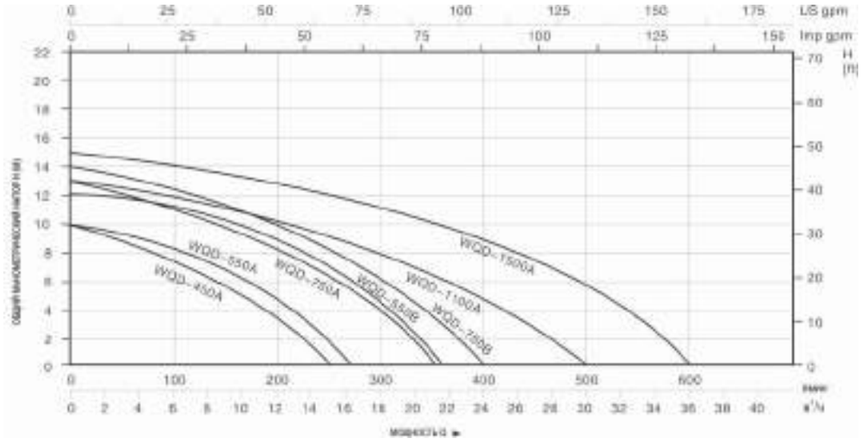

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	Выход (дюйм)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.							
WQD-450A	0.45	0.6	3.5	220/50	250	10	2"	10	360×246×175
WQD-550A	0.55	0.75	3.3	220/50	270	10	2"	16	430×240×225
WQD-750A	0.75	1	4	220/50	350	13	2"	17	480×260×235
WQD-1100A	1.1	1.5	6.8	220/50	500	13	3"	19	500×245×285
WQD-1500A	1.5	2.0	7.8	220/50	600	15	3"	19.5	500×245×285
WQD-550B	0.55	0.75	4.8	220/50	360	12	2"	14	410×225×175
WQD-750B	0.75	1	7	220/50	400	14	2"	16.4	440×225×175

№	Описание	№	Описание
1	Конденсатор	20	Подшипник
2	Уплотнительное кольцо	21	Задняя крышка двигателя
3	Верхняя крышка	22	Винт
4	Шайба	23	Винт
5	Винт	24	Ножка насоса
6	Шайба	25	Уплотнительное кольцо
7	Винт	26	Гайка крыльчатки
8	Оболочка кабеля	27	Простая шайба
9	Кабельный ввод	28	Ключ
10	Ручка	29	Импеллер
11	Винт	30	Винт
12	Кабель и вилка	31	Сальник
13	Винт	32	Винт
14	Масляная камера	33	Шайба
15	Уплотнительное кольцо	34	Основание насоса
16	Корпус двигателя	35	Уплотнительное кольцо
17	Статор	36	Выход
18	Подшипник	37	Уплотнительное кольцо
19	Ротор	38	Механическое уплотнение

WDS

WDS-1100T WDS-1100F

-Насос

1.Макс. глубина погружения: **5 м**
2.Макс. температура жидкости: **+40°C**
3.Значение pH жидкости: **4-10**
4.Кинематическая вязкость жидкости: **7×10^{-7}~23×10^{-6}м²/с**
5.Макс. плотность жидкости: **1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Сварной вал из нержавеющей стали
4.Класс изоляции: **B**
5.Класс защиты: **IP68**

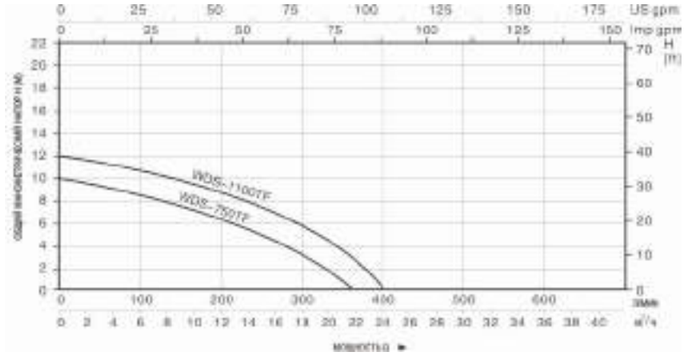

W D S - 750 T F

- Поплавковый выключатель (по требованию)
- Головка насоса чугунная, Насос из нерж.стали головка без T
- Мощность (B)
- Корпус насоса из нерж.стали
- нет D для трехфазного
- Канализационный насос

МОДЕЛЬ	Мощность		АМПЕР	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	Трубка	Напряжение (В/Гц)	G.W (кг)	РАЗМЕР УПАКОВКИ (мм)
	кВт	л.с.							
WDS-750TF	0.75	1.0	5.3	360	10	2 "	220/50	10/12	170×235×450
WDS-1100TF	1.1	1.5	6.8	400	12	2 "	220/50	12/13.5	170×235×450

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Кабельныйввод	35	Кабельвилка
2	Ножканасоса	19	Уплотнительноекольцо	36	Шайба
3	Гайкакрыльчатки	20	Верхнеегнездоподшипника	37	Винт
4	Простаяшайба	21	Винт	38	
5	Уплотнительноекольцо	22	Шайба	39	
6	Ключ	23	Винт	40	
7	Импеллер	24	Кронштейндвигателя	41	
8	Основаниенасоса	25	Конденсатор	42	
9	Уплотнительноекольцо	26	Верхняякрышка	43	
10	Сальник	27	Верхняякрышка	44	
11	Масляныекамера	28	Простаяшайба	45	
12	Статор	29	Винт	46	
13	Механическоеуплотнение	30	Шайба	47	
14	Подшипник	31	Винт	48	
15	Ротор	32	Оболочкакабеля	49	
16	Подшипник	33	Ручка	50	
17	Винт	34	Поплавковыйвыключатель	51	

V

V250A V1100A-F

-Насос

1.Макс. глубина погружения: **5 м**
2.Макс. температура жидкости: **+40°C**
3.Значение pH жидкости: **4-10**
4.Кинематическая вязкость жидкости: **7×10^{-7}~23×10^{-6}м²/с**
5.Макс. плотность жидкости: **1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Сварной вал из нержавеющей стали
4.Класс изоляции: **B**
5.Класс защиты: **IP68**

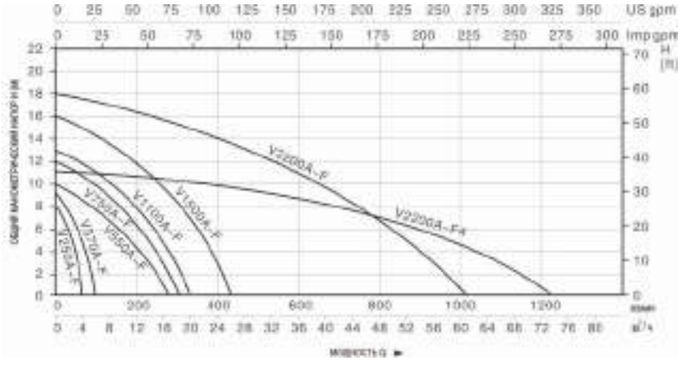

V 250 A - F

- Поплавковый выключатель (по требованию)
- A серии
- Мощность двигателя (B)
- Канализационный насос

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	ВЫХОД (дюйм)	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	G.W. (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
V250A-F	0.25	0.4	1.7	1",1.2"	220/50	70	8	10.5	440×160×205
V370A-F	0.37	0.5	2	1",1.2"	220/50	80	9	11	460×160×205
V550A-F	0.55	0.75	3.2	2"	220/50	260	10	16.5	445×185×240
V750A-F	0.75	1.0	3.7	2"	220/50	280	12	17.94	460×185×240
V1100A-F	1.1	1.5	6.8	2"	220/50	330	13	21.65	495×195×280
V1500A-F	1.5	2.0	8.8	2"	220/50	420	16	21.8	515×195×280
V2200A-F	2.2	3.0	10.5	3"	220/50	1085	18	31	540×320×230
V2200A-F4	2.2	3.0	9	4"	220/50	1250	11	26	550×320×230

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Уплотнительноекольцо	35	Винтсшестигранойголовкой
2	Ножканасоса	19	Механическоеуплотнение	36	Шайба
3	Основаниенасоса	20	Масляныекамера	37	Уплотнительноекольцо
4	Гайкакрыльчатки	21	Простаяшайба	38	Винт
5	Простаяшайба	22	Винт	39	Поплавковыйвыключатель
6	Импеллер	23	Уплотнительноекольцо	40	Винт
7	Ключ	24	Корпуснасоса	41	Ножны
8	Фланцеваяшайба	25	Статор	42	Оболочкакабеля
9	Фланец	26	Подшипник	43	Винт
10	Простаяшайба	27	Ротор	44	Резиноваяоболочка
11	Винт	28	Подшипник	45	Ручка
12	Уплотнительноекольцо	29	Верхняякрышка	46	Винт
13	Сальник	30	Резиноваяшайба	47	
14	Винт	31	Винт	48	
15	Винт	32	Конденсатор	49	
16	Шайба	33	Уплотнительноекольцо	50	
17	Крышкамасляной камеры	34	Верхняякрышка	51	

V750B-F V2200B

-Насос

1.Макс. глубина погружения: **5 м**
2.Макс. температура жидкости: **+40°C**
3.Значение pH жидкости: **4-10**
4.Кинематическая вязкость жидкости: **7×10^{-7}～23×10^{-6}м²/с**
5.Макс. плотность жидкости: **1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Сварной вал из нержавеющей стали
4.Класс изоляции: **B**
5.Класс защиты: **IP68**

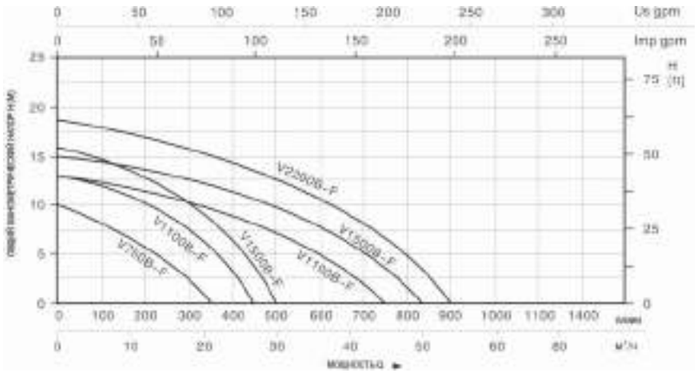

V 750 B - F
- Поплавковый выключатель (по требованию)
- В серии
- Мощность двигателя (В)
- Канализационный насос

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Выход (дюйм)	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
V750B-F	0.75	1.0	3.3	2"	220/50	350	10	16.5	460×225×215
V1100B-F2	1.1	1.5	6	2"	220/50	450	13	17.03	485×225×215
V1500B-F2	1.5	2.0	7.5	2"	220/50	500	16	19.8	510×225×215
V1100B-F3	1.1	1.5	6.8	3"	220/50	760	13	21	485×300×215
V1500B-F3	1.5	2.0	8	3"	220/50	830	15	22	510×300×215
V2200B-F	2.2	3.0	10	3"	220/50	900	18	31.2	540×320×230

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Статор	35	Винт
2	Ножка насоса	19	Подшипник	36	Кабель и вилка
3	Уплотнительное кольцо	20	Поплавковый выключатель	37	Оболочка кабеля
4	Гайка крыльчатки	21	Ротор	38	Ручка
5	Простая шайба	22	Винт	39	Винт
6	Импеллер	23	Подшипник	40	
7	Ключ	24	Задняя крышка двигателя	41	
8	Сальник	25	Винт	42	
9	Винт	26	Резиновая оболочка	43	
10	Шайба	27	Резиновая шайба	44	
11	Винт	28	Винт	45	
12	Крышка масляной камеры	29	Конденсатор	46	
13	Уплотнительное кольцо	30	Уплотнительное кольцо	47	
14	Механическое уплотнение	31	Винт	48	
15	Основание насоса	32	Верхняя крышка	49	
16	Уплотнительное кольцо	33	Шайба	50	
17	Корпус двигателя	34	Уплотнительное кольцо	51	

V1500C-F

-Насос

1.Макс. глубина погружения: **5 м**
2.Макс. температура жидкости: **+40°C**
3.Значение pH жидкости: **4-10**
4.Кинематическая вязкость жидкости: **7×10^{-7}～23×10^{-6}м²/с**
5.Макс. плотность жидкости: **1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Медная обмотка
2.Встроенная тепловая защита
3.Сварной вал из нержавеющей стали
4.Класс изоляции: **B**
5.Класс защиты: **IP68**

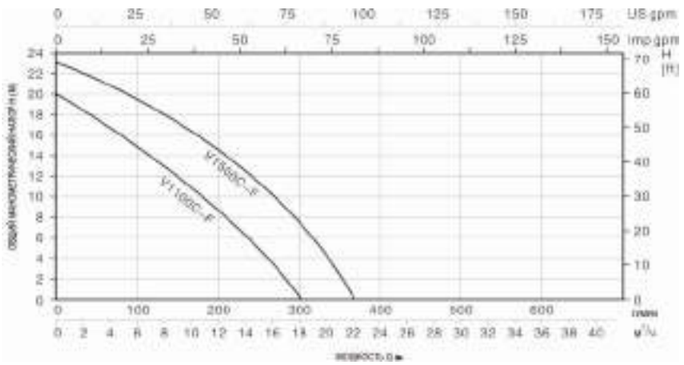

V 1500 C - F
- Поплавковый выключатель (по требованию)
- С серии
- Мощность двигателя (В)
- Канализационный насос

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Выход (дюйм)	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
V1100C-F	1.1	1.5	7.9	2"	220/50	300	20	21.5	270×215×480
V1500C-F	1.5	2	8.7	2"	220/50	360	23	23.5	270×215×500

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Уплотнительное кольцо	35	Винт
2	Ножка насоса	19	Механическое уплотнение	36	Шайба
3	Основание насоса	20	Масляная камера	37	Уплотнительное кольцо
4	Гайка крыльчатки	21	Винт	38	Винт
5	Простая шайба	22	Винт	39	Поплавковый выключатель
6	Импеллер	23	Уплотнительное кольцо	40	Винт
7	Ключ	24	Корпус двигателя	41	Кабельная прижимная пластина
8	Фланцевая шайба	25	Статор	42	Оболочка кабеля
9	Фланец	26	Подшипник	43	Винт
10	Уплотнительное кольцо	27	Ротор	44	Резиновая оболочка
11	Винт	28	Подшипник	45	Ручка
12	Уплотнительное кольцо	29	Задняя крышка двигателя	46	Винт
13	Сальник	30	Резиновая шайба	47	
14	Винт	31	Винт	48	
15	Винт	32	Конденсатор	49	
16	Шайба	33	Уплотнительное кольцо	50	
17	Крышка масляной камеры	34	Верхняя крышка	51	

-Насос

1.Макс.глубинапогружения:**5м**
2.Макс.температуражидкости:**+40°C**
3.ЗначениеPHжидкости:**4-10**
4.Кинематическаявязкостьжидкости:**7×10^{-7}～23×10^{-6}м²/с**
5.Макс.плотностьжидкости:**1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Меднаяобмотка
2.Встроеннаятепловаязащита
3.Сварнойвализнержавеющейстали
4.Классизоляции:**B**
5.Классзащиты:**IP68**

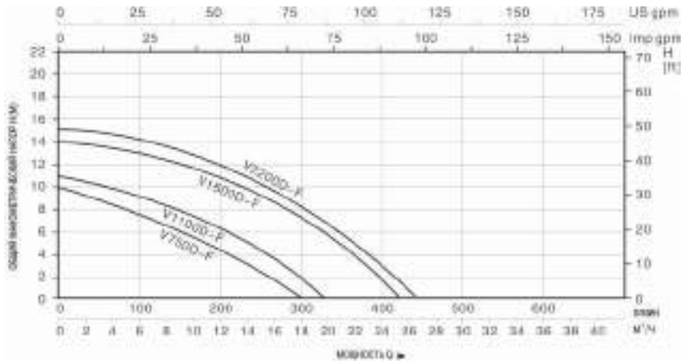

V 1100 D - F
- Поплавковый выключатель (по требованию)
- D серии (насос для резки сточных вод)
- Мощность двигателя (В)
- Канализационный насос

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Выход (дюйм)	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
V750D-F	0.75	1	5.3	2"	220/50	300	10	19	465×205×255
V1100D-F	1.1	1.5	5.8	2"	220/50	330	11	20	475×205×255
V1500D-F	1.5	2.0	8.8	2"	220/50	410	14	20.96	485×205×255
V2200D-F	2.2	3.0	9.7	2"	220/50	430	15	21.93	505×205×255

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Подшипник	35	Кабель и вилка
2	Гайка крыльчатки	19	Поплавковый выключатель	36	Оболочка кабеля
3	Простая шайба	20	Ротор	37	Ручка
4	Резак	21	Винт	38	Винт
5	Режущая пластина	22	Подшипник	39	
6	Ключ рабочего колеса	23	Верхняя крышка двигателя	40	
7	Сальник	24	Винт	41	
8	Винт	25	Оболочка кабеля	42	
9	Уплотнительное кольцо	26	Резиновая оболочка	43	
10	Винт	27	Винт	44	
11	Крышка масляной камеры	28	Конденсатор	45	
12	Уплотнительное кольцо	29	Уплотнительное кольцо	46	
13	Механическое уплотнение	30	Винт	47	
14	Основание насоса	31	Верхняя крышка	48	
15	Уплотнительное кольцо	32	Шайба	49	
16	Корпус двигателя	33	Уплотнительное кольцо	50	
17	Статор	34	Винт	51	

-Насос

1. Макс. глубина погружения: **5 м**
2. Макс. температура жидкости: **+40°C**
3. Значение pH жидкости: **4-10**
4. Кинематическая вязкость жидкости: **7×10^{-7}～23×10^{-6}м²/с**
5. Макс. плотность жидкости: **1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1. Медная обмотка
2. Встроенная тепловая защита
3. Сварной вал из нержавеющей стали
4. Класс изоляции: **B**
5. Класс защиты: **IP68**

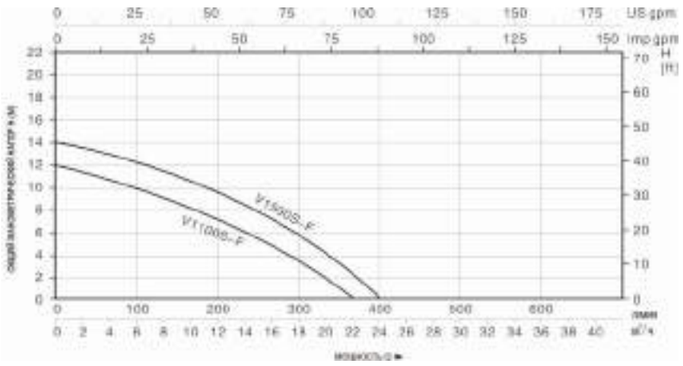

V 1100 S - F
- Поплавковый выключатель (по требованию)
- S серии
- Мощность двигателя(В)
- Канализационный насос

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Выход (дюйм)	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
V1100S-F	1.1	1.5	6	2"	220/50	360	12	22.5	530×220×260
V1500S-F	1.5	2	6.5	2"	220/50	400	14	25.5	550×220×260

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Винт	18	Статор	35	Кабель и вилка
2	Ножка насоса	19	Подшипник	36	Оболочка кабеля
3	Нижняя пластина	20	Поплавковый выключатель	37	Ручка
4	Гайка крыльчатки	21	Ротор	38	Винт
5	Простая шайба	22	Винт	39	
6	Ключ	23	Задняя крышка двигателя	40	
7	Импеллер	24	Винт	41	
8	Сальник	25	Резиновая оболочка	42	
9	Винт	26	Резиновая шайба	43	
10	Винт	27	Винт	44	
11	Уплотнительное кольцо	28	Конденсатор	45	
12	Крышка масляной камеры	29	Уплотнительное кольцо	46	
13	Уплотнительное кольцо	30	Винт	47	
14	Механическое уплотнение	31	Верхняя крышка	48	
15	Основание насоса	32	Шайба	49	
16	Уплотнительное кольцо	33	Уплотнительное кольцо	50	
17	Корпус двигателя	34	Винт	51	

HS/HB

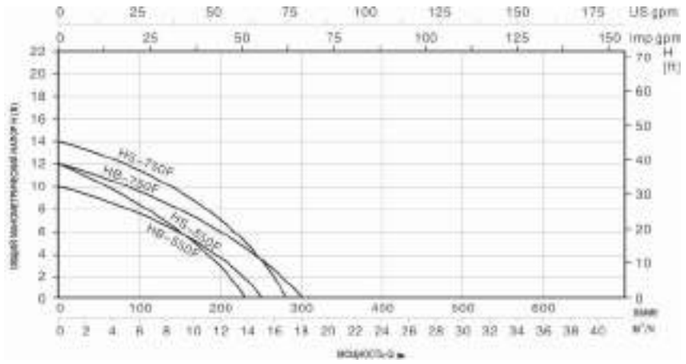

-Насос

1.Макс.глубинапогружения:**5м**

2.Макс.температуражидкости:**+40°C**

3.ЗначениеPжидкости:**4-10**

4.Кинематическаявязкостьжидкости:**7×10^{-7}～23×10^{-6}м²/с**

5.Макс.плотностьжидкости:**1.2×10^{3}кг/м³**

-Мотор

1.Меднаяобмотка

2.Встроеннаятепловаязащита

3.Классизоляции:**B**

4.Классзащиты:**IP68**

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ		АМПЕР	Напряжение (В/Гц)	Макс.расход (л/мин)	Макс.напор (м)	Выход (дюйм)	G.W (кг)	РАЗМЕРЫ (мм)
	кВт	л.с.							
HS-550F	0.55	0.75	2.9	220/50	230	12	2"	12.6	360×230×215
HS-750F	0.75	1	4	220/50	280	14	2"	14.5	380×230×215
HB-550F	0.55	0.75	2.9	220/50	250	10	2"	13	360×230×215
HB-750F	0.75	1	4	220/50	300	12	2"	15	380×230×215
HB-750F3	0.75	1	4	220/50	300	16	3"	17	380×280×255

№	Описание	№	Описание	№	Описание
1	Ножной насос	18	Винт	35	Верхняя крышка
2	Фланцевая шайба	19	Шайба	36	Шайба
3	Основание насоса	20	Винт	37	Винт
4	Уплотнительное кольцо	21	Механическое уплотнение	38	Шайба
5	Гайка M10	22	Уплотнительное кольцо	39	Винт
6	Фланец	23	Корпус двигателя	40	Кабель
7	Простая шайба	24	Статор	41	Шайба
8	Шайба	25	Шайба	42	Винт
9	Импеллер	26	Винт	43	Ручка
10	Винт	27	Оболочка кабеля	44	Винт
11	Ключ	28	Подшипник	45	
12	Механическое уплотнение	29	Ротор	46	
13	Винт	30	Подшипник	47	
14	Масляная камера	31	Верхняя крышка	48	
15	Уплотнительное кольцо	32	Винт	49	
16	Дутлет	33	Резиновая шайба	50	
17	Уплотнительное кольцо	34	Конденсатор	51	

GNWQ

СЕКЦИЯ ПОГРУЖНОГО НАСОСА ДЛЯ РЕЗКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОД

Сравните с другой конструкцией рабочего колеса

Старый дизайн

Традиционное закрытое рабочее колесо

Старый дизайн

Традиционное рабочее колесо без кожуха

Рабочее колесо режущего типа

РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА

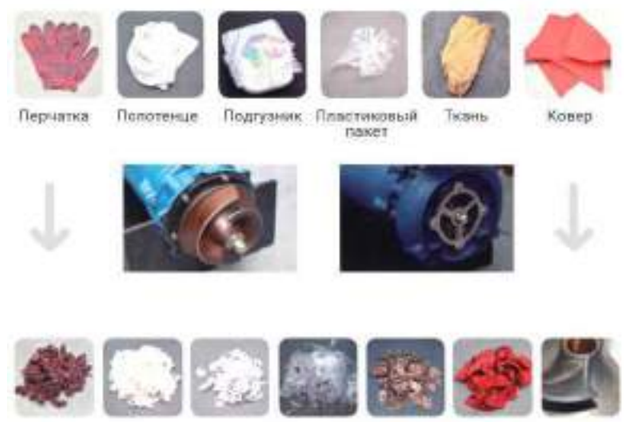

РЕЖИМ РАБОТЫ

Уникальный задний угол крыльчатки, эффективно предотвращающий наматывание материала

При вращении рабочего колеса ткань вдавливается в спираль, освобождает канавку рабочего колеса, чтобы войти в оболочку вихря, а затем насосом, чтобы направить ее наружу.

Рабочее колесо является основой GNWQ насоса, изготовленного из сплава.

V50WQD6-5-0.55F

50GNWQD10-10-0.75F

50GNWQD10-20-2.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ	Напряжение (В)	Мощность		Выход		Номин. расход ($м^3$/ч)	Номин. напор (м)	Макс. расход ($м^3$/ч)	Макс. напор (м)	G.W. (кг)	РАЗМЕРЫ (см)
		(кВт)	(л.с.)	(дюйм)	(мм)						
V32GNWQD 3-4-0.37	220/380В	0.37	0.5	1.25"	32	3	4	5	5	9.7	43×23×17
V50GNWQD 6-5-0.55	220/380В	0.55	0.75	2"	50	6	5	9.1	8.5	11.8	43.5×25×18.5
V50GNWQD 13-7-0.75	220/380В	0.75	1	2"	50	13	7	17.4	13.5	20	47.5×28×22
V50GNWQD 10-11-1.1	220/380В	1.1	1.5	1.5"	40	10	11	12.6	18.6	20.5	50×18×26
V50GNWQD 10-13-1.3	220/380В	1.3	1.8	2"	50	10	13	20.3	17.6	30	50×18×26
V50GNWQD 10-15-1.5	220/380В	1.5	2	2"	50	10	15	25	18.3	31	55×24×28
50GNWQD 10-10-0.75	220/380В	0.75	1	2"	50	10	10	20	14.7	23.55	49×21×25
50GNWQD 10-12-1.1	220/380В	1.1	1.5	2"	50	10	12	22.5	16.4	23.7	49×21×25
50GNWQD 12-15-1.5	220/380В	1.5	2	2"	50	12	15	33.5	19.1	37.25	60×27×29
65GNWQD 25-10-1.5	220/380В	1.5	2	2.5"	65	25	10	35	18.5	36.7	60×27×29
50GNWQD 10-20-2.2	220/380В	2.2	3	2"	50	10	20	32.7	28	39.6	62×29×32
65GNWQ 25-15-2.2	220/380В	2.2	3	2.5"	65	25	15	27	27.1	41.4	62×29×32
50GNWQ 15-20-3	380В	3	4	2"	50	15	20	42.6	24.5	42	64×27×32
65GNWQ 35-15-3	380В	3	4	2.5"	65	35	15	50.5	24.2	46.6	64×27×32
80GNWQ 40-12-3	380В	3	4	3"	80	40	12	59.4	20	47.4	64×27×32
65GNWQ 25-22-4	380В	4	5.5	2.5"	65	25	22	75.3	31	51	65×29×35
80GNWQ 45-17-4	380В	4	5.5	3"	80	45	17	78.4	28	52.9	65×29×35
100GNWQ 65-12-4	380В	4	5.5	4"	100	65	12	100	28	54	65×29×35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ	Напряжение (В)	Мощность		Выход		Номин. расход ($м^3$/ч)	Номин. напор (м)	Макс. расход ($м^3$/ч)	Макс. напор (м)	Скорость (об/мин)	G.W. (кг)	РАЗМЕРЫ (см)
		(кВт)	(л.с.)	(дюйм)	(мм)							
65GNWQ 30-25-5.5	380В	5.5	7.5	2.5"	65	30	25	78.5	31.8	2860	54	74×30×38
80GNWQ 45-20-5.5	380В	5.5	7.5	3"	80	45	20	85.7	32	2860	62.15	
100GNWQ 65-15-5.5	380В	5.5	7.5	4"	100	65	15	111.6	31	2860	63.6	
65GNWQ 20-30-7.5	380В	7.5	10	2.5"	65	20	30	66	52.3	2860	63.6	
80GNWQ 45-22-7.5	380В	7.5	10	3"	80	45	22	98.2	32.8	2860	72.5	
100GNWQ 100-13-7.5	380В	75	10	4"	100	100	15	144	33	2860	73.5	
150GNWQ 120-10-7.5	380В	7.5	10	6"	150	120	10	145	33	2860	72	74×30×45
50GNWQ 20-40-9.2	380В	9.2	12.5	2"	50	20	40	55	49	2860	6	74×30×38
50GNCWQ 15-55-11	380В	11	15	2"	50	15	55	62	62	2860	148	51×44×107
80GNCWO 60-30-11	380В	11	15	3"	80	60	30	133	38	2860	173	
100GNCWQ 80-25-11	380В	11	15	4"	100	80	25	167	40	2860	177	
150GNCWQ 130-15-11	380В	11	15	6	150	130	15	172	42	2860	190	
50GNCWQ 30-60-15	380В	15	20	2"	50	30	60	65	68	2860	162	
80GNCWQ 60-35-15	380В	15	20	3"	80	60	35	152	49	2860	189	
100GNCWQ 80-30-15	380В	15	20	4"	100	80	30	167	42	2860	192	
150GNCWQ 130-25-15	380В	15	20	6"	150	130	25	180	46	2860	205	
100GNCWQ 80-35-18.5	380В	18.5	25	4"	100	80	35	234	48	2860	224	58×47×115
150GNCWQ 180-20-18.5	380В	18.5	25	6	150	180	20	280	46	2860	239	
100GNCWQ 80-40-22	380В	22	30	4"	100	80	40	253	53	2860	228	
150GNCWQ 180-25-22	380В	22	30	6"	150	180	25	294	46	2860	243	
150GNCWQ 150-6-5.5/4	380В	5.5	7.5	6"	150	150	6			1450		
150GNCWQ 200-7-7.5/4	380В	7.5	10	6"	150	200	7			1450		
100GNCWQ 80-20-11/4	380В	11	15	4"	100	80	20	212	28	1450	219	60×51×105
150GNCWQ 150-15-11/4	380В	11	15	6"	150	150	15	263	25	1450	226	
200GNCWQ 300-8-11/4	380В	11	15	8"	200	300	8	395		1450	226	
100GNCWQ 80-25-15/4	380В	15	20	4"	100	80	25	222	36	1450	233	
150GNCWQ 200-15-15/4	380В	15	20	6	150	200	15	363	26	1450	241	
200GNCWQ 350-10-15/4	380В	15	20	8"	200	350	10	410	19	1450	241	
150GNCWQ 250-15-18.5/4	380В	18.5	25	6"	150	250	15	400	30	1450	325	62×52×113
150GNCWQ 150-25-18.5H/4	380В	18.5	25	6"	150	150	25	351	33	1450	325	
200GNCWQ 350-12-18.5/4	380В	18.5	25	8"	200	350	12	437	29	1450	334	
150GNCWQ 300-15-22/4	380В	22	30	6"	150	300	15	372	29	1450	350	
150GNCWQ 150-30-22H/4	380В	22	30	6"	150	150	30	321	41	1450	352	
200GNCWQ 400-10-22/4	380В	22	30	8"	200	400	10	416	28	1450	359	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ		Номин. ток (A)	Проход тв.частиц (мм)	Макс. расход ($м^3$/ч)	Макс. напор (м)	Номин. напор (м)	Кабельная линия ($мм^2$-м)	Размеры (Д×Ш×В)	G.W (кг)	20' Загрузка Кол-во (шт.)	DN
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.										
WQD6-12-0.55	-	0.55	0.75	4.1	20	17.5	15	14-0	3*0.75-8	470×250×235	20	1150	G2
WQD6-16-0.75	-	0.75	1	5.2	20	22	19	18-5	3*0.75-8	470×250×235	22	1150	G2
WQD6-16-0.75F	-	0.75	1	5.2	20	22	19	18-5	3*0.75-8	470×250×235	22	1150	G2
WQD10-10-0.75	-	0.75	1	5.2	20	24	15	15-0	3*0.75-8	520×210×275	29	968	G2
WQD7-17-1.1	-	1.1	1.5	7.3	20	19	21	20-3	3*1-8	451×245×172	27	1150	G2
WQD15-9-1.1	-	1.1	1.5	7.3	20	25	14	14-0	3*1-8	540×240×280	32	968	G2
WQD6-12-0.55F	-	0.55	0.75	4.1	20	17.5	15	14-0	3*0.75-8	470×250×235	20	1150	G2
-	WQ6-16-0.75	0.75	1	2	20	22	19	18-8	4*0.75-8	470×250×235	29	968	G2
-	WQ10-10-0.75	0.75	1	2	20	24	15	15-0	4*0.75-8	540×240×280	31	768	G2
-	WQ15-7-0.75	0.75	1	2	20	17	17	17-0	4*0.75-8	540×240×280	32	768	G2
-	WQ7-17-1.1	1.1	1.5	2.7	20	19	21	20-3	4*0.75-8	451×245×172	27	768	G2
-	WQ15-9-1.1	1.1	1.5	2.7	20	25	14	14-0	4*0.75-8	540×240×280	32	768	G2
-	WQ12-15-1.5	1.5	2	3.6	20	34	20	20-0	4*0.75-15	610×260×308	40	567	G2
-	WQ18-15-1.5	1.5	2	3.6	20	47	19	20-0	4*0.75-15	610×260×308	45	567	G2
-	WQ25-10-1.5	1.5	2	3.6	25	42	15	19-0	4*0.75-8	610×260×308	42	567	G2
-	WQ25-7-1.5	1.5	2	3.6	25	40	14	14-0	4*0.75-8	610×260×308	39	567	G21/2
-	WQ9-22-2.2	2.2	3	5.1	20	29	25	26-0	4*1-15	635×260×348	47	486	G2
-	WQ15-20-2.2	2.2	3	5.1	20	35	25	24-0	4*1-15	635×260×348	47.7	486	G2
-	WQ25-15-2.2	2.2	3	5.1	20	60	20	20-0	4*1-15	635×260×348	50	486	G21/2
-	WQ27-15-2.2	2.2	3	5.1	28	62	21	19-5	4*1-15	635×260×348	50	486	G21/2
-	WQ35-7-2.2	2.2	3	5.1	30	50	15	15-0	4*1-8	635×260×348	50	486	G21/2
-	WQ42-9-2.2	2.2	3	5.1	25	60	16	19-0	4*1-8	655×270×328	50	504	G21/2
-	WQ15-30-3	3	4	6.7	25	31	34	34-20	3*1.5+1*1-15	635×260×348	50	486	G2
-	WQ20-22-3	3	4	6.7	25	45	27	26-10	3*1.5+1*1-15	635×260×348	54	486	G21/2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

МОДЕЛЬ	Мощность		Номин. ток (A)	Проход тв.частиц (мм)	Макс. расход ($м^3$/ч)	Макс. напор (м)	Номин. напор (м)	Кабельная линия ($мм^2$-м)	Размеры (Д×Ш×В)	G.W (кг)	20' Загрузка Кол-во (шт.)	DN
Трехфазный	кВт	л.с.										
WQ25-20-3	3	4	6.7	25	48	25	25-10	3*1.5+1*1-15	635×260×348	54	486	G21/2
WQ37-13-3	3	4	6.7	25	77	20	18-0	3*1.5+1*1-8	720×320×390	56.5	336	G21/2
WQ43-13-3	3	4	6.7	25	82	18.5	18-0	3*1.5+1*1-8	700×310×370	68	336	G3
WQ50-7-3	3	4	6.7	32	72	13	13-0	3*1.5+1*1-8	720×320×390	62	336	G3
WQ50-10-3	3	4	6.7	25	84	19	19-0	3*1.5+1*1-8	720×320×390	62	336	G3
WQ40-15-4	4	5.5	8.8	25	70	22	22-0	3*1.5+1*1-8	755×325×395	80	324	G3
WQ60-10-4	4	5.5	8.8	43	92	18	18-0	3*1.5+1*1-8	800×335×395	83	294	G4
WQ15-40-5.5	5.5	7.5	11.7	25	52	42.5	42.5-0	3*1.5+1*1☆-8	755×325×395	85	324	G2
WQ30-30-5.5	5.5	7.5	11.7	25	39	37	37-0	3*1.5+1*1☆-15	800×320×380	88	294	G3
WQ65-15-5.5	5.5	7.5	11.7	30	110	25	26-0	3*1.5+1*1☆-8	1050×345×325	103	175	G4
WQ65-22-7.5	7.5	10	15.7	30	130	30	30-0	3*1.5+1*1☆-15	870×400×470	130	120	G4
WQ80-20-7.5	7.5	10	15.7	30	130	30	30-0	3*1.5+1*1☆-8	870×400×470	130	120	G4
WQ100-15-7.5	7.5	10	15.7	30	130	30	30-0	3*1.5+1*1☆-8	870×400×470	130	120	G4
WQ6-16-0.75	0.75	1	1.8	20	22	19	18-5	4*0.75-8	470×250×235	21	1150	G2
WQ18-15-1.5	1.5	2	3.3	20	47	19	19-0	4*0.75-15	610×260×308	45	567	G2
WQ25-15-2.2	2.2	3	4.7	20	60	20	20-0	4*1-15	635×260×348	50	486	G21/2
WQ25-20-3	3	4	6.1	25	48	25	25-10	3*1.5+1*1-15	635×260×348	54	486	G21/2
WQ50-10-3	3	4	6.1	25	84	19	19-0	3*1.5+1*1-8	720×320×390	62	336	G3
WQ40-15-4	4	5.5	8.1	25	70	22	22-0	3*1.5+1*1-8	755×325×395	80	324	G3
WQ60-10-4	4	5.5	8.1	43	92	18	18-0	3*1.5+1*1-8	800×335×395	83	324	G4
WQ65-15-5.5	5.5	7.5	10.7	30	110	25	26-0	3*1.5+1*1-8	1050×345×325	103	175	G4
WQ100-10-7.5	7.5	10	14.4	30	140	21	27-0	3*2.5+1*1.5-8	870×430×520	131	120	G4
WQ100-23-11	11	15	22.9	35	175	29	15-29	3*6+1*4-8	600×560×1230	253	69	G4
WQ130-15-11	11	15	22.9	45	330	22	0-22	3*6+1*4-8	590×500×1290	256	76	G6
WQ150-13-11	11	15	22.9	45	320	18	0-18	3*6+1*4-8	590×500×1290	253	76	G6
WQ180-11-11	11	15	22.9	50	300	20	0-20	3*6+1*4-8	590×500×1290	253	76	G6
WQ300-6-11	11	15	22.9	60	540	10	0-10	3*6+1*4-8	620×560×1450	281	55	G8
WQ360-6-11	11	15	22.9	60	540	10	0-10	3*6+1*4-8	620×560×1450	281	55	G8
WQ100-30-15	15	20	30.8	35	190	33	0-33	3*6+1*4-8	600×560×1230	270	69	G4
WQ150-17-15	15	20	30.8	45	350	25	0-25	3*6+1*4-8	590×500×1290	268	76	G6
WQ180-15-15	15	20	30.8	50	320	23	0-23	3*6+1*4-8	590×500×1290	268	76	G6
WQ250-11-15	15	20	30.8	50	400	20	0-20	3*6+1*4-8	660×570×1380	298	55	G8
WQ400-7-15	15	20	30.8	65	620	14	0-14	3*6+1*4-8	620×560×1450	312	55	G8
WQ100-32-18.5	18.5	25	37.2	35	224	37	20-37	3*10+1*6-8	690×600×1300	338	54	G4
WQ150-20-18.5	18.5	25	37.2	45	350	28	0-28	3*10+1*6-8	640×570×1350	356	61	G6
WQ180-20-18.5	18.5	25	37.2	45	400	28	0-28	3*10+1*6-8	640×570×1350	365	61	G6
WQ250-15-18.5	18.5	25	37.2	50	400	22	0-22	3*10+1*6-8	660×610×1450	372	48	G8
WQ350-10-18.5	18.5	25	37.2	55	520	17	0-17	3*10+1*6-8	620×560×1525	370	55	G8
WQ100-37-22	22	30	49.4	35	249	44	25-44	3*10+1*6-8	690×600×1300	351	54	G4
WQ130-25-22	22	30	49.4	45	320	35	0-35	3*10+1*6-8	690×600×1300	351	54	G4
WQ180-25-22	22	30	49.4	45	340	32	0-32	3*10+1*6-8	640×570×1350	366	61	G6
WQ250-18-22	22	30	49.4	50	450	27	0-27	3*10+1*6-8	660×610×1450	377	48	G8
WQ400-10-22	22	30	49.4	60	630	18	0-18	3*10+1*6-8	620×560×1525	385	55	G8

(1)

(2)



(3)

(4)

C1-S1

Основные характеристики:

Номинальное входное напряжение: **AC220В/50Гц.однофазное**
Номинальная выходная мощность: **0.37 кВт-2.2 кВт (0.5 л.с.-3 л.с.)**

Функция защиты:

Защита от перегрузки
Защита от пониженного/повышенного напряжения
Защита от остановки двигателя

Основные характеристики:

Характеристики дисплея: HD LCD динамический дисплей на англ.языке
Отображение суммарного времени работы насоса
Калибровка кнопкой
Сигнализация отказа

Степень защиты: IP54

C1-S2

Макс.мощность двигателя при 220В 1 фаза		Макс.номин. ток(A)
л.с.	кВт	
0.5	0.37	15A
0.75	0.55	
1.0	0.75	
1.5	1.1	
2.0	1.5	
3.0	2.2	

Основные характеристики:

Номинальное входное напряжение: **AC220В/50Гц.однофазное**
Номинальная выходная мощность: **0.37 кВт-2.2 кВт (0.5 л.с.-3 л.с.)**

Функция защиты:

Защита от перегрузки
Защита от пониженного/повышенного напряжения
Защита от остановки двигателя
Защита от сухого хода без датчика

Основные характеристики:

- Характеристики управления: Импульсный электродный зонд/Поплавковый выключатель/Электрический контактный манометр/реле давления
- Характеристики дисплея: HD LCD динамический дисплей на англ.языке
- Режим управления: ручной/автоматический
- Иметь полную функцию защиты в ручном/авто режиме
- Отображение последних пяти записей об ошибках насоса
- Отображение накопленного времени работы насоса
- Защита вала насоса от ржавчины
- Калибровка нажатием кнопки
- Мигающая инструкция при переполюсовке зонда
- Сигнализация отказа
- Быстрое наполнение водой при отключении или восстановлении электроэнергии
- Индикация состояния калибровки кнопки

Степень защиты: IP54

Типичный пример применения

Питательная вода/Передача воды

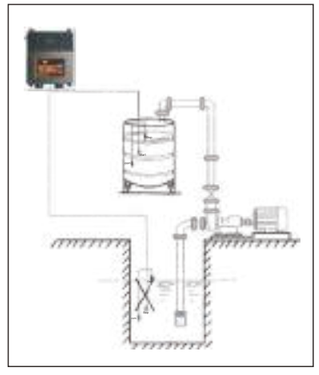

Повышение давления

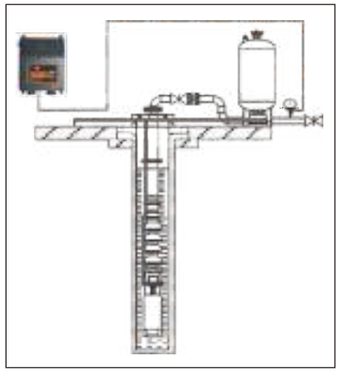

Дренаж/Сточные воды

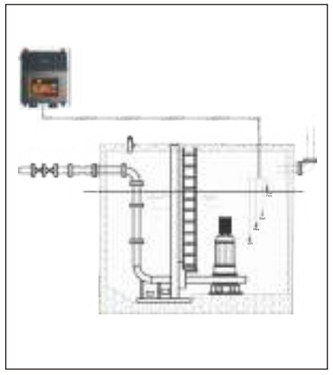

C1-SP1

Макс.мощность двигателя при 220В 1 фаза		Макс.номин. ток(A)
л.с.	кВт	
0.5	0.37	15A
0.75	0.55	
1.0	0.75	
1.5	1.1	
2.0	1.5	
3.0	2.2	

Если пусковой ток превышает 30 А,
обратитесь к производителю

C3-SP1

Макс.мощность двигателя при 220В 1 фаза		Макс.номин. ток(A)
л.с.	кВт	
1.0	0.75	12A
1.5	1.1	
2.0	1.5	
3.0	2.2	
5.0	3.0	
5.5	4.0	
7.5	5.5	18A
10.0	7.5	

Основные характеристики:

Номинальное входное напряжение: **C3-SP1** AC380В/50Гц, Три фазы
C1-SP1 AC220В/50Гц, S Фаза

Номинальное выходное напряжение: **C3-SP1** 0.75кВт-4кВт (1 л.с. - 5.5 л.с.) 5.5кВт-7.5кВт (7.5 л.с. - 10 л.с.)
C1-SP1 0.37кВт-2.2кВт (0.5 л.с. - 3 л.с.)

Функция защиты:

Защита от перегрузки
Защита от пониженного/повышенного напряжения
Защита от остановки двигателя
Защита от сухого хода без датчика
Защита от обрыва фазы (Одна фаза без этой функции)

Основные характеристики:

- Характеристики управления: Импульсный электродный зонд/Поплавковый выключатель/Электрический контактный манометр/ реле давления
- Характеристики дисплея: HD LCD динамический дисплей на англ.языке
- Режим управления: ручной/автоматический
- Иметь полную функцию защиты в ручном/авто режиме
- Отображение последних пяти записей об ошибках насоса
- Отображение суммарного времени работы насоса
- Сигнализация об отказе
- Калибровка нажатием кнопки
- Сигнализация переполнения дренажа
- Защита вала насоса от ржавчины
- Индикация состояния калибровки кнопки
- Быстрое заполнение водой при отключении или восстановлении электроэнергии.
- Расстояние передачи датчика уровня ⩽ 200м

Степень защиты: IP22

Типичный пример применения

Питательная вода/Передача воды

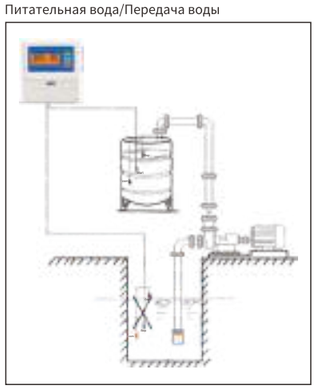

Повышение давления

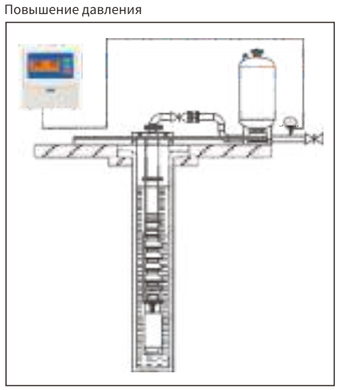

Дренаж/Сточные воды

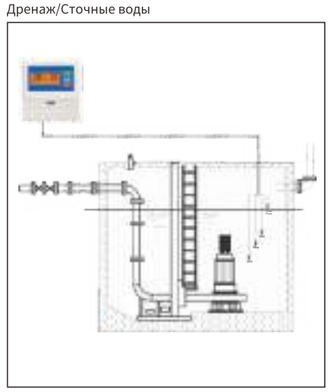

C1-D1

Макс.мощность двигателя при 220В 1 фаза		Макс.номин. ток(A)
л.с.	кВт	
0.5	0.37	18A
0.75	0.55	
1.0	0.75	
1.5	1.1	
2.0	1.5	
3.0	2.2	
4.0	3.0	25A
5.5	4.0	

C3-D1

Макс.мощность двигателя при 220В 1 фаза		Макс.номин. ток(A)
л.с.	кВт	
1.0	0.75	12A
1.5	1.1	
2.0	1.5	
3.0	2.2	
5.0	3.0	
5.5	4.0	
7.5	5.5	18A
10.0	7.5	
15.0	11.0	25A
20.0	15.0	32A

зонд (опционально)

Основные характеристики:

Номинальное входное напряжение: **C3-D1** AC380В/50Гц, Три фазы
C1-D1 AC220В/50Гц, S Фаза

Номинальное выходное напряжение: **C3-D1** 0.75кВт-4кВт (1 л.с. - 5.5 л.с.) 5.5кВт-7.5кВт (7.5 л.с. - 10 л.с.) 11кВт (15 л.с.) 15кВт (20 л.с.)
C1-D1 0.37кВт-2.2кВт (0.5 л.с. - 3 л.с.)

Функция защиты:

Защита от сухого хода без датчика
Защита от пониженного/повышенного напряжения
Защита от перегрузки
Защита от обрыва фазы
Защита от остановки двигателя

Основные характеристики:

- Характеристики управления: Импульсный электродный зонд/Поплавковый выключатель/Электрический контактный манометр/ реле давления
- Характеристики дисплея: HD LCD динамический дисплей на англ.языке
- Режим управления: ручной/автоматический
- Иметь полную функцию защиты в ручном/авто режиме
- Отображение последних пяти записей об ошибках насоса
- Отображение накопленного времени работы насоса
- Защита вала насоса от ржавчины
- Калибровка нажатием кнопки
- Мигающая инструкция при переполюсовке датчика
- Быстрое наполнение водой при отключении или восстановлении электроэнергии
- Сигнализация об отказе
- Калибровка нажатием кнопки
- Сигнализация переполнения дренажа
- Защита вала насоса от ржавчины
- Индикация состояния калибровки кнопки

Степень защиты: IP54

Типичный пример применения

Питательная вода/Передача воды

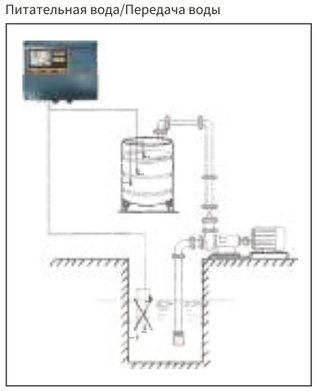

Повышение давления

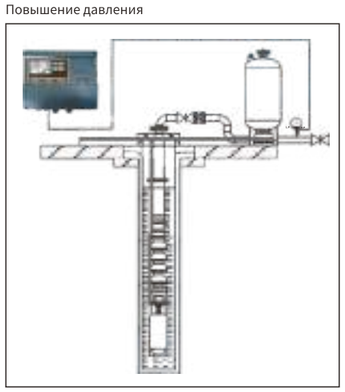

Дренаж/Сточные воды

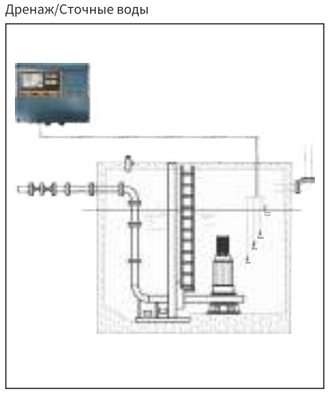

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР

СФЕРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР (СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ)

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	МЕМБРАНА	ЕМКОСТЬ
PPT-8VT	1"	для всех жидкостей	8 литров
PPT-19VT	1"	для всех жидкостей	18 литров
PPT-24VT	1"	для всех жидкостей	24 литра
PPT-50VT	1"	для всех жидкостей	50 литров
PPT-80VT	1"	для всех жидкостей	80 литров
PPT-1VT	1"	для всех жидкостей	1 литр
PPT-2VT	1"	для всех жидкостей	2 литра
PPT-5VT	1"	для всех жидкостей	5 литров

СФЕРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	МЕМБРАНА	ЕМКОСТЬ
PPT-24ST	1"	для всех жидкостей	24 литра
PPT-50ST	1"	для всех жидкостей	50 литров
PPT-80ST	1"	для всех жидкостей	80 литров

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	МЕМБРАНА	ЕМКОСТЬ
PPT-24CT	1"	для всех жидкостей	24 литра
PPT-19CT	1"	для всех жидкостей	19 литров

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР (с TVIPOD)

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	МЕМБРАНА	ЕМКОСТЬ
PPT-24T	1"	для всех жидкостей	24 литра
PPT-50T	1"	для всех жидкостей	50 литров
PPT-80T	1"	для всех жидкостей	80 литров
PPT-100T	1"	для всех жидкостей	100 литров

Kepeida®

ЗАПЧАСТЬ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТ	Гц	ТЕКУЩИЙ	СОЕДИНЕНИЕ	Макс.напор	Макс.давление
PPC-10A	220÷250	50÷60	10Амп	1"x1"	10м³/ч	1.5Mpa
PPC-10B	220÷250	50÷60	10Амп	1"x1"	10м³/ч	2.2Mpa

Электронное устройство для запуска и остановки небольших однофазных насосов при открытии и закрытии крана.
Регулирует расход и давление, поддерживая их постоянными.
Это устройство автоматически останавливает насос при отсутствии воды.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	ВОЛЬТ	Гц	ТЕКУЩИЙ	СОЕДИНЕНИЕ	Макс.напор	Макс.давление
PPC-13A	220÷250	50÷60	10Амп	1"x1"	10м³/ч	1.5Mpa
PPC-13B	220÷250	50÷60	10Амп	1"x1"	10м³/ч	2.2Mpa

Электронное устройство для запуска и остановки небольших однофазных насосов при открытии и закрытии крана.
Регулирует расход и давление, поддерживая их постоянными.
Это устройство автоматически останавливает насос при отсутствии воды.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	SETTOMG*
PPS2-1	M10x1-центральный	20-40psl
PPS2-2	M10x1-сторона	30-50psl
PPS2-3	M10x1-сторона	40-60psl

Электронное устройство для запуска и остановки небольших однофазных насосов при открытии и закрытии крана.
Регулирует расход и давление, поддерживания их постоянными.
Это устройство автоматически останавливает насос при отсутствии воды.

МАНОМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	ДИАМЕТР	ШКАЛА
PPG-P	M10x1-центральный	40 мм	0÷6 бар
PPS-S	M10x1-сторона	50 мм	0÷6 бар
PPS-SS	M10x1-сторона	60 мм	0÷6 бар

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	МАТЕРИАЛ	ДЛИНА КАБЕЛЯ
PFS-3	Полипропилен	3 метра
PFS-5	Полипропилен	5 метров
PFS-10	Полипропилен	10 метров

Запчасть

КЛЕММНАЯ КОРОБКА

НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО И ЭЖЕКТОР

ИМПЕЛЛЕР

НИЖНИЙ КЛАПАН

АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ С КОЛЕНОМНАПРАВЛЯЮЩЕЕ

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ	ДЛИНА
PH50	1"x1" GAS	50CM
PH60	1"x1" GAS	60CM
PH100	1"x1" GAS	100CM

КОНДЕНСАТОР

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР(мм)	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА
8UF	30x70	250/450V	50/60Hz
10UF	30x70	250/450V	50/60Hz
16UF	45x70	250/450V	50/60Hz
20UF	44x94	250/450V	50/60Hz
30UF	45x94	250/450V	50/60Hz
40UF	50x94	250/450V	50/60Hz

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ

МОДЕЛЬ	СОЕДИНЕНИЕ
PBC3-3WAYS	1" gas
PBC4-4WAYS	1" gas
PBC5-5WAYS	1"gas

ЦВЕТ И ШТЕКЕР

ВИЛКИ

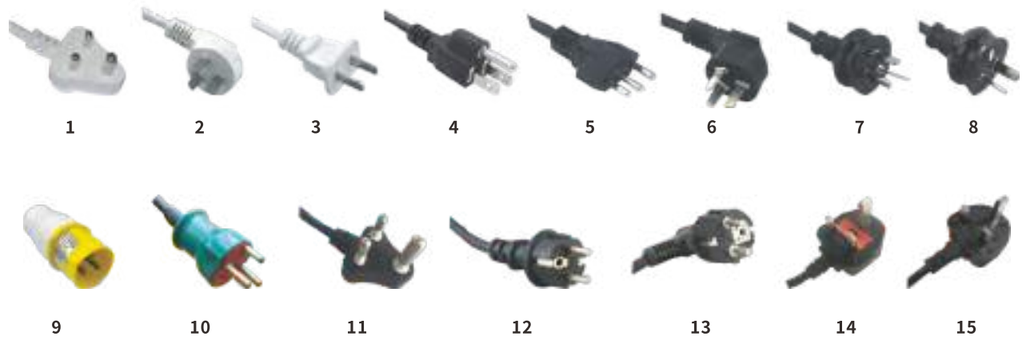

PANTONE цвет

Http://www.pantone-colours.com